

INFORMATIE OVER HET OPMETEN

Beste klant! Hier vindt u alle benodigde informatie om uw op maat gemaakte rolluikpantser correct op te meten en correct te bestellen.

Let op de volgende bijzonderheden:

1. Bij het opmeten van het rolluikpantser moet rekening worden gehouden met de benodigde ruimte in de rolluikkast. De exacte oproldiameters van de afzonderlijke profielen zijn te vinden op pagina 2 van deze meetinstructie.
2. Alle maatangaben zijn in millimeters.

1 centimeter is 10 millimeter.

10 centimeter is 100 millimeter.

100 centimeter is 1 meter ofwel 1.000 millimeter.

OPMETING

Voor het bepalen van de **bestelbreedte (B)** meet u van de binnenkant van de geleiderail links tot de binnenkant van de geleiderail rechts op minimaal drie punten – boven, midden en onder (de binnenmaat van de geleiderails moet absoluut worden meegenomen) – en trek vervolgens in totaal 10 mm (5 mm per zijde) van de gemeten maat af.

Voorbeeld: Heeft u de kleinste breedte van 1320 mm (van de binnenkant van de geleiderail links tot de binnenkant van de geleiderail rechts) gemeten, dan berekent u de uiteindelijke breedte als volgt: 1320 mm - 10 mm = 1310 mm

Voor het bepalen van de bestelhoogte (H) van het rolluikpantser meet u vanaf de vensterbank of het onderste punt tot aan de onderkant van de rolluikkast en telt u daar 150 mm bij op.

Voorbeeld: Heeft u een hoogte van 1000 mm gemeten (van de vensterbank of het onderste punt tot aan de onderkant van de rolluikkast), dan berekent u de uiteindelijke hoogte als volgt: 1000 mm + 150 mm = 1150 mm.


3. Aanwijzingen over de breedte van het pantser vindt u op pagina .

4. Bij onze rolluikpantser wordt standaard het volgende toebehoren meegeleverd:






- Veerclips in voldoende aantal
- Aluminium eindlat (optioneel te kiezen)
- Aanslagstoppers 30 mm, 40 mm, 60 mm (optioneel te kiezen)

5. Indien u daarnaast nog geleiderails nodig heeft, vindt u een geschikte geleiderail-configurator op onze website onder:

<https://www.rolluikenplaneet.nl/zubehoer/449/geleiderail>

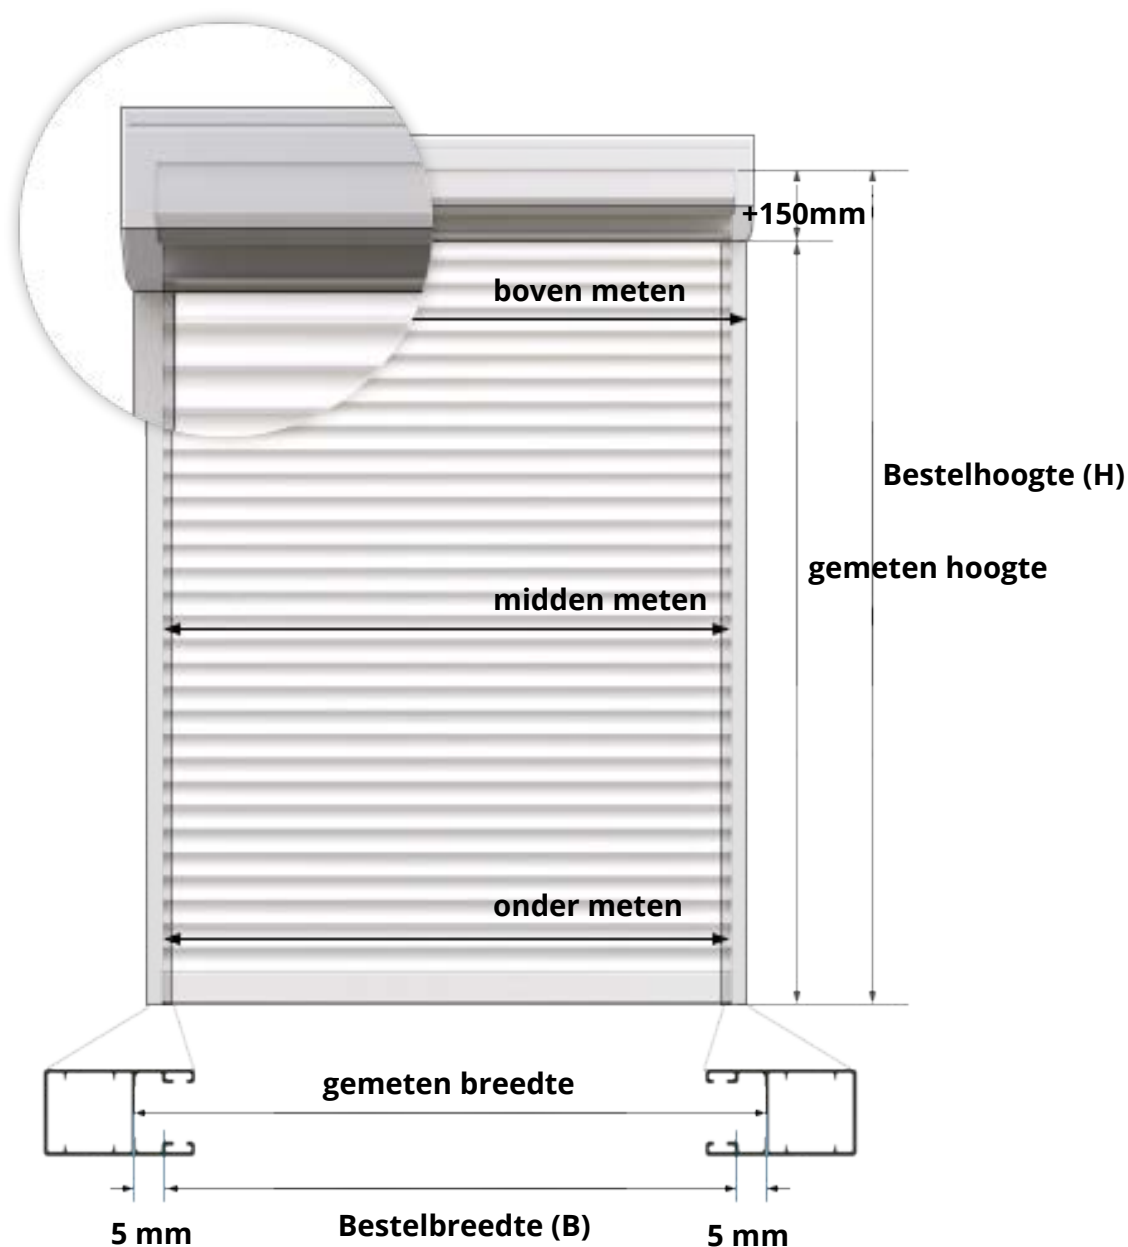

BALLENDURCHMESSER - ROLLLADENPANZER AUS ALUMINIUM

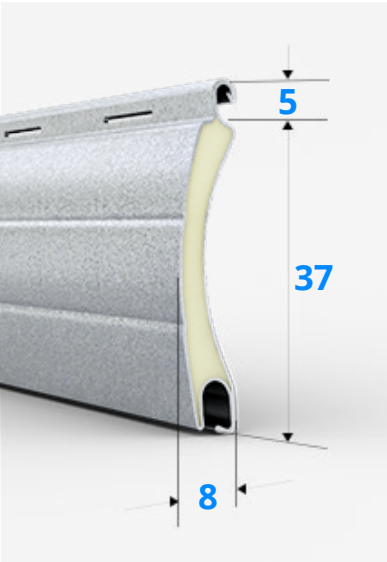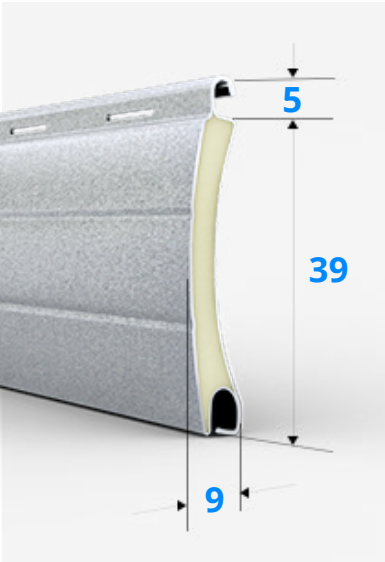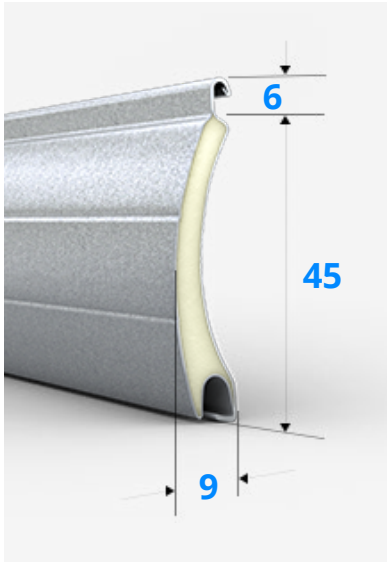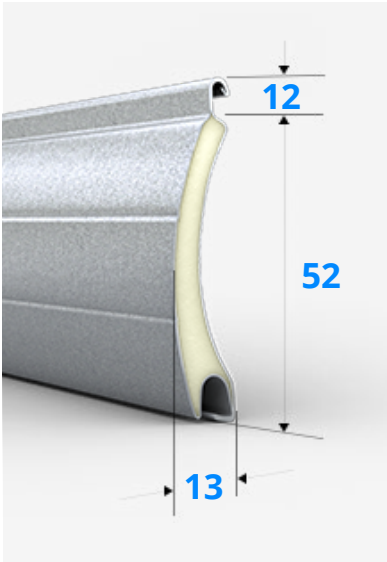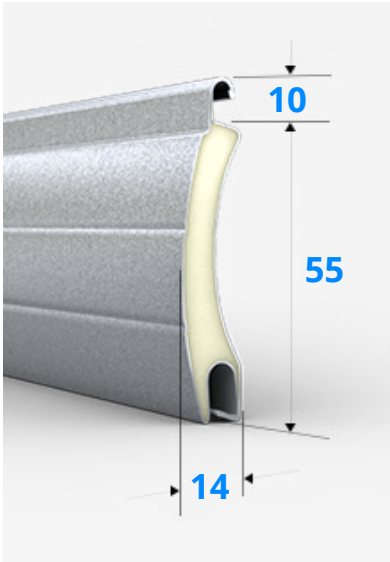
	ALU 37		ALU 39		ALU 45	ALU 52	ALU 55
							
TECHNISCHE GEGEVENS							
DEKBREEDTE	37 mm		39 mm		45 mm	52 mm	55 mm
NOMINALE DIKTE	8,5 mm		9,0 mm		9,0 mm	13,0 mm	15,0 mm
STAVENAANTAL/M	27 staven		25,6 staven		22,0 staven	19,0 staven	18,0 staven
MAX. ROLLLUIKBREEDTE	ca. 3,0 m		ca. 3,2 m		ca. 3,1 m	ca. 4,6 m	ca. 4,8 m
MAX. ROLLLUIKOPPERVLAK	ca. 6,0 m²		ca. 6,0 m²		ca. 6,5 m²	ca. 10,0 m²	ca. 12,0 m²
GEWICHT	ca. 3,0 kg/m²		ca. 2,8 kg/m²		ca. 3,0 kg/m²	ca. 3,5 kg/m²	ca. 4,0 kg/m²
WELLE	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
	Oproldiameter		Oproldiameter		Oproldiameter	Oproldiameter	Oproldiameter
ROLLUIKHOOGTE TOT 100 CM	11,32 cm	11,86 cm	11,00 cm	11,82 cm	13,00 cm	13,08 cm	14,57 cm
ROLLUIKHOOGTE TOT 125 CM	11,64 cm	12,47 cm	11,65 cm	12,52 cm	13,85 cm	14,03 cm	16,18 cm
ROLLUIKHOOGTE TOT 150 CM	12,54 cm	13,05 cm	12,55 cm	13,30 cm	14,45 cm	15,23 cm	17,38 cm
ROLLUIKHOOGTE TOT 175 CM	13,39 cm	14,47 cm	13,36 cm	14,26 cm	15,53 cm	16,10 cm	18,56 cm
ROLLUIKHOOGTE TOT 200 CM	14,16 cm	14,51 cm	14,48 cm	15,11 cm	17,02 cm	16,10 cm	18,56 cm
ROLLUIKHOOGTE TOT 225 CM	14,85 cm	15,36 cm	15,21 cm	15,65 cm	17,75 cm	17,84 cm	20,21 cm
ROLLUIKHOOGTE TOT 250 CM	15,50 cm	15,83 cm	15,88 cm	16,36 cm	18,51 cm	18,74 cm	21,15 cm

INFORMATIE OVER
PROFIEL-BOUWGRENSWAARDEN

Hier vindt u de maximale bouwgrenswaarden van de rolluikprofielen die verkrijgbaar zijn bij Rolladenplanet.

Controleer eerst of de bouwgrenswaarden van het gewenste lamellenprofiel overeenkomen met uw eindafmeting.

Houd er rekening mee dat de maximale oppervlakte niet overschreden mag worden.

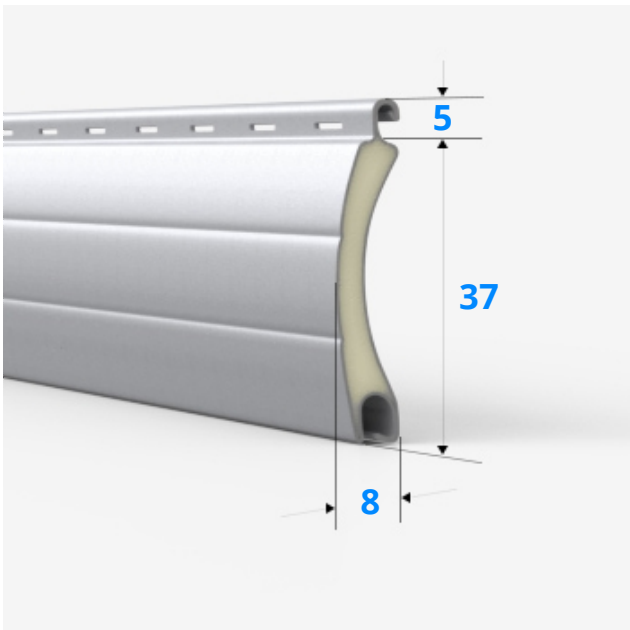


ALU 37

Aluminium



max. breedte	3000 mm
max. hoogte	5000 mm
max. oppervlakte	6 m²

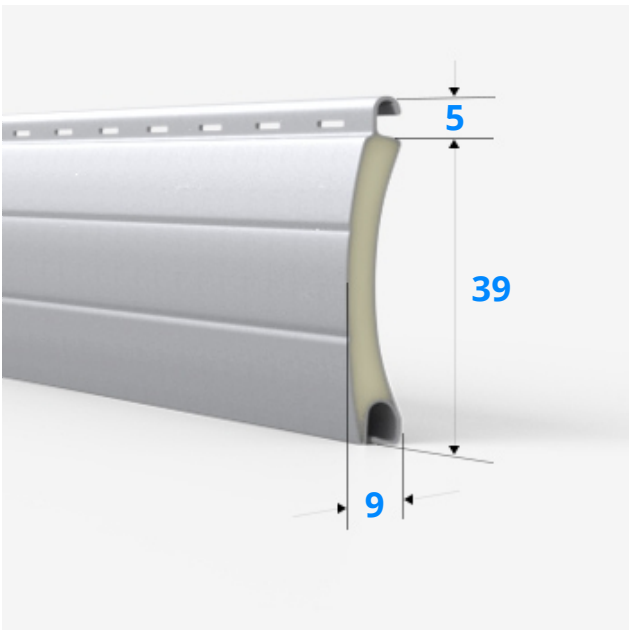


ALU 39

Aluminium



max. breedte	3200 mm
max. hoogte	5000 mm
max. oppervlakte	6 m2

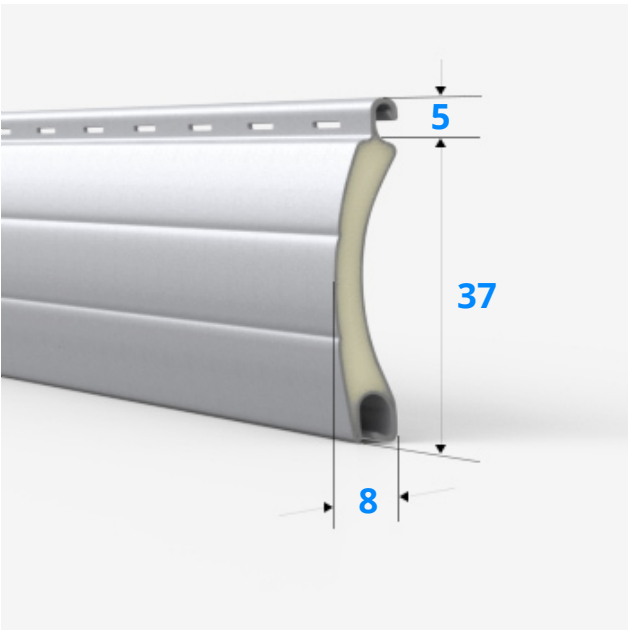


ALU 45

Aluminium



max. breedte	3100 mm
max. hoogte	5000 mm
max. oppervlakte	6,5 m²

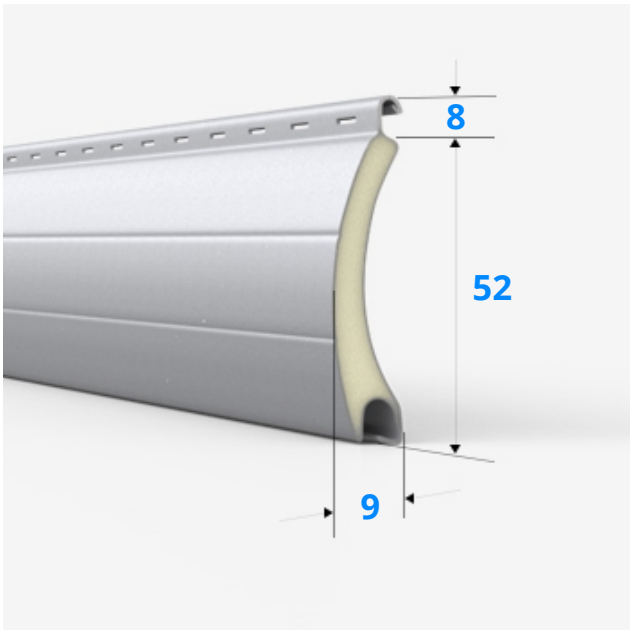


ALU 52

Aluminium



max. breedte	4600 mm
max. hoogte	5000 mm
max. oppervlakte	10 m²

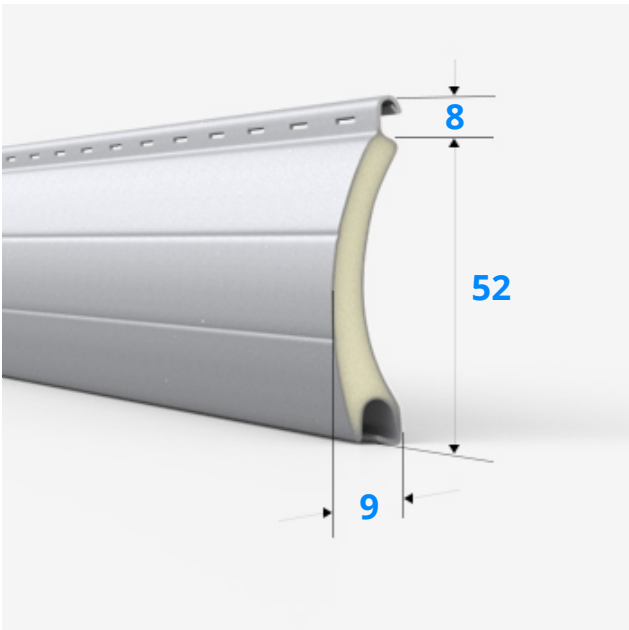

ALU 55

Aluminium



max. breedte	4800 mm
max. hoogte	5000 mm
max. oppervlakte	12 m²

OPMERKINGEN OVER DE BEHANGBREEDTE

Houd er rekening mee dat bij rolluikpantser van aluminium de profielbreedte niet overeenkomt met de bestellingsbreedte. Daarom moeten de afmetingen worden genomen op het breedste punt, inclusief de vergrendelingen. De vergrendeling voegt aan beide zijden 5 mm toe.

