

INFORMATIE OVER HET OPMETEN

Geachte klant, hier vindt u alle noodzakelijke informatie om uw op maat gemaakte rolpoort correct op te meten en correct te bestellen.

Let u alstublieft eerst op de volgende bijzonderheden:

1. U neemt de afmetingen voor uw rolpoort vanaf de buitenzijde. Zoals u uw garage van buiten bekijkt, voert u dan ook uw bestelmaten op dezelfde wijze in de configurator in.

2. De bedieningszijde daarentegen bepaalt u vanuit het binnenaanzicht!

3. Alle maataanduidingen worden in millimeters opgegeven.


1 centimeter is **10** millimeter.

10 centimeter is **100** millimeter.

100 centimeter is **1** meter oftewel **1.000** millimeter.

4. De rolpoort kan met een tolerantie van maximaal (+/-) 2 mm worden vervaardigd.

MEETINSTRUCTIE BIJ MONTAGE VAN DE ROLPOORT IN DE MUUROPENING

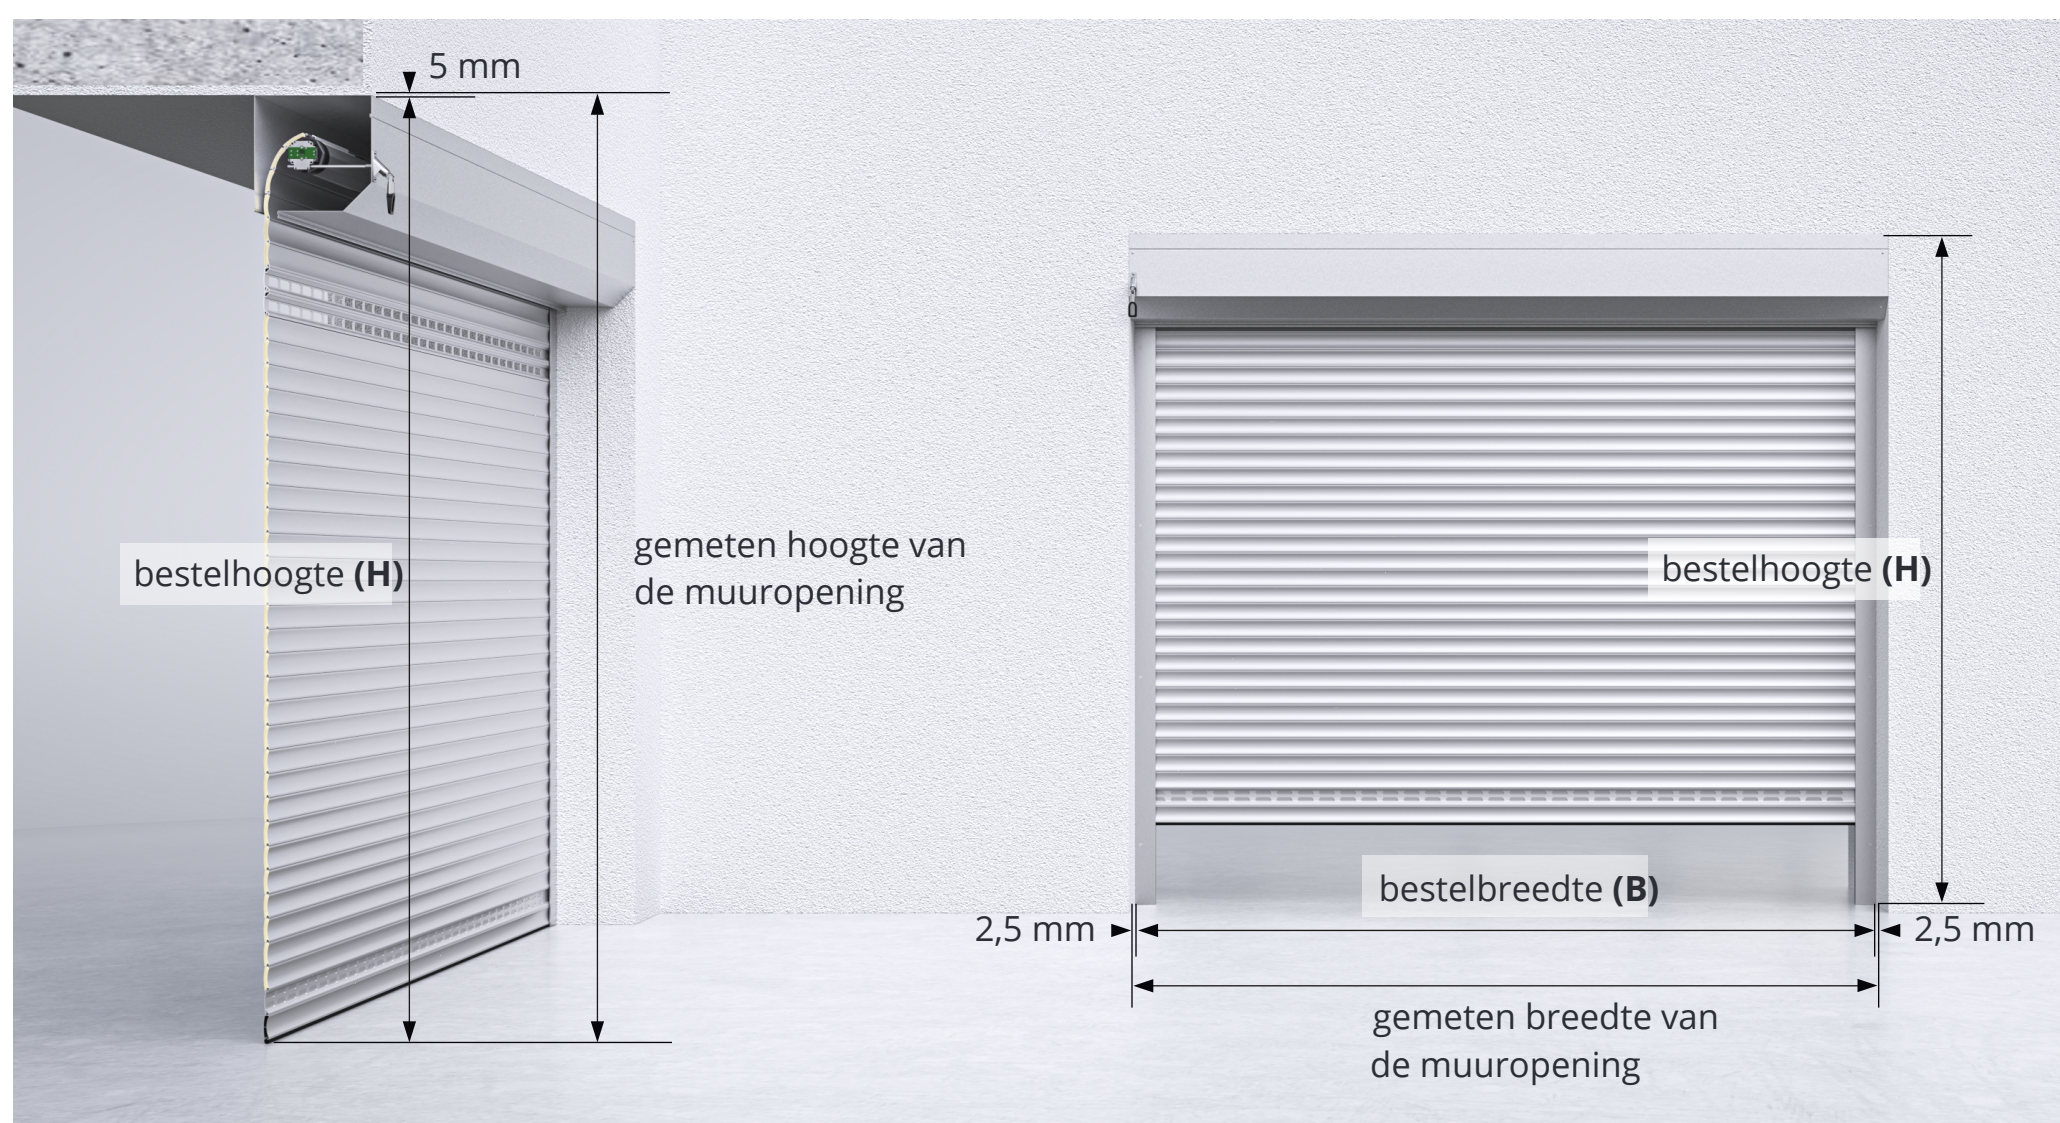

De rolpoortkast en de geleiderails worden binnenin de muuropening gemonteerd.

Muuropeninghoogte - 5 mm = bestelhoogte **(H)**

1. Als u uw rolpoort in een muuropening wilt monteren, meet dan de hoogte van de muuropening op minimaal drie punten, omdat de muuropening vaak scheef gemetseld of gepleisterd is. Noteer de kleinste waarde, dus het smalste punt van de opening. Voor de berekening van de bestelhoogte **(H)** trekt u minimaal 5 mm af van de kleinste gemeten hoogte.


Muuropeningbreedte - 5 mm = bestelbreedte **(B)**

2. Meet de breedte van de muuropening altijd op minimaal drie punten: boven, onder en in het midden, en bepaal zo de kleinste waarde voor de breedte. Voor de berekening van de bestelbreedte **(B)** trekt u minimaal 5 mm af van de kleinste gemeten breedte.

INFORMATIE OVER PROFIELCONSTRUCTIEGRENSWAARDEN

Hier vindt u de maximale constructiegrenswaarden van het lamellenprofiel ALU 52.

Controleer eerst of deze grenswaarden overeenkomen met uw definitieve maat. Let erop dat de maximale oppervlakte niet overschreden mag worden.

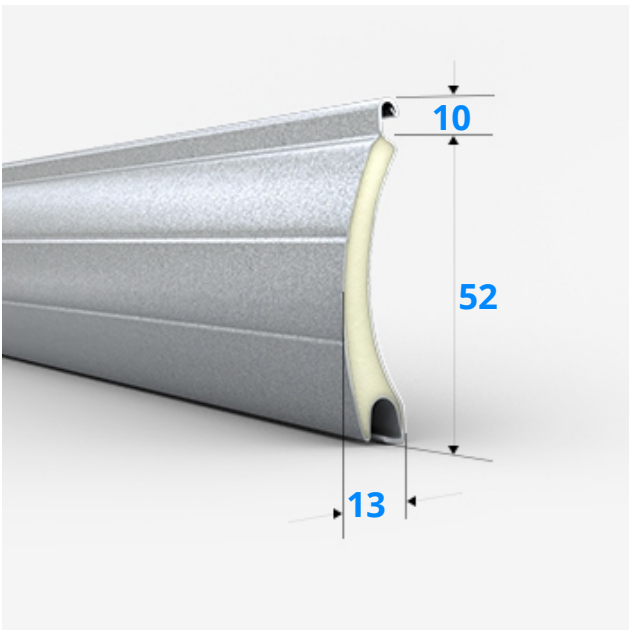

ALU 52


Aluminium



max. breedte	3700 mm
max. hoogte	3600 mm
max. oppervlakte	9 m ²


OVERZICHT VAN GELEIDERAIS

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare geleiderails voor rolpoorten RP52.

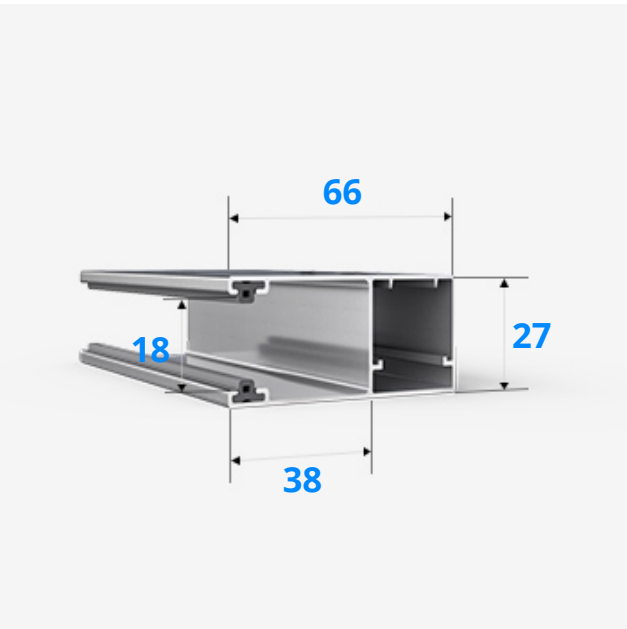

RPF 66/27

Geleiderails

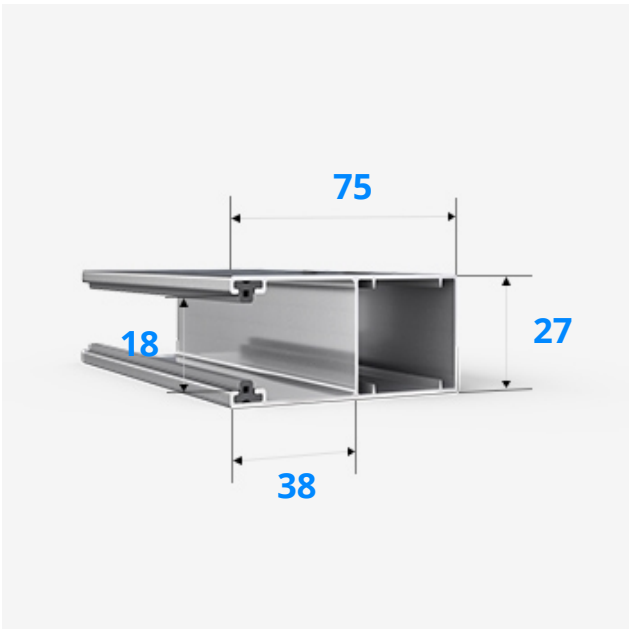


RPF 75/27

Geleiderails



**KAST 45° HOEKIG,
ROLLGEVORMD**

Hier vindt u alle beschikbare hoekige rolpoortenkasten en de bijbehorende maatgegevens.

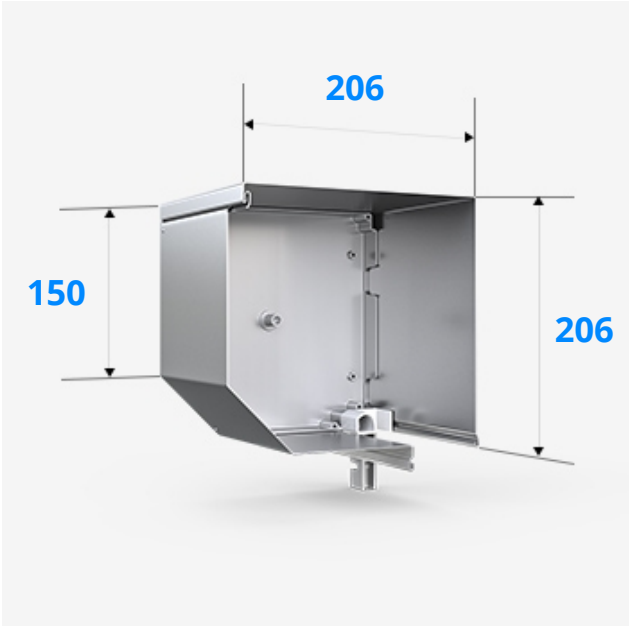


K 205

Hoekig 45°



max. totale hoogte 2700 mm

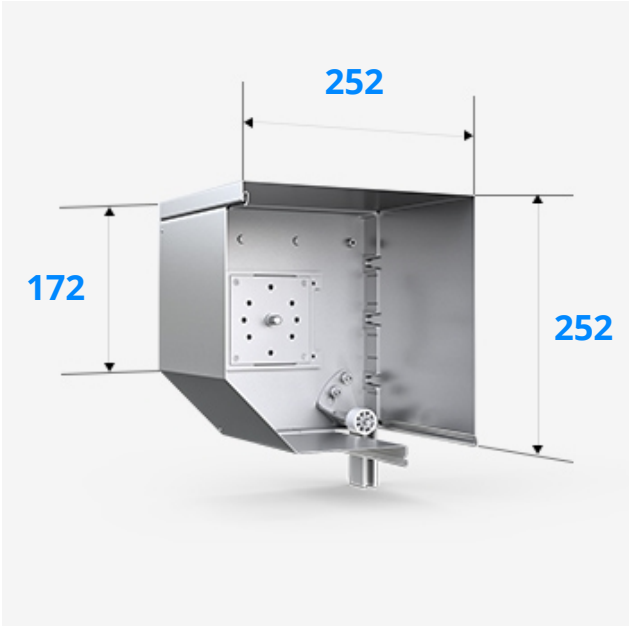

K 250

Hoekig 45°



max. totale hoogte 3600 mm