

Informatie over inmeten

Beste klant! Hier vindt u alle benodigde informatie om uw op maat gemaakte rolpoort correct op te meten en correct te bestellen.

Let u alstublieft eerst op de volgende bijzonderheden:

1. U neemt de maten voor uw rolpoort aan de buitenzijde op. Bekijk uw garage van buitenaf en voer uw bestelmaten op dezelfde manier in de configurator in!

2. De bedieningszijde bepaalt u echter vanuit het binnenaanzicht!

3. Alle maataanduidingen zijn in millimeters.

1 centimeter is **10** millimeter.

10 centimeter is **100** millimeter.

100 centimeter is **1** meter oftewel **1.000** millimeter.

4. De rolpoort kan met een tolerantiewaarde van maximaal (+/-) 2 mm worden geproduceerd.

Meetinstructies voor montage van de rolpoort op de buitenmuur



De rolpoortenkast wordt op de buitenmuur boven de muuropening gemonteerd, de geleiderails aan de linker- en rechterzijde ernaast.

Breedte van de muuropening + geleiderails links en rechts = bestelbreedte **(B)**

Hoogte van de muuropening + kastgrootte = bestelhoogte **(H)**

1. Meet de bestaande breedte van de muuropening op ten minste drie punten. Meet bovenaan, in het midden en onderaan, omdat de muuropening vaak scheef gemetseld of gepleisterd is. Voor de berekening van de **bestelbreedte (B)** neemt u de grootste gemeten waarde en telt u daar links en rechts de breedte van de geleiderail bij op. (De benodigde breedte van de geleiderail vindt u in de tabel: zie pagina 3).

VOORBEELD:

Heeft u een dagmaatbreedte met de grootste waarde van 2168 mm, tel dan de breedte van de standaard geleiderail RPF 66/27 van telkens 66 mm, dus in totaal 132 mm, erbij op. De bestelbreedte van uw rolpoort bedraagt dan 2300 mm.

2. Meet nu de hoogte van de dagmaat van de muuropening. Meet opnieuw op drie punten: links, rechts en in het midden. Voor de berekening van de **bestelhoogte (H)** neemt u de grootste gemeten waarde en telt u daar de kasthoogte bij op. (De benodigde kasthoogte vindt u in de tabel: zie pagina 4).


VOORBEELD:

Heeft u een dagmaathoogte met de grootste waarde van 1830 mm, tel dan de hoogte van de kast type 205, dus 206 mm, erbij op. De bestelhoogte van uw rolpoort bedraagt dan 2036 mm.

INFORMATIE OVER PROFIELCONSTRUCTIEGRENSWAARDEN

Hier vindt u de maximale constructiegrenswaarden van het lamellenprofiel ALU 52.

Controleer eerst of deze grenswaarden overeenkomen met uw definitieve maat. Let erop dat de maximale oppervlakte niet overschreden mag worden.

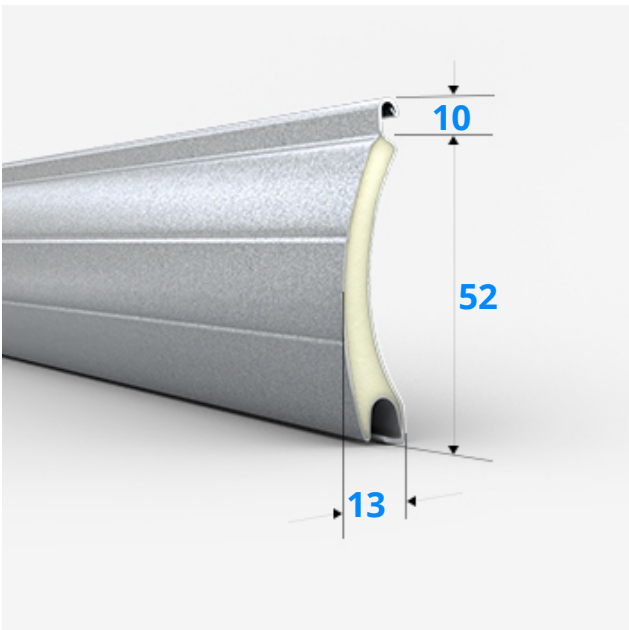

ALU 52


Aluminium



max. breedte	3700 mm
max. hoogte	3600 mm
max. oppervlakte	9 m ²


OVERZICHT VAN GELEIDERAIS

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare geleiderails voor rolpoorten RP52.

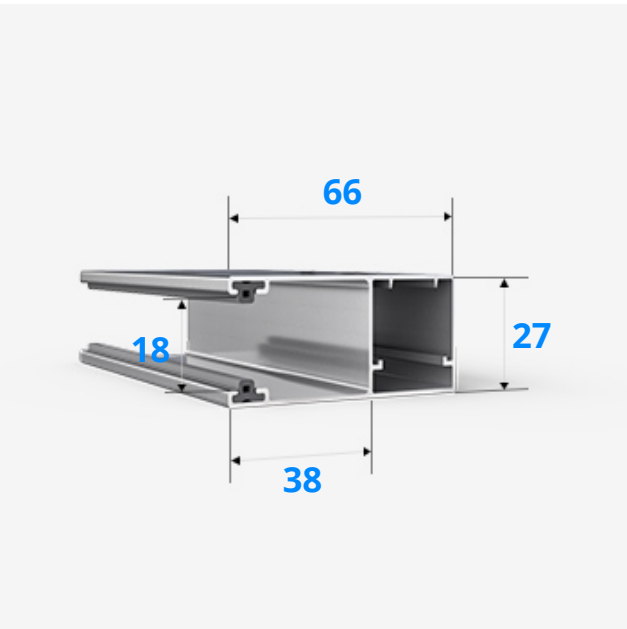

RPF 66/27

Geleiderails

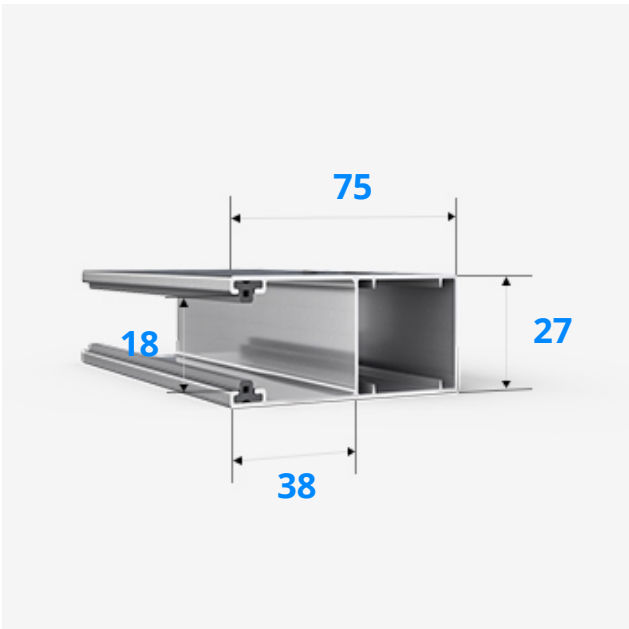

RPF 75/27


Geleiderails



**KAST 45° HOEKIG,
ROLLGEVORMD**

Hier vindt u alle beschikbare hoekige rolpoortenkasten en de bijbehorende maatgegevens.

Let erop dat de maximale totale hoogte van uw rolpoort (inclusief kast) afhankelijk is van de gekozen kastgrootte.

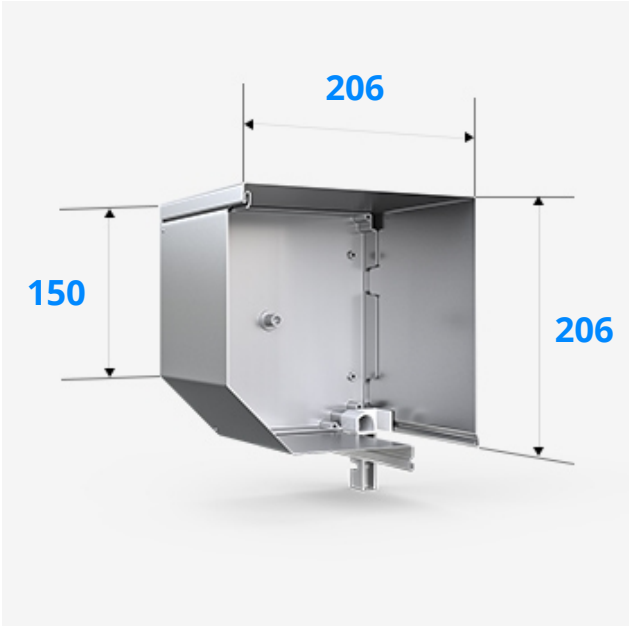


K 205

Hoekig 45°



max. totale hoogte 2700 mm

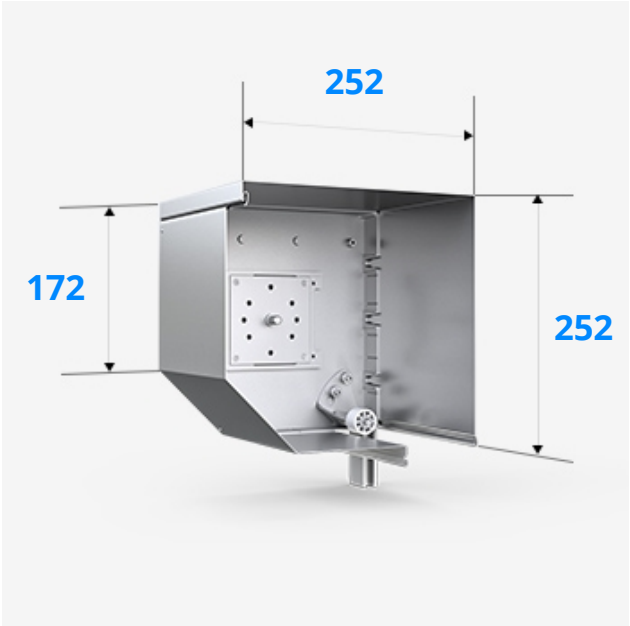

K 250

Hoekig 45°



max. totale hoogte 3600 mm