

INFORMATIE OVER HET OPMETEN

Geachte klant, hier vindt u alle benodigde informatie om uw op maat gemaakte rolpoort correct op te meten en correct te bestellen.

Let u alstublieft eerst op de volgende bijzonderheden:

1. U neemt de afmetingen voor uw rolpoort vanaf de buitenzijde. Zoals u uw garage van buiten bekijkt, voert u dan ook uw bestelmaten op dezelfde manier in de configurator in.

2. De bedieningszijde daarentegen bepaalt u vanuit het binnenaanzicht!

3. Alle maataanduidingen worden in millimeters weergegeven.


1 centimeter is **10** millimeter.

10 centimeter is **100** millimeter.

100 centimeter is **1** meter oftewel **1.000** millimeter.

4. De rolpoort kan met een tolerantie van maximaal (+/-) 2 mm worden vervaardigd.

MEETINSTRUCTIE BIJ MONTAGE VAN DE ROLPOORT IN DE MUUROPENING

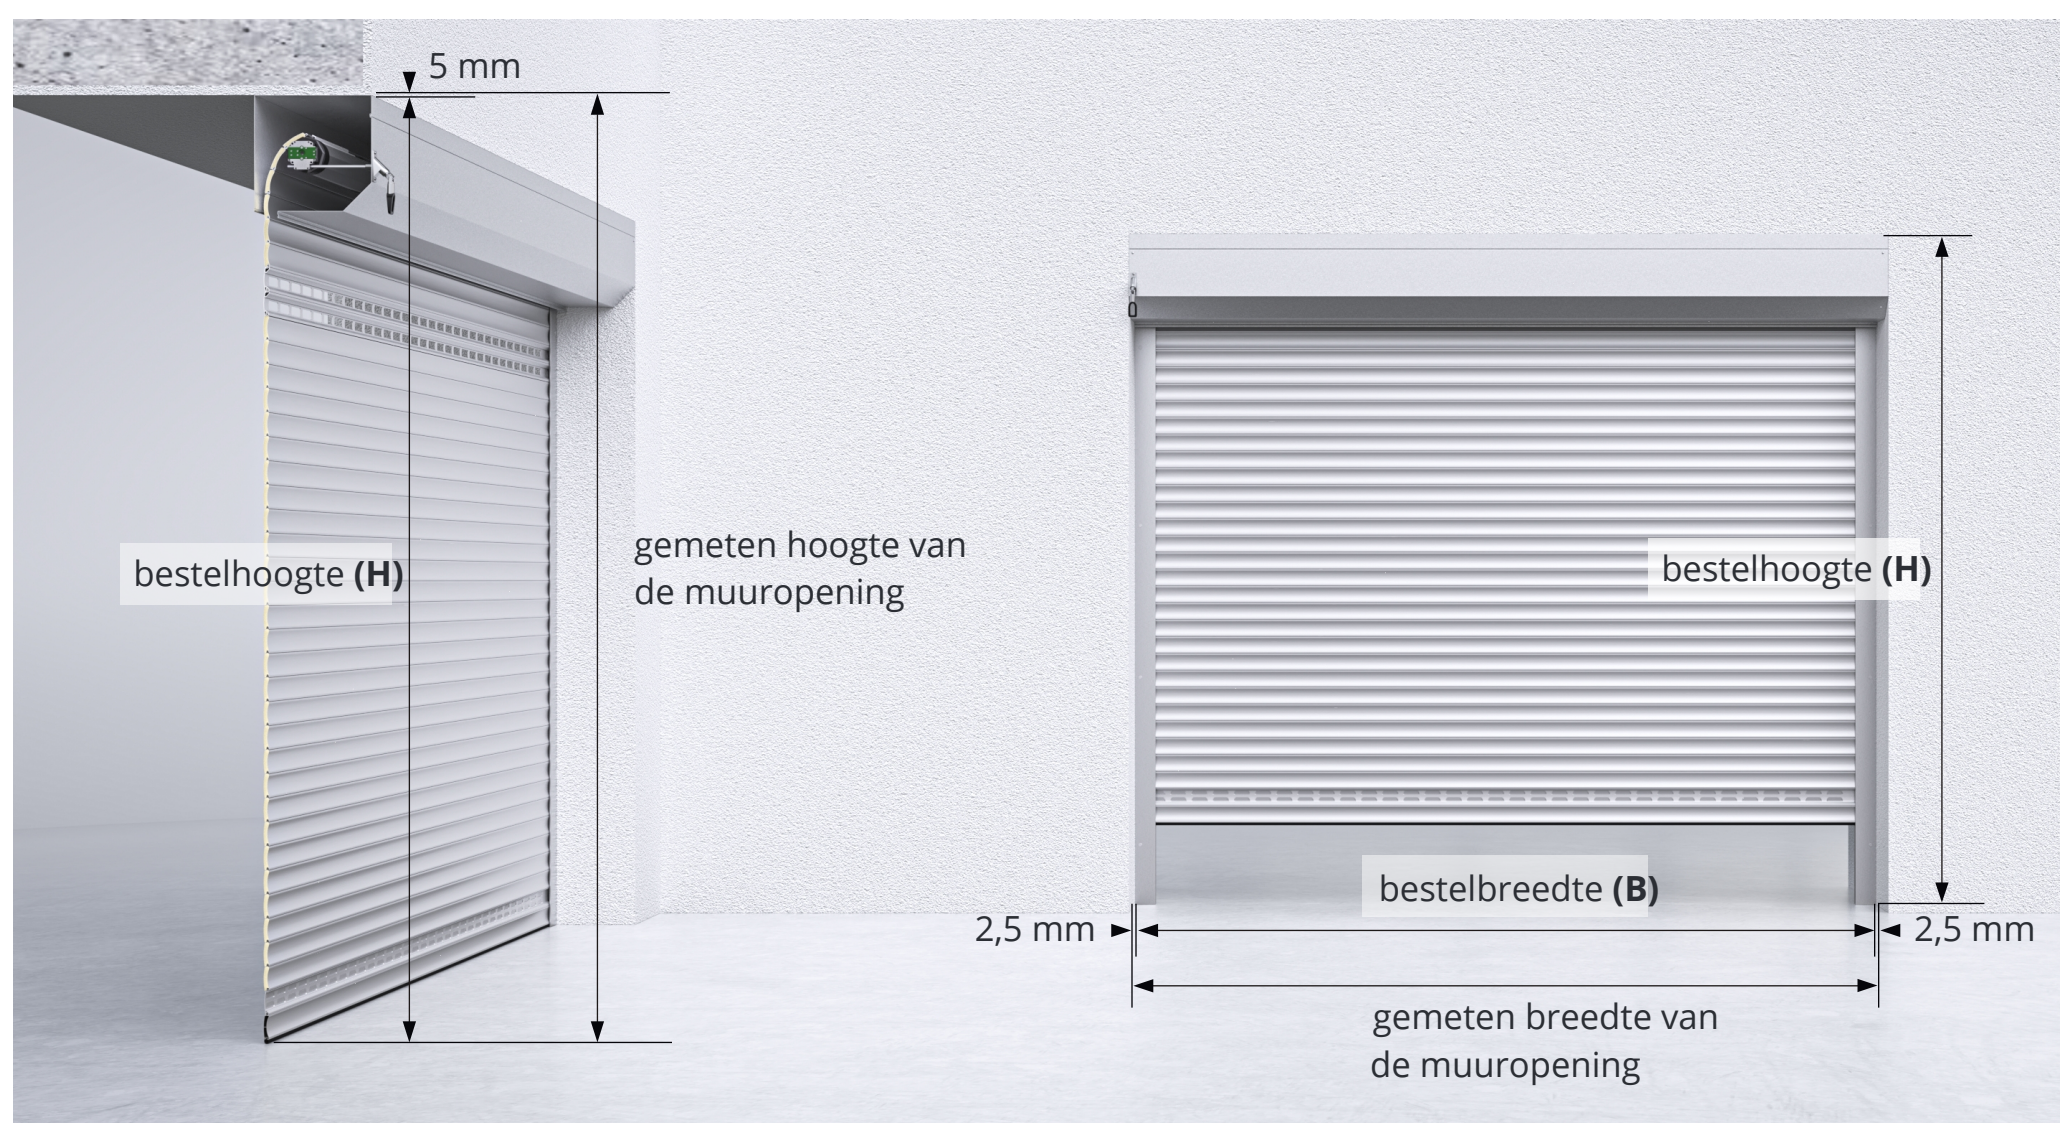

De rolpoortkast en de geleiderails worden binnenin de muuropening gemonteerd.

Muuropeninghoogte - 5 mm = bestelhoogte (H)

1. Als u uw rolpoort in een muuropening wilt monteren, meet dan de hoogte van de muuropening op minimaal drie punten, omdat de muuropening vaak scheef gemetseld of gepleisterd is. Noteer de kleinste waarde, dus het smalste punt van de opening. Voor de berekening van de bestelhoogte (**H**) trekt u minimaal 5 mm af van de kleinste gemeten hoogte.


Muuropeningbreedte - 5 mm = bestelbreedte (B)

2. Meet de breedte van de muuropening altijd op minimaal drie punten: boven, onder en in het midden, en bepaal zo de kleinste waarde voor de breedte. Voor de berekening van de bestelbreedte (**B**) trekt u minimaal 5 mm af van de kleinste gemeten breedte.

INFORMATIE OVER PROFIELCONSTRUCTIEGRENSWAARDEN

Hier vindt u de maximale constructiegrenswaarden van het lamellenprofiel ALU 77 Premium.

Controleer eerst of deze grenswaarden overeenkomen met uw definitieve maat. Let erop dat de maximale oppervlakte niet overschreden mag worden.

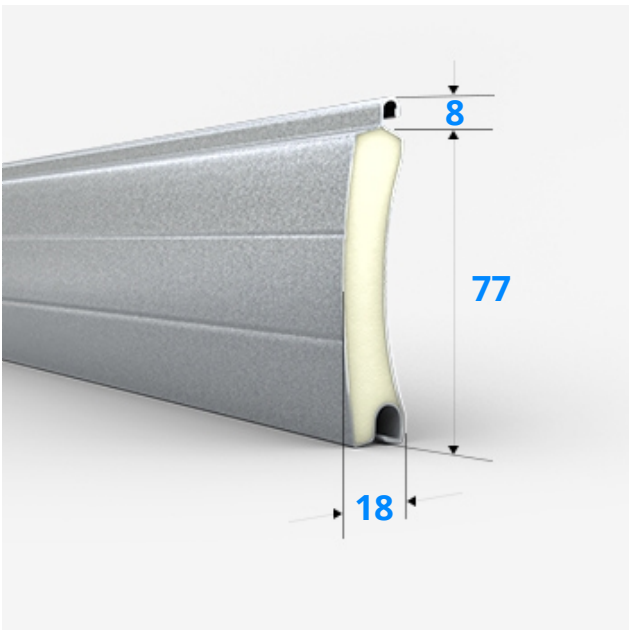

ALU 77


Aluminium



max. breedte	6000 mm
max. hoogte	4200 mm
max. oppervlakte	16 m²

OVERZICHT VAN GELEIDERAILS

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare geleiderails voor rolpoorten RP77 Premium.

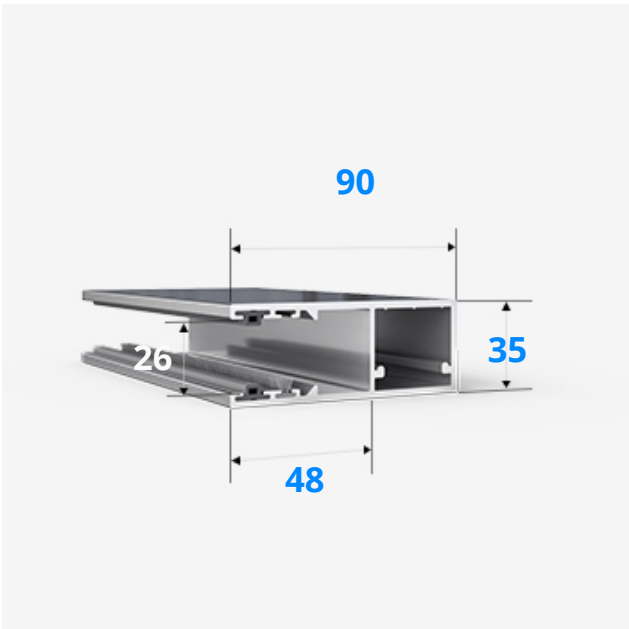


RPF 90/35

Geleiderails



**KAST 45° HOEKIG,
ROLLGEVORMD**

Hier vindt u alle beschikbare hoekige rolpoortenkasten en de bijbehorende maatgegevens.

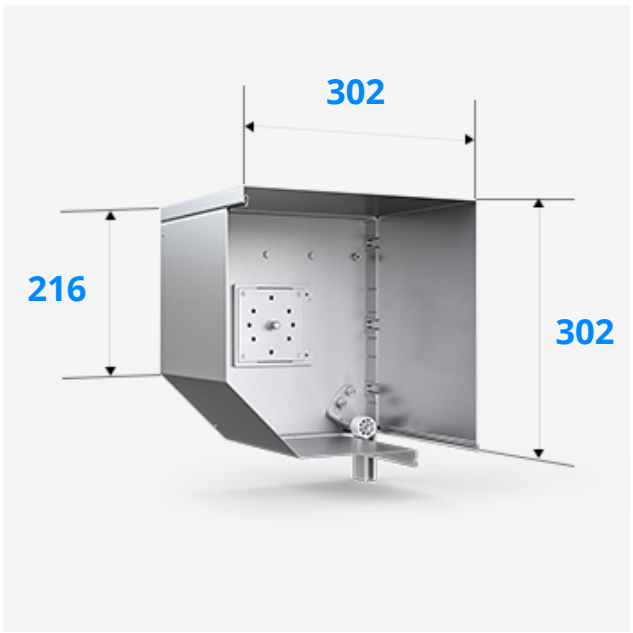


K 300

Hoekig 45°



max. totale hoogte 3200 mm

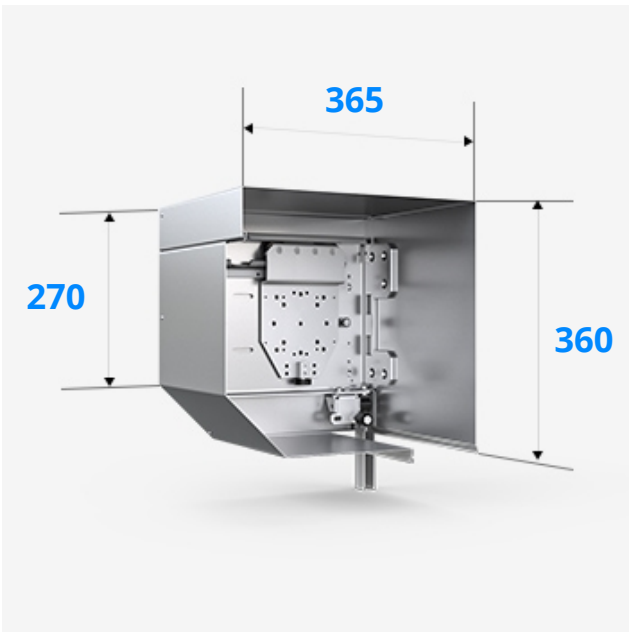

K 360

Hoekig 45°



max. totale hoogte 4200 mm