

INFORMATIE OVER HET OPMETEN

Geachte klant, hier vindt u alle noodzakelijke informatie om uw op maat gemaakte rolpoort correct op te meten en correct te bestellen.

Let u alstublieft eerst op de volgende bijzonderheden:

1. U neemt de afmetingen voor uw rolpoort vanaf de buitenzijde. Zoals u uw garage van buiten bekijkt, voert u dan ook uw bestelmaten op dezelfde wijze in de configurator in.

2. De bedieningszijde daarentegen bepaalt u vanuit het binnenaanzicht!

3. Alle maataanduidingen worden in millimeters weergegeven.


1 centimeter is **10** millimeter.

10 centimeter is **100** millimeter.

100 centimeter is **1** meter oftewel **1.000** millimeter.

4. De rolpoort kan met een tolerantie van maximaal (+/-) 2 mm worden vervaardigd.

MEETINSTRUCTIE BIJ MONTAGE VAN DE ROLPOORT OP HET METSELWERK

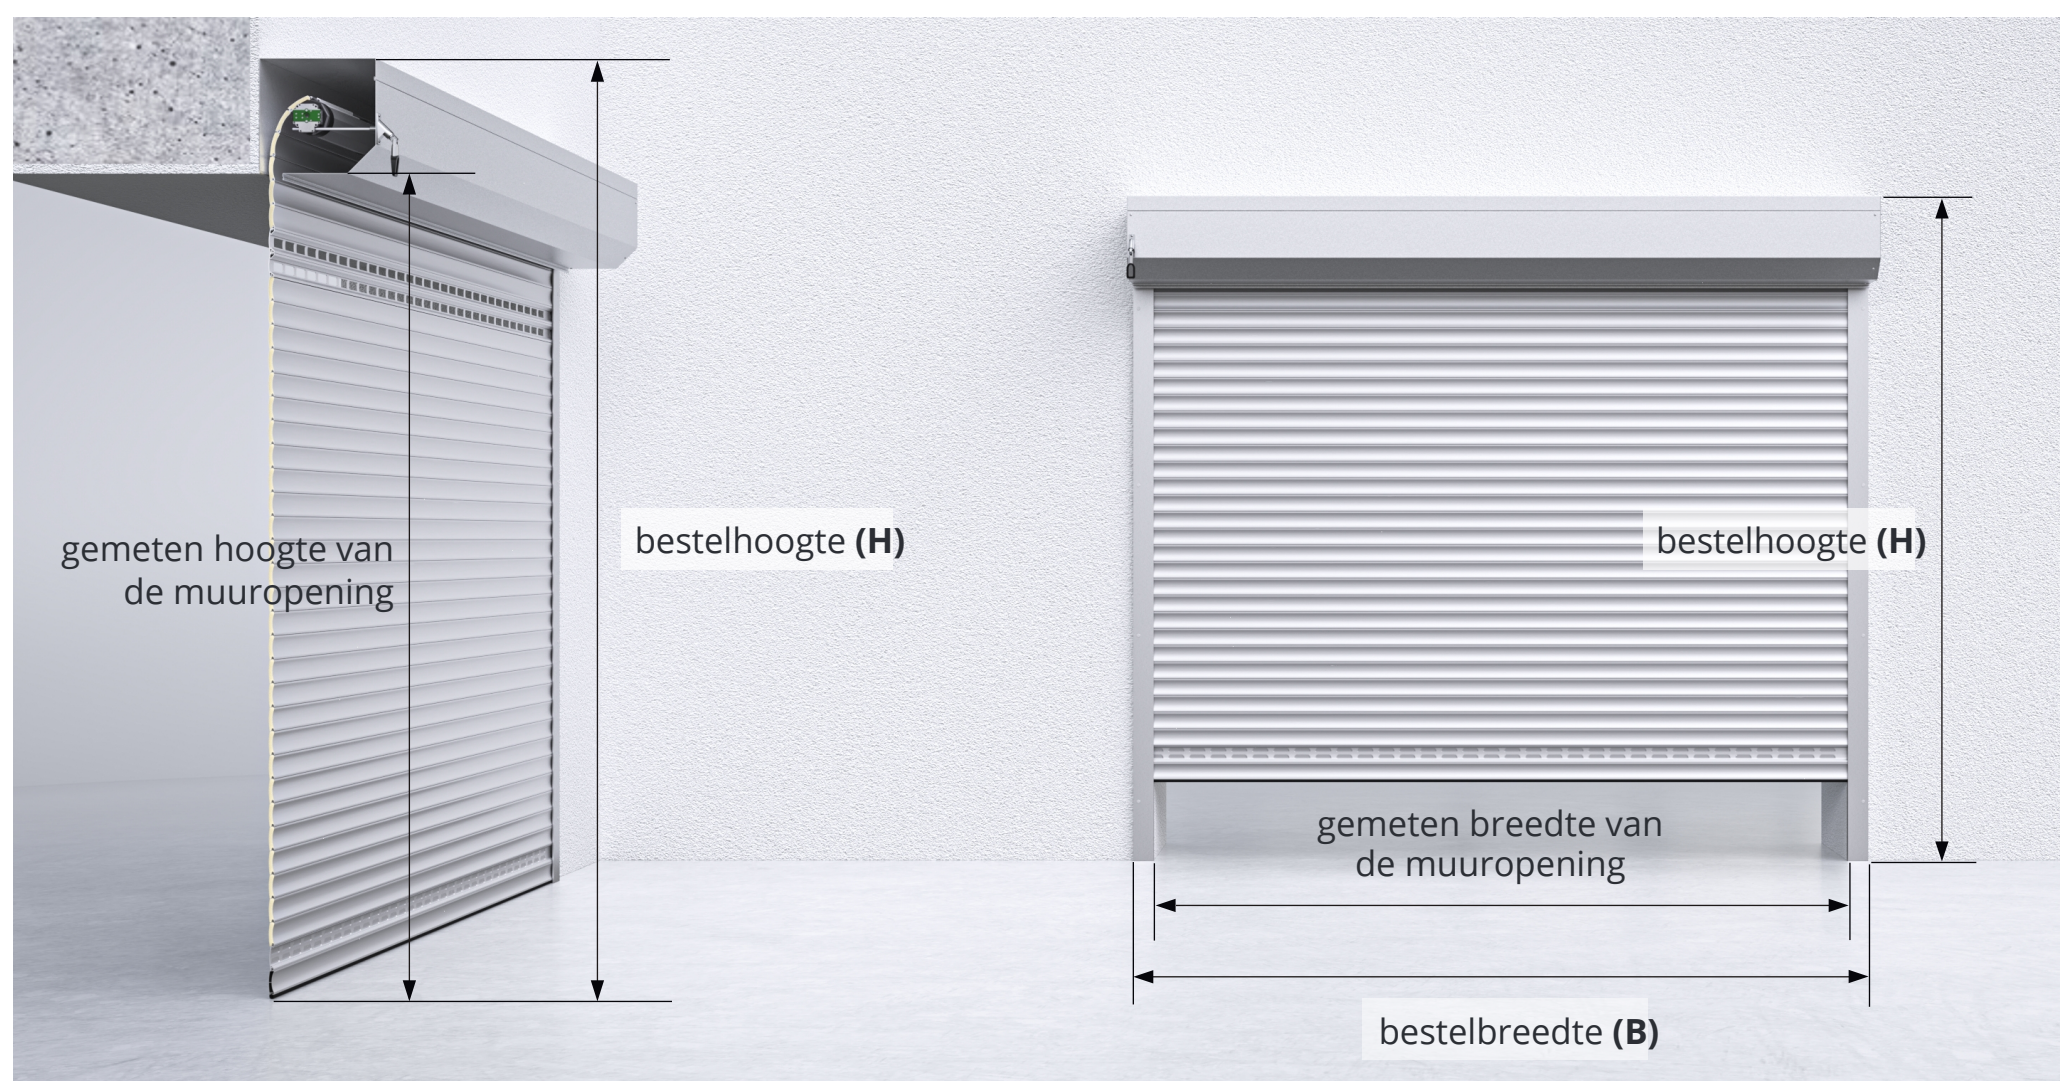

De rolpoortkast wordt op het metselwerk boven de muuropening gemonteerd, de geleiderails komen aan de linker- en rechterzijde ernaast.

Breedte van de muuropening + geleiderails links en rechts = bestelbreedte **(B)**

Hoogte van de muuropening + kastgrootte = bestelhoogte **(H)**

1. Meet de bestaande breedte van de muuropening op minimaal drie punten. Meet bovenaan, in het midden en onderaan, omdat de muuropening vaak scheef gemetseld of gepleisterd is. Voor de berekening van de **bestelbreedte (B)** neemt u de grootste gemeten waarde en telt u daar links en rechts de breedte van de geleiderail bij op. (De benodigde breedte van de geleiderail vindt u in de tabel: zie pagina 3).

VOORBEELD:

Heeft u een dagmaatbreedte met de grootste waarde van 4105 mm, tel dan de breedte van de geleiderail RPF 90/35 van telkens 90 mm, dus in totaal 180 mm, erbij op. De bestelbreedte van uw rolpoort bedraagt dan 4285 mm.

2. Meet nu de hoogte van de dagmaat van de muuropening. Meet opnieuw op drie punten: links, rechts en in het midden. Voor de berekening van de **bestelhoogte (H)** neemt u de grootste gemeten waarde en telt u daar de kasthoogte bij op. (De benodigde kasthoogte vindt u in de tabel: zie pagina 4).


VOORBEELD:

Heeft u een dagmaathoogte met de grootste waarde van 3247 mm, tel dan de hoogte van de kast type 360, dus 360 mm, erbij op. De bestelmaat en daarmee de definitieve maat H voor de hoogte van uw rolpoort bedraagt 3607 mm.

INFORMATIE OVER PROFIELCONSTRUCTIEGRENSWAARDEN

Hier vindt u de maximale constructiegrenswaarden van het lamellenprofiel ALU 77 Premium.

Controleer eerst of deze grenswaarden overeenkomen met uw definitieve maat. Let erop dat de maximale oppervlakte niet overschreden mag worden.

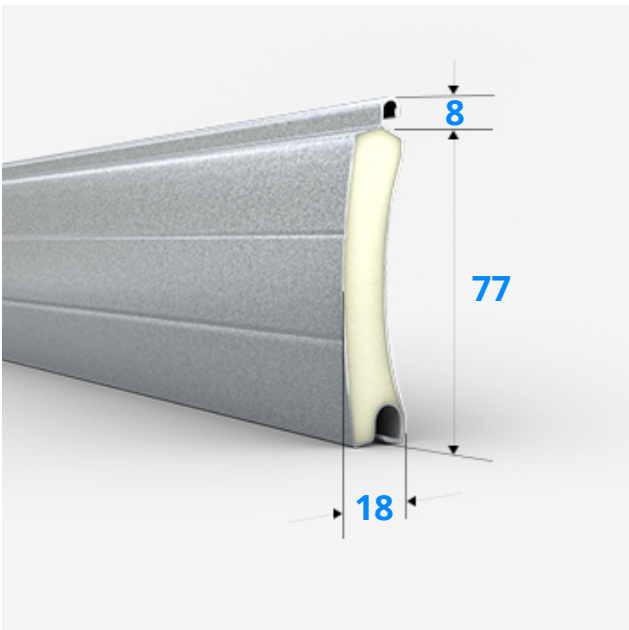

ALU 77


Aluminium



max. breedte	6000 mm
max. hoogte	4200 mm
max. oppervlakte	16 m²

OVERZICHT VAN GELEIDERAILS

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare geleiderails voor rolpoorten RP77 Premium.

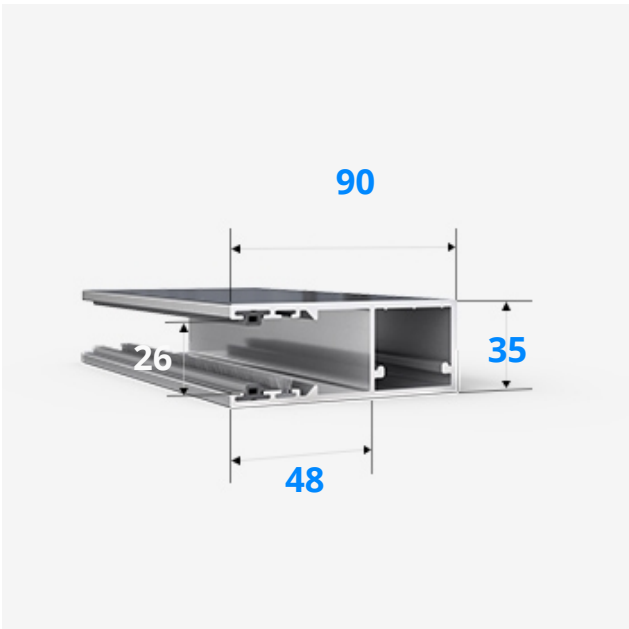

RPF 90/35


Geleiderails



**KAST 45° HOEKIG,
ROLLGEVORMD**

Hier vindt u alle beschikbare hoekige rolpoortenkasten en de bijbehorende maatgegevens.

Houd er rekening mee dat de maximale totale hoogte van uw rolpoort (inclusief kast) afhankelijk is van de gekozen kastgrootte.

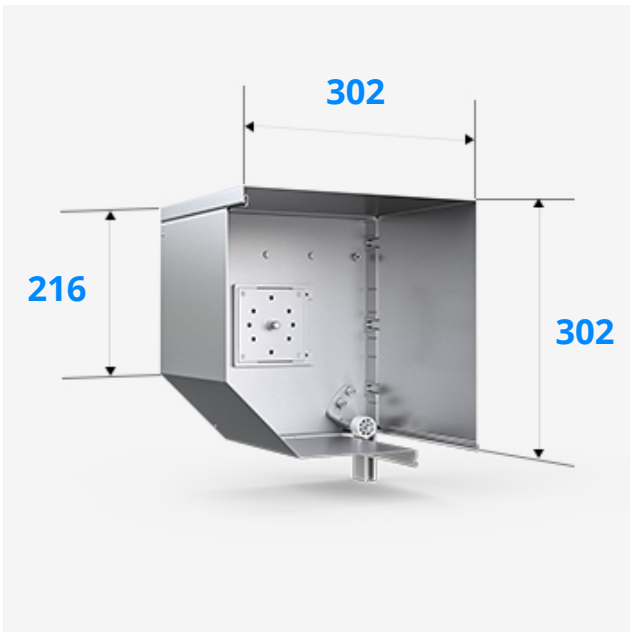


K 300

Hoekig 45°



max. totale hoogte **3200 mm**

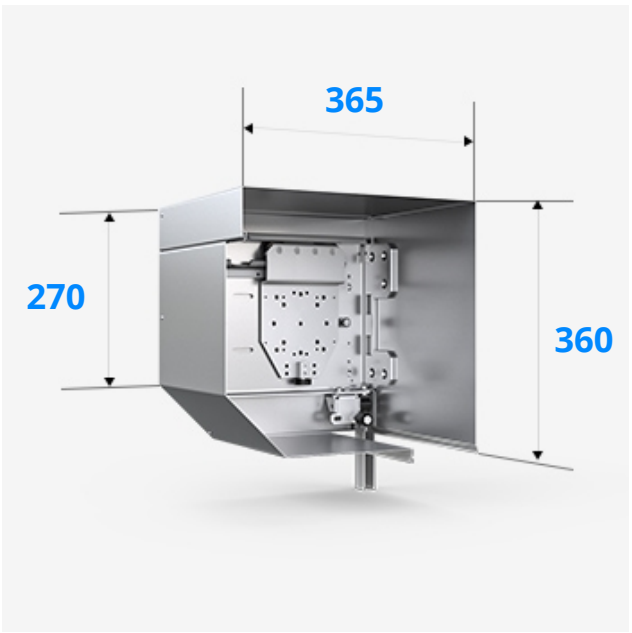

K 360

Hoekig 45°



max. totale hoogte **4200 mm**