
rolluiken planeet®

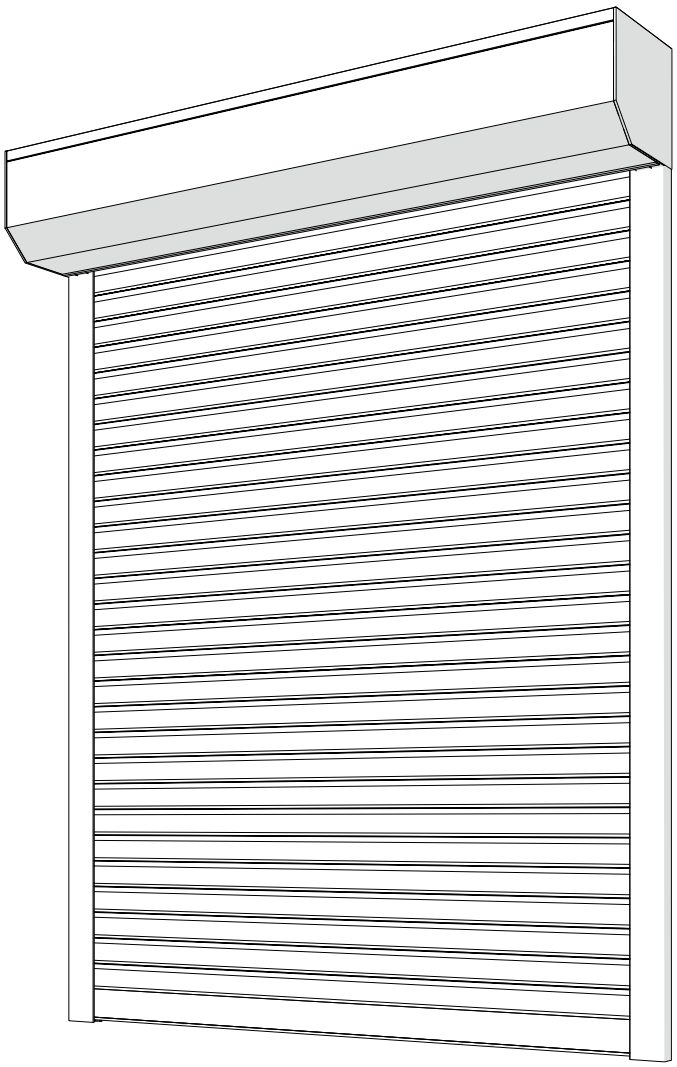

Voorzetrolluik

Montagehandleiding

Rev. 00 | 10.2026

Veiligheid en montage-instructies

Het rolluik is uitsluitend bedoeld als aanvullende afscherming van raam- en deuropeningen. Het is niet geschikt om open ruimtes zelfstandig af te sluiten.




Lees vóór aanvang van de montage de volledige montagehandleiding zorgvuldig door. Volg ook de instructies van de fabrikant van de gebruikte handmatige of elektrische aandrijving, afstandsbediening, besturingseenheid en overige bedieningselementen. Deze montagehandleiding vervangt de documentatie die bij deze onderdelen wordt geleverd niet. Onjuiste montage, het gebruik van ongeschikte bevestigingsmaterialen of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot schade aan het product, een onjuiste werking van het rolluik of lichamelijk letsel.




De bevestigingsmaterialen moeten worden afgestemd op het type ondergrond waarop het rolluik wordt gemonteerd. De monteur is verantwoordelijk voor de keuze van de juiste pluggen, schroeven en andere bevestigingsmaterialen.



WAARSCHUWING
Kleine montagematerialen, zoals schroeven, pluggen, afdekdopjes en doorvoertules, kunnen bij inslikken verstikkingsgevaar opleveren. Houd deze onderdelen buiten het bereik van kinderen. Houd kinderen uit de buurt van de montageplaats en de bedieningselementen van het rolluik.




BELANGRIJK
Bij montage op een muur met een isolatielaag moeten de bevestigingsmaterialen in de dragende muurconstructie worden verankerd. Bevestig het rolluik nooit uitsluitend aan piepschuim (EPS) of ander isolatiemateriaal.



LET OP
Controleer vóór het boren of u geen glas, onderdelen van het raamkozijn, elektrische leidingen of andere kwetsbare onderdelen kunt raken of beschadigen.



De doorvoer van de band of het koord door de muur moet tegen slijtage worden beschermd. De band of het koord mag niet langs scherpe randen van de opening schuren. Bij bandbediening is de benodigde doorvoer niet inbegrepen in de levering. Gebruik hiervoor een PVC-buisje of een doorvoerhuls met gladde randen.



Verwijder vóór de eerste ingebruikname van het rolluik alle bevestigingstapes en beschermfolie van de rolluikonderdelen.




Bij een rolluik met elektrische aandrijving mag de elektrische aansluiting uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.



Stel vóór de eerste ingebruikname van het rolluik de eindposities correct in volgens de instructies van de fabrikant van de aandrijving.

A B C

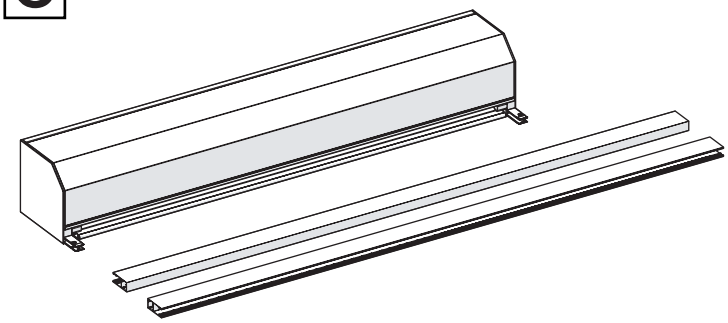





103

***OPTION**


*




101



102




104

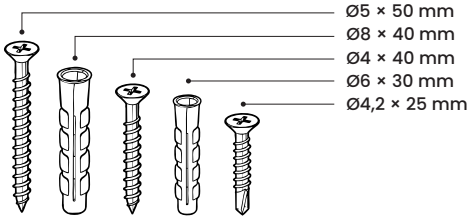

105

*

D




201




202

*

E




301




302

*


F

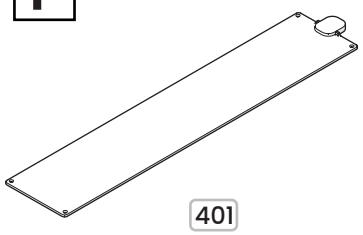


401

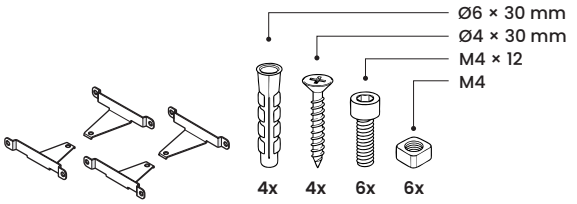


402




403





404

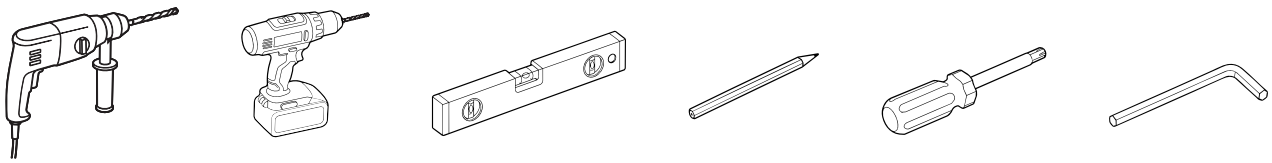

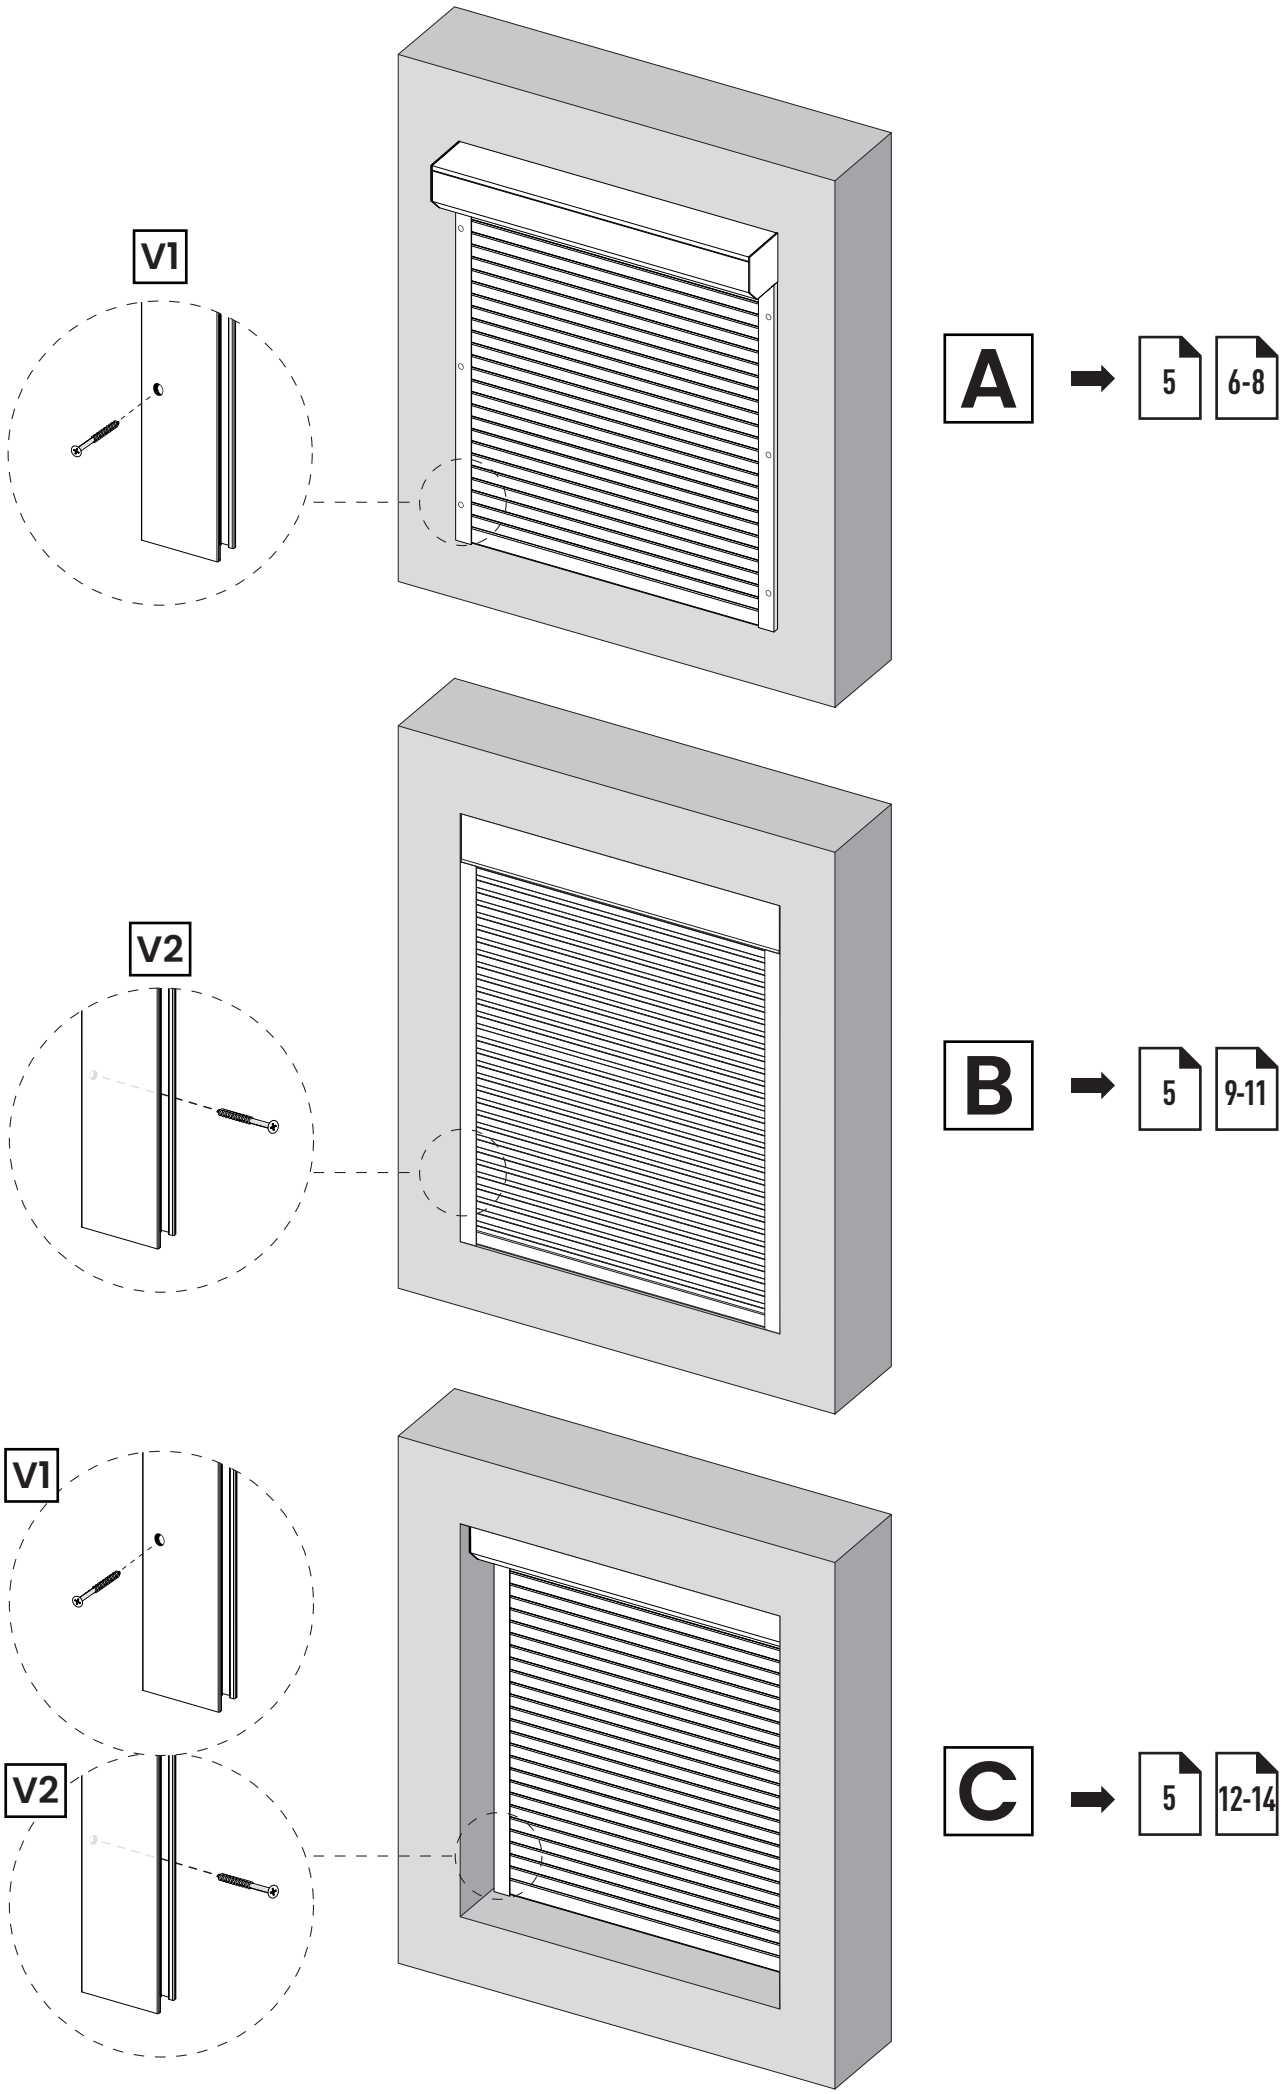
V1
A
5
6-8
V2
B
5
9-11
V1
V2
C
5
12-14


V1

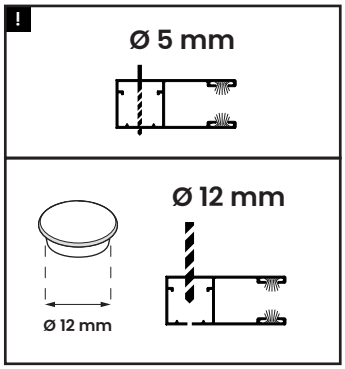

!
Ø 5 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm

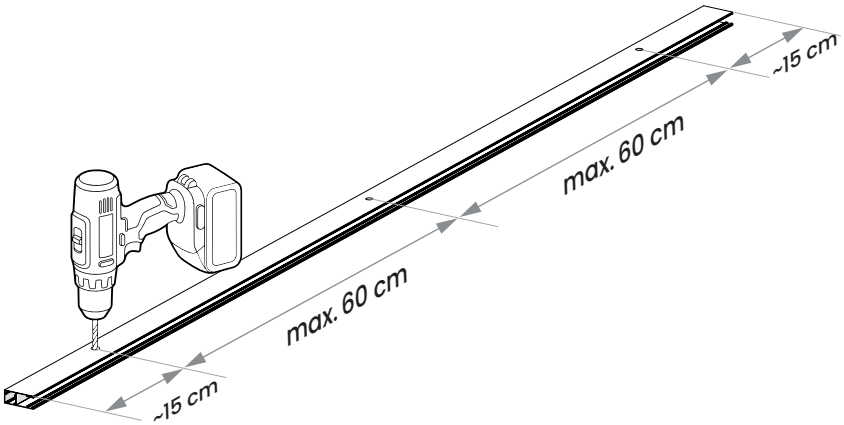
~15 cm
max. 60 cm
max. 60 cm
~15 cm


2x

V2



!
Ø 5 mm
Ø 12 mm

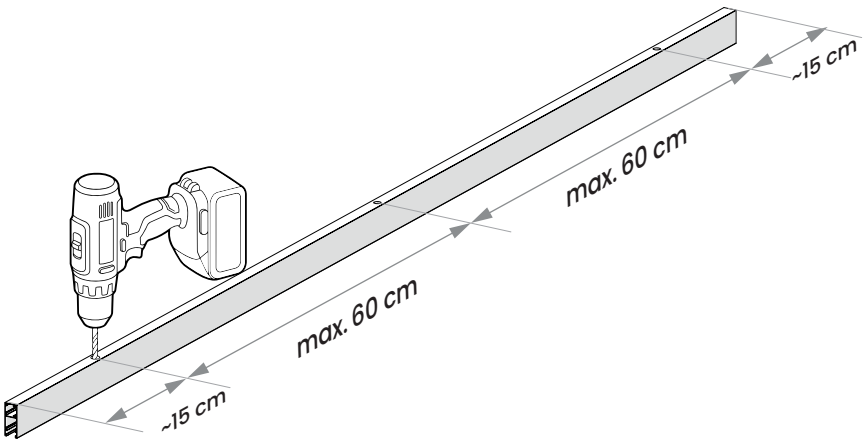
~15 cm
max. 60 cm
max. 60 cm
~15 cm


2x

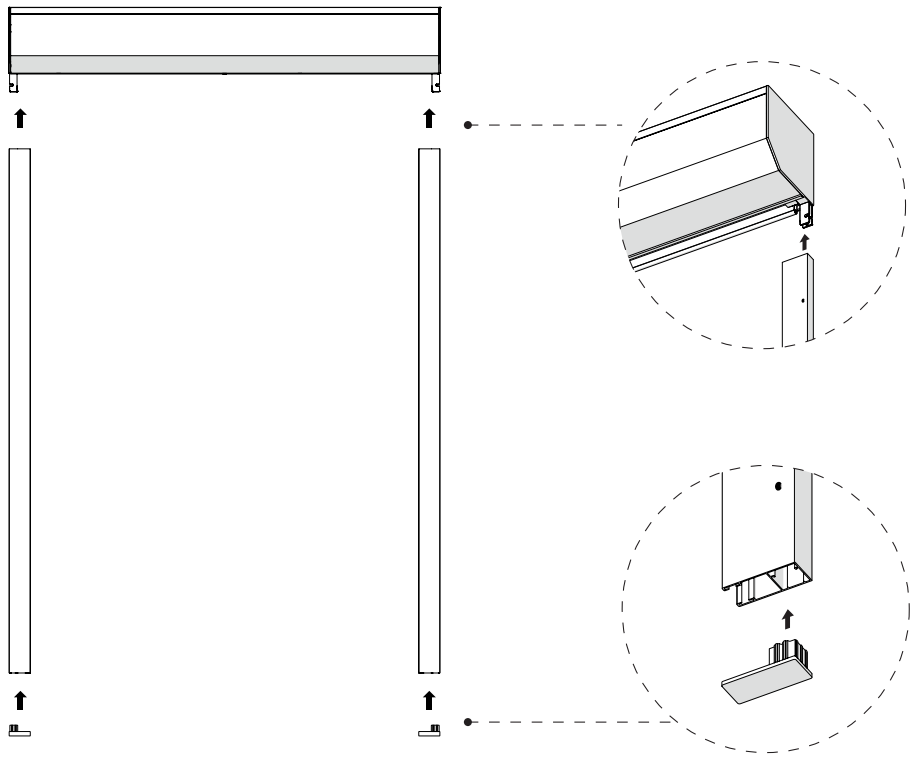

A 1

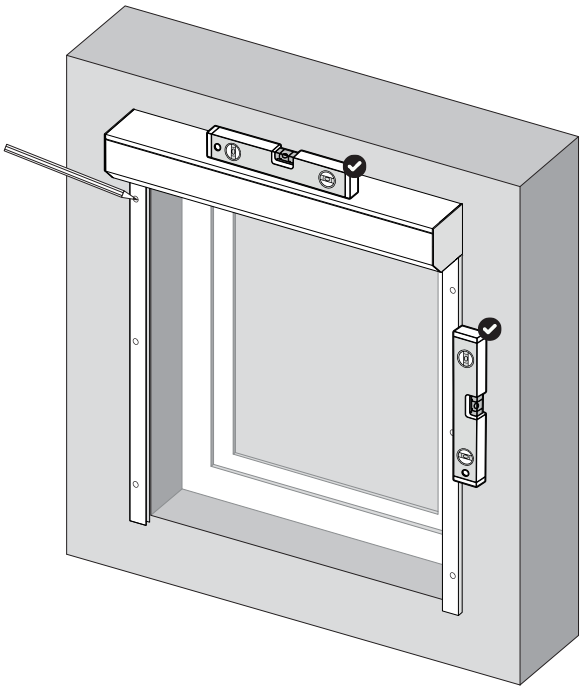


A 2

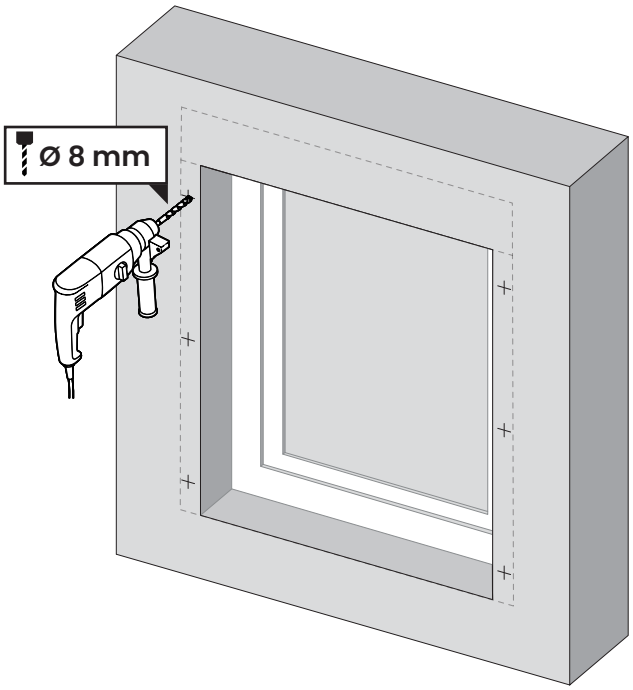


A 3


3.1

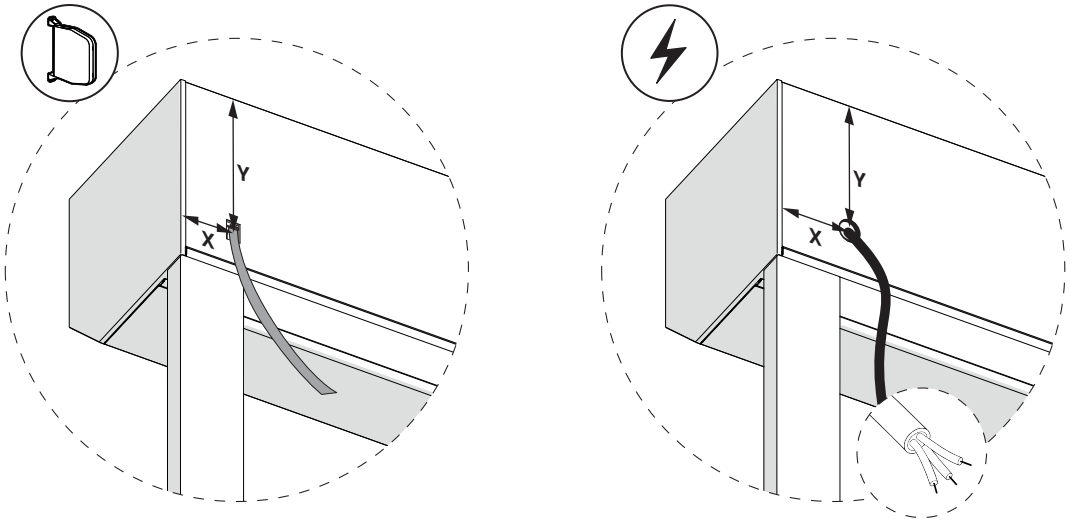


3.2

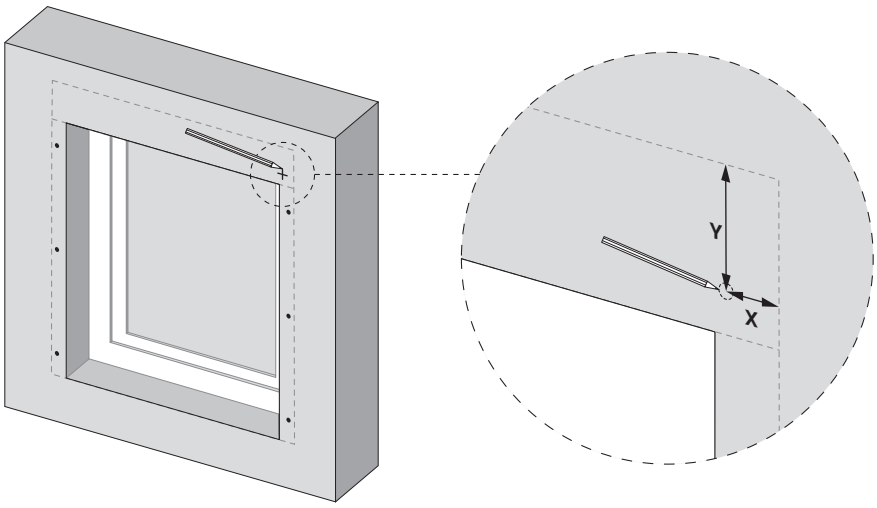


3.3

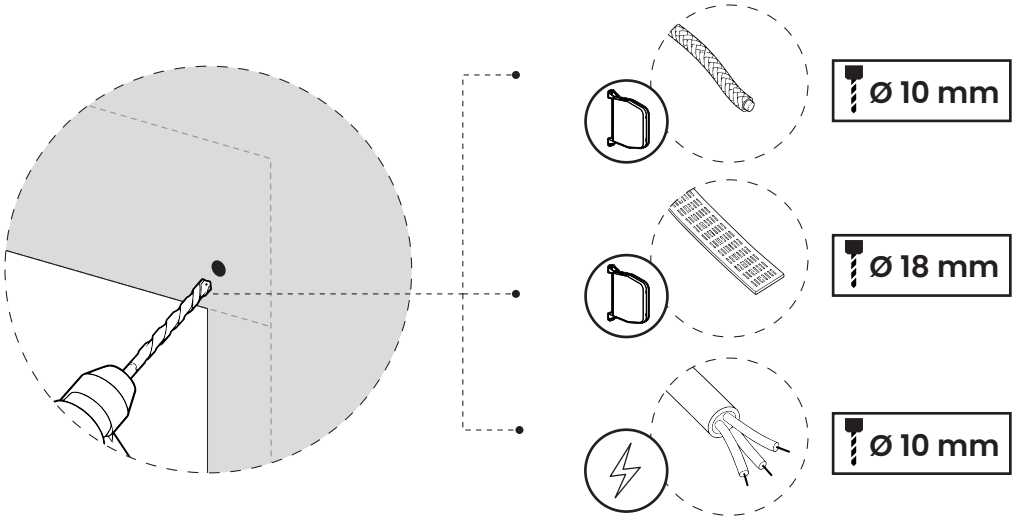


3.4

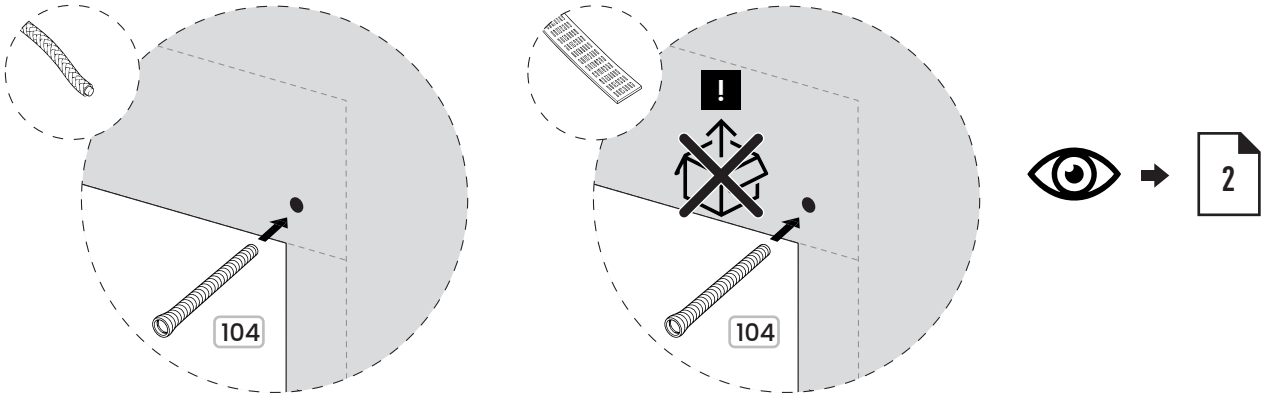


A 4

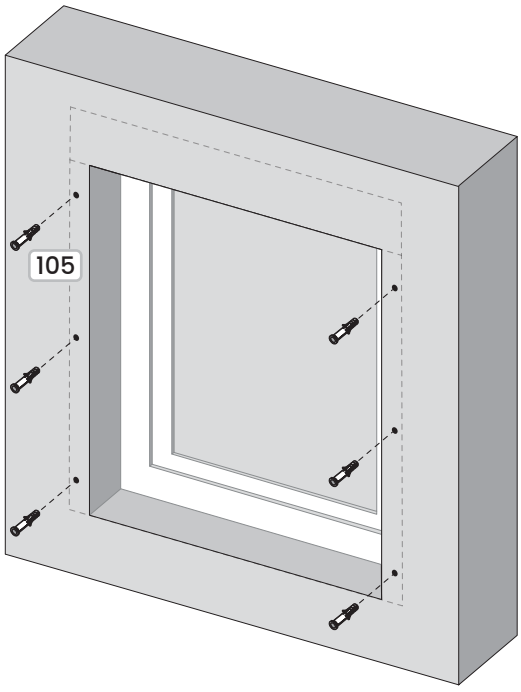


A 5

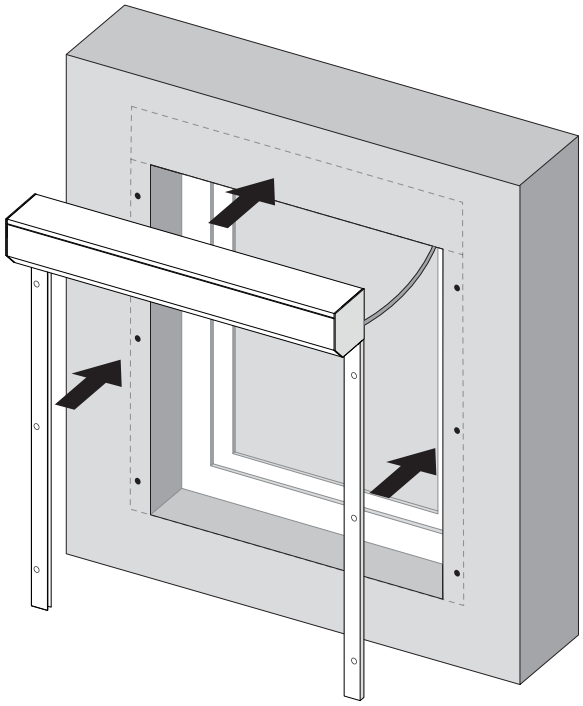


A 6

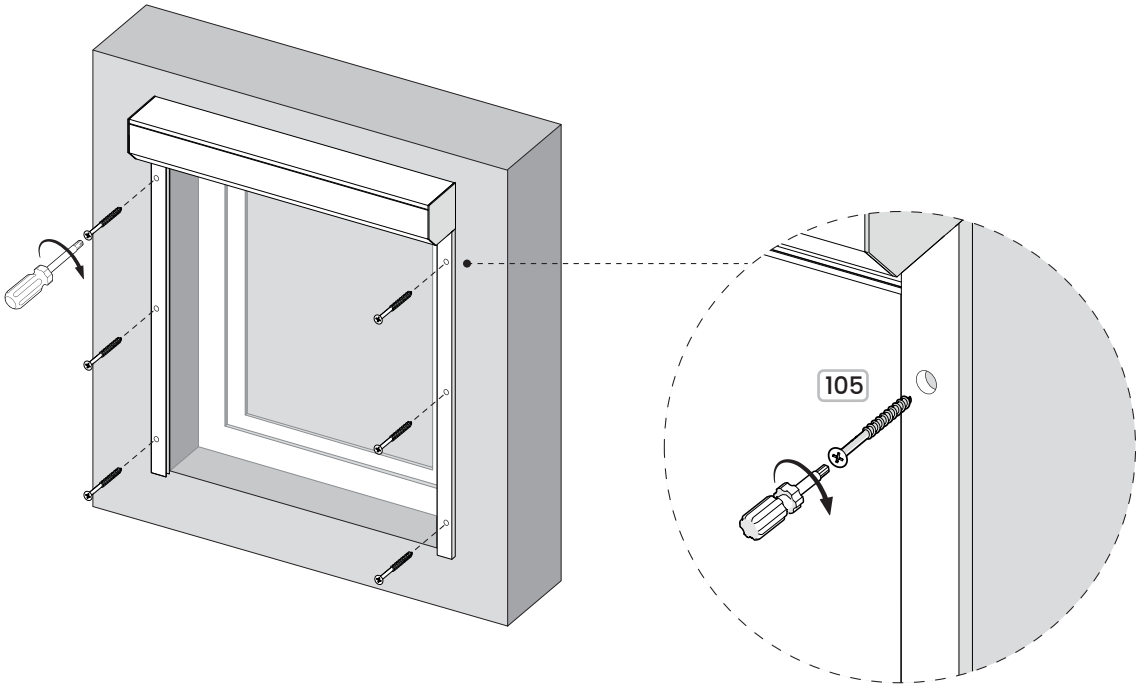


A 7

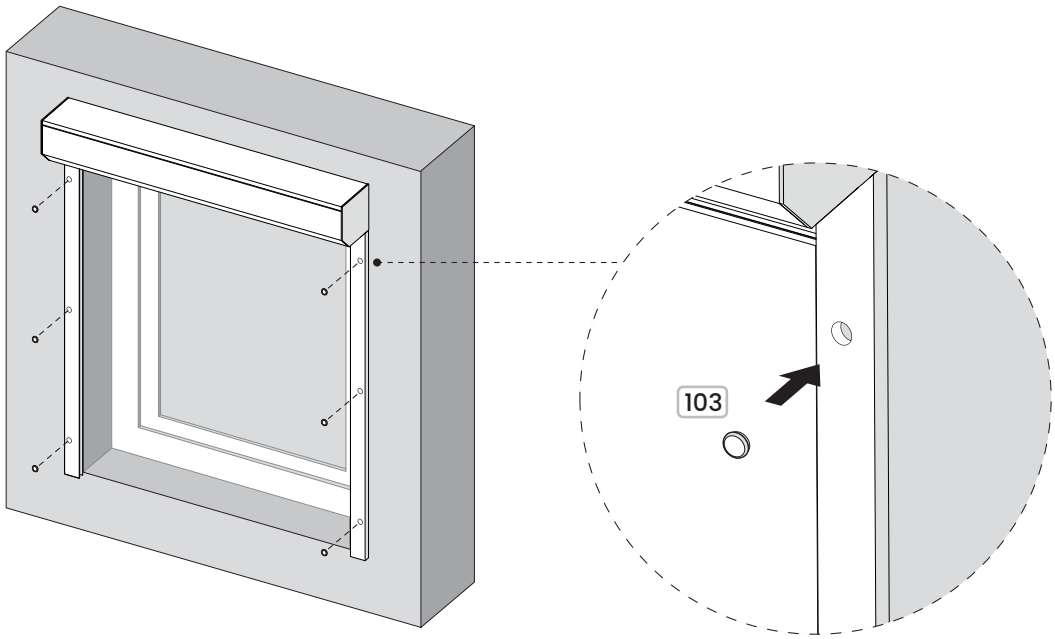

B 1

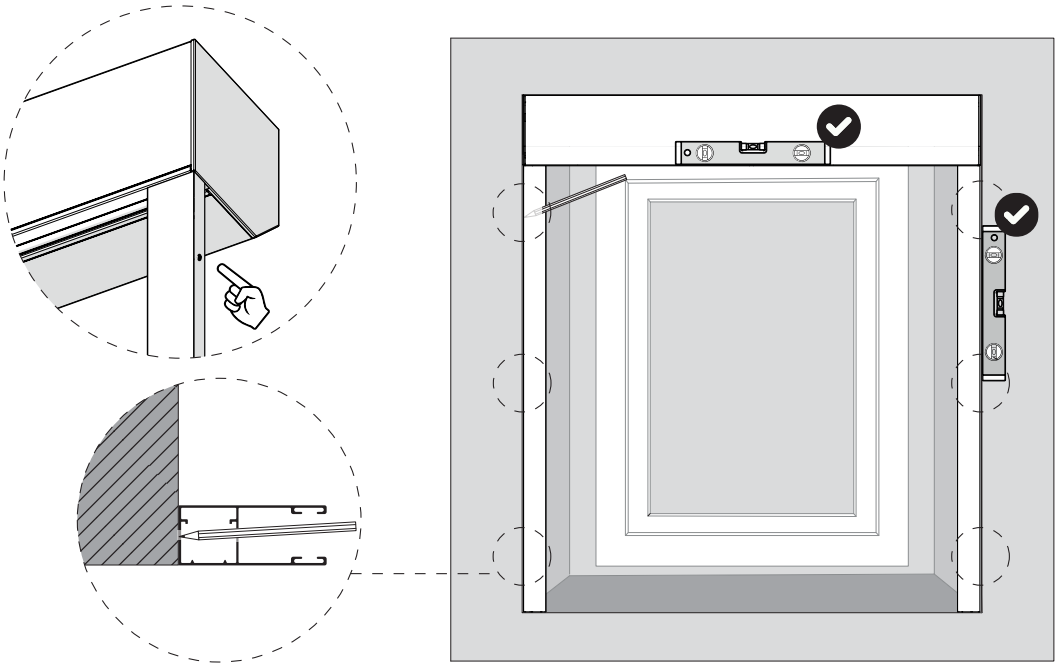


B 2

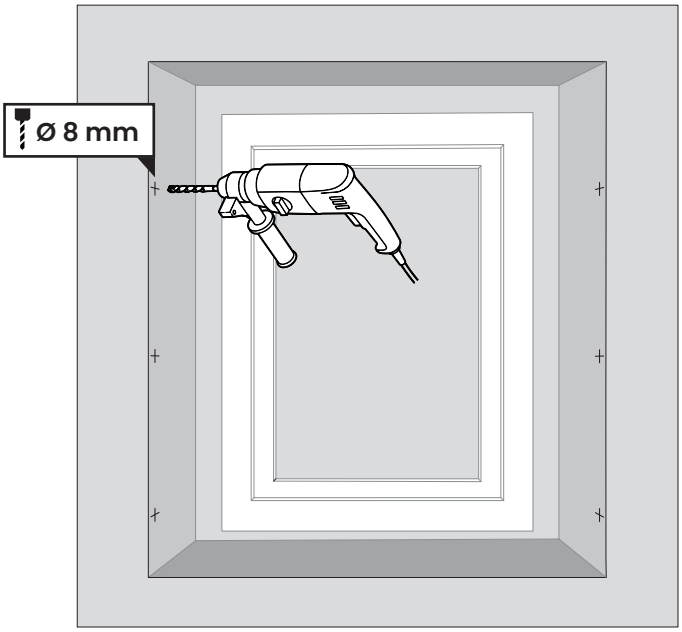


B 3


3.1

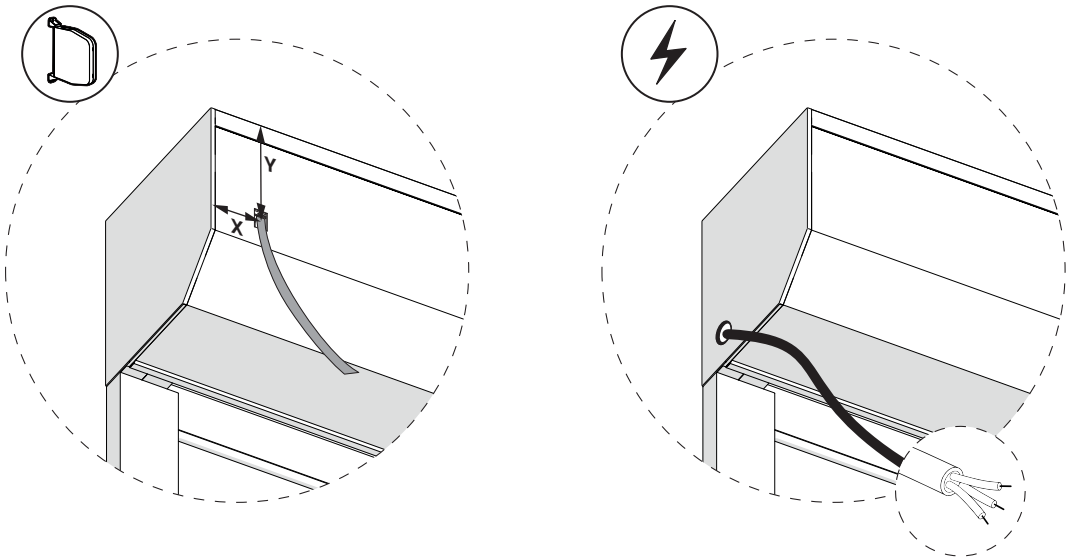


3.2

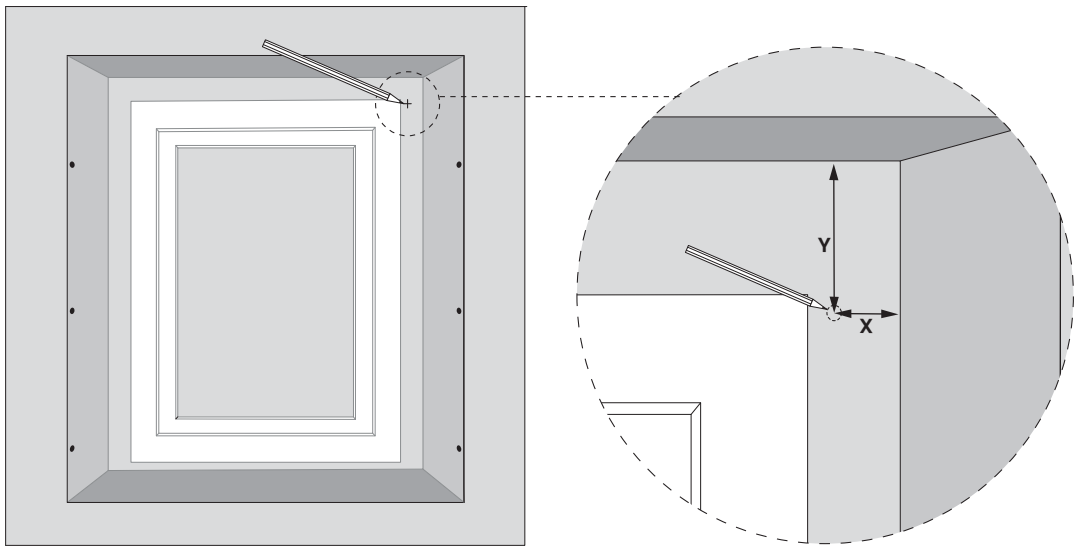


3.3

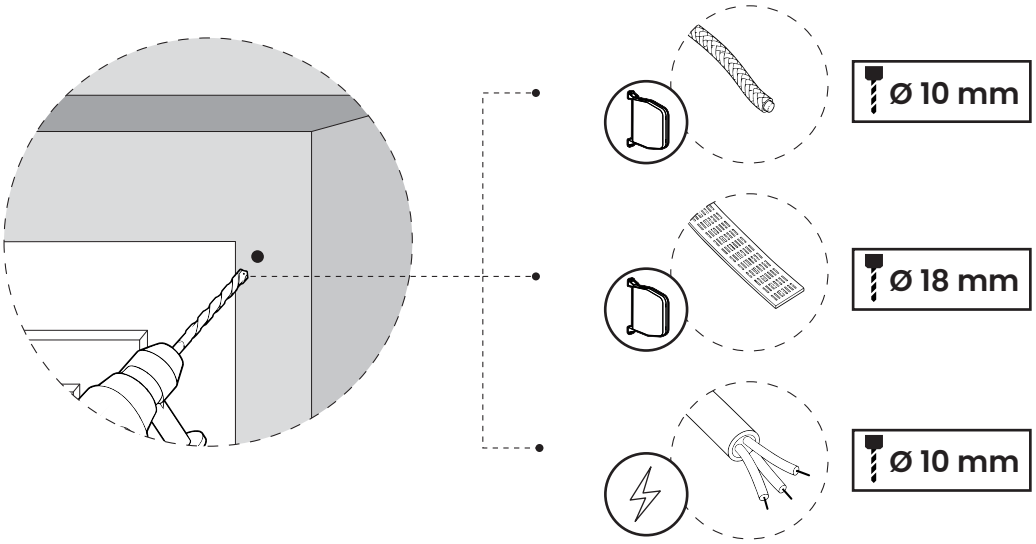


3.4

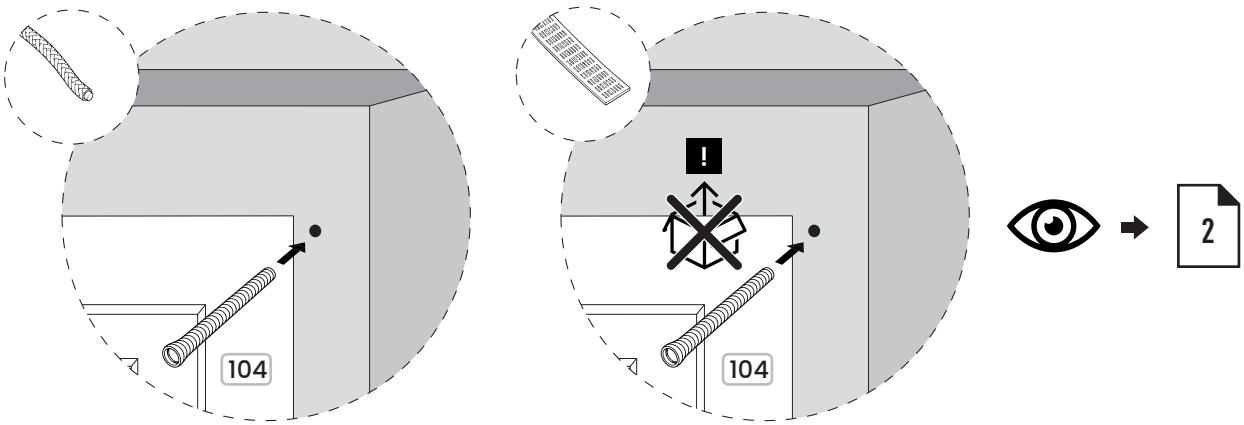


B 4

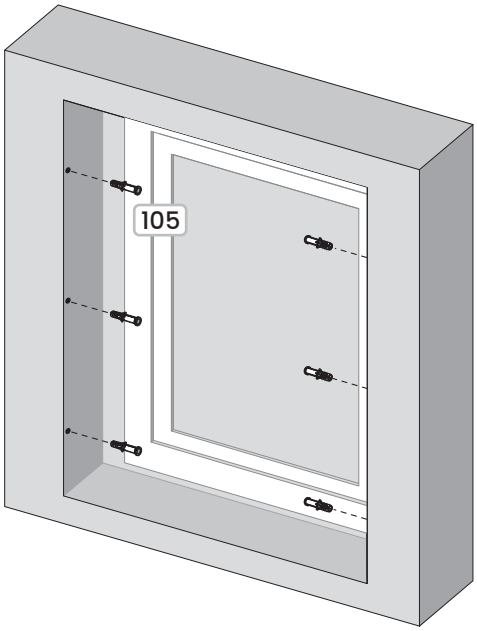

B 5

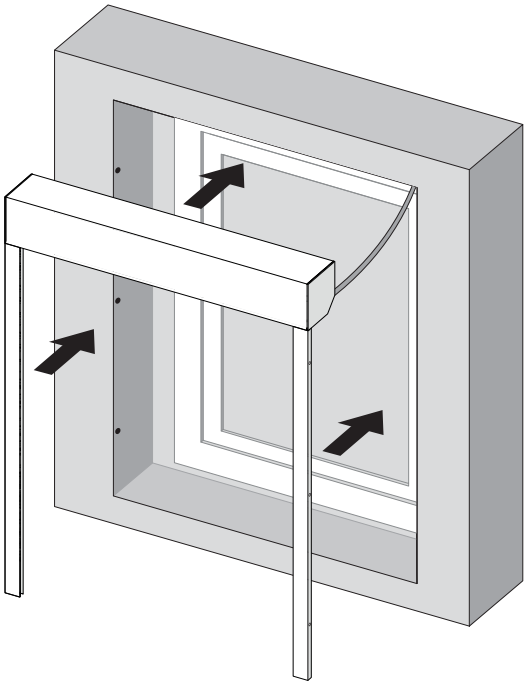


B 6

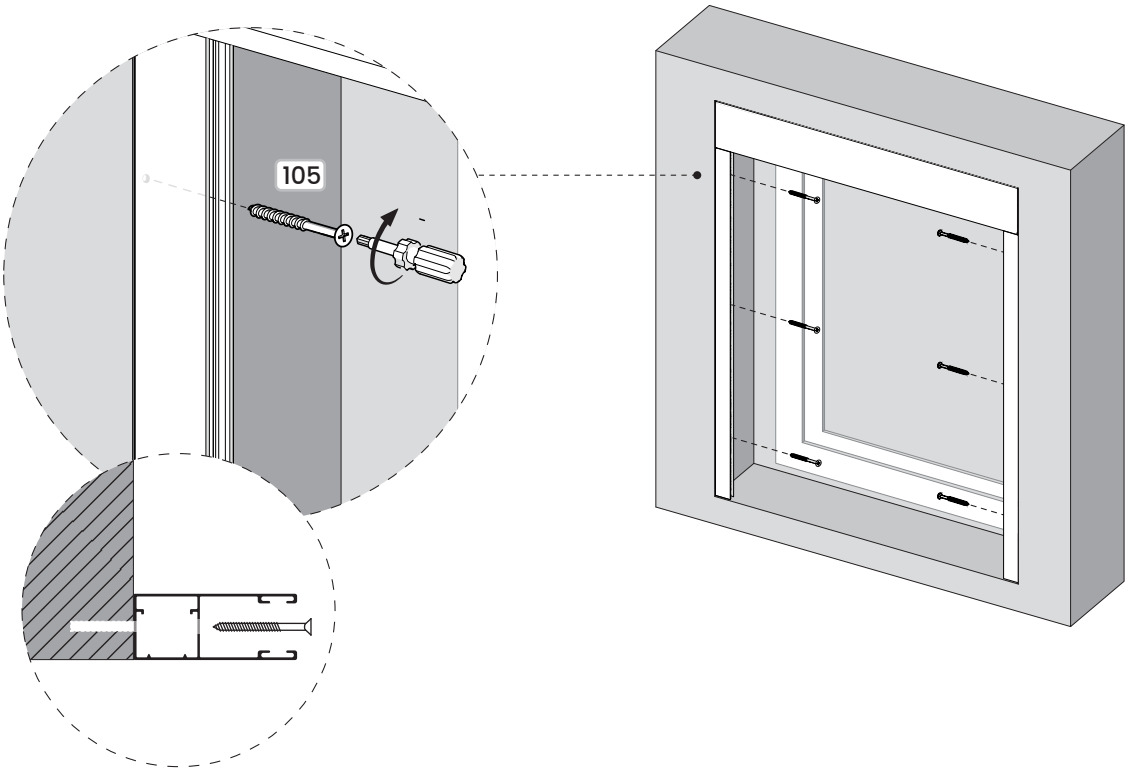


C 1

V1

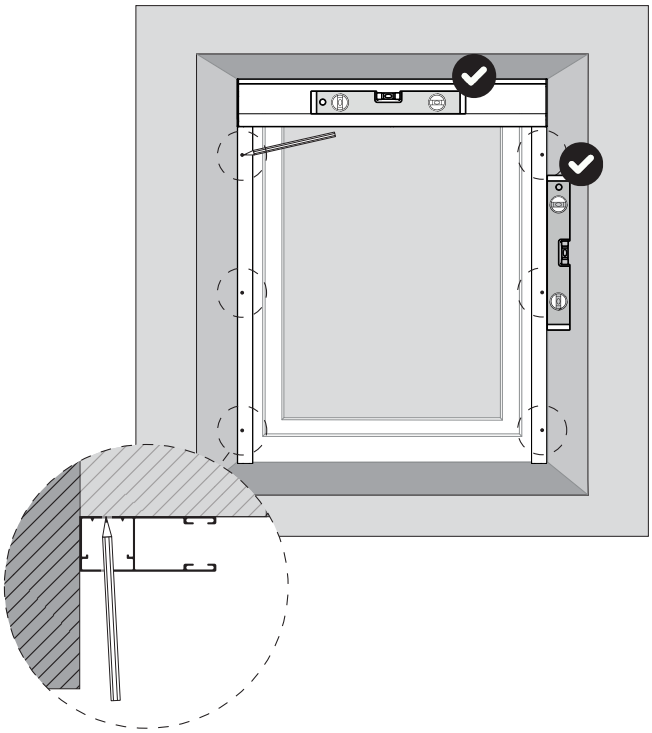


V2

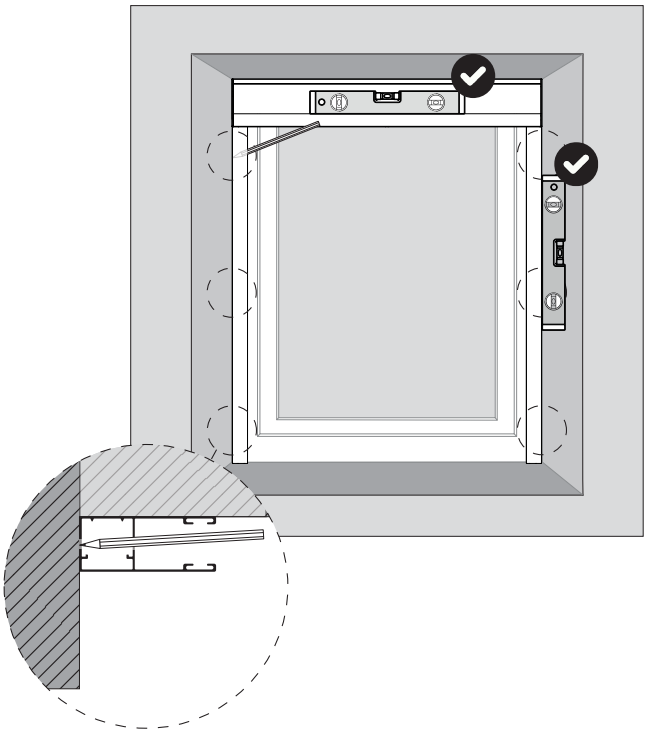


C 2

V1

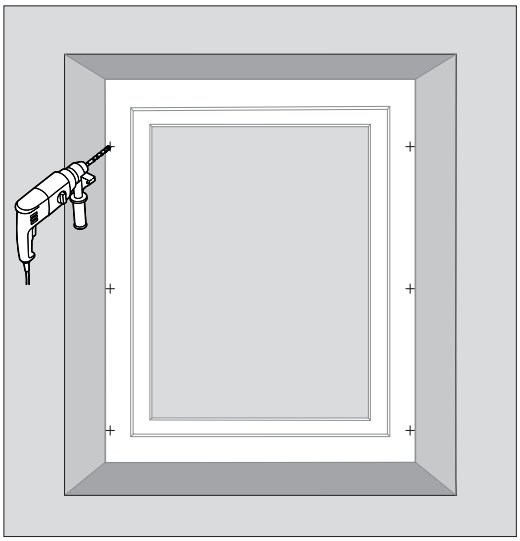



V2

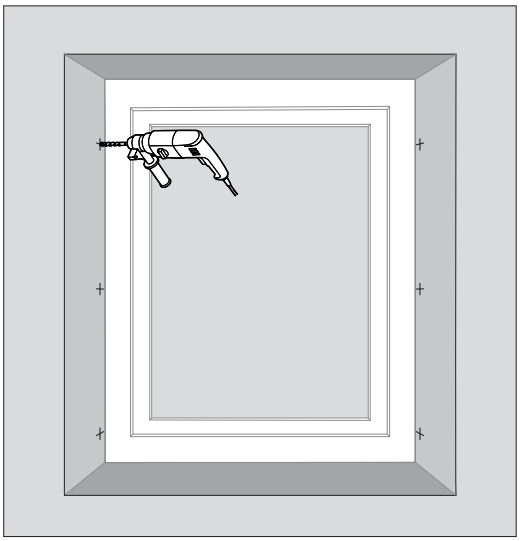


C 3

3.1

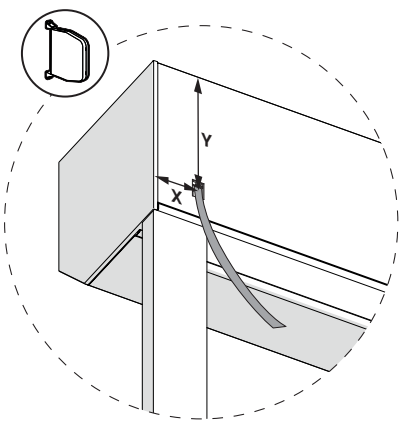


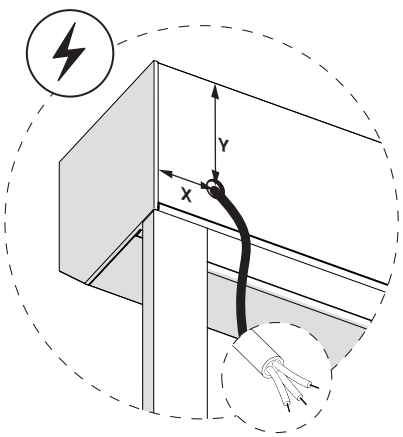


3.2

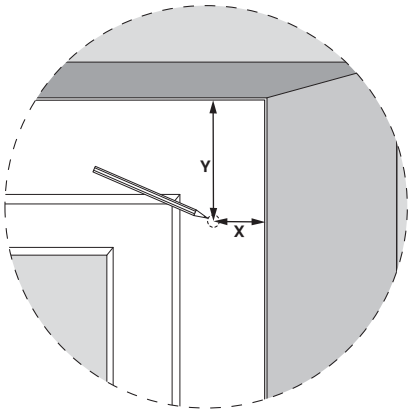


3.3

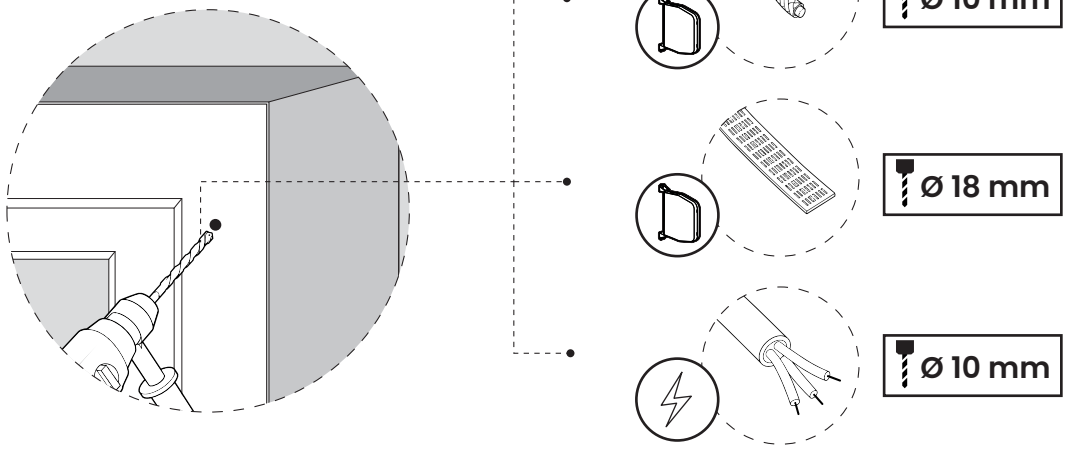

3.4

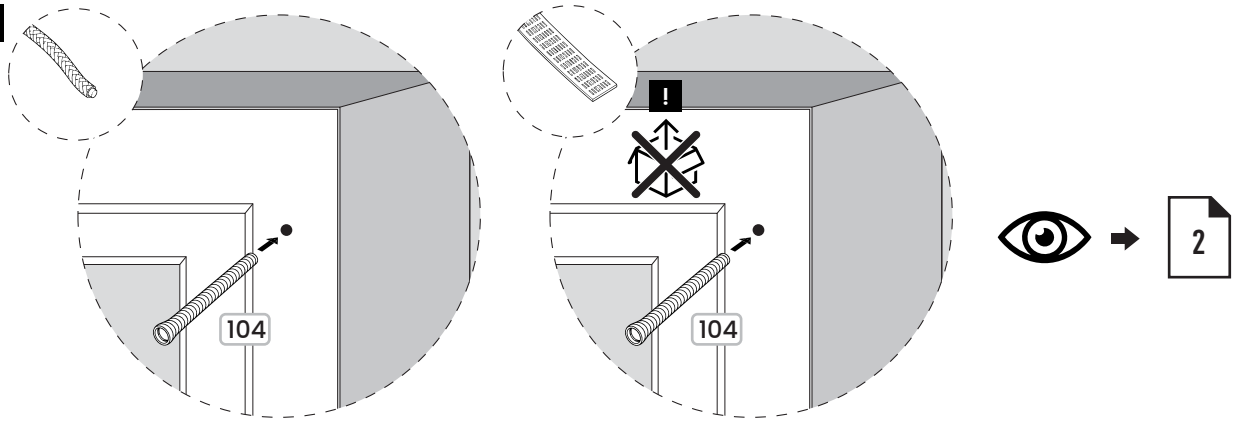


C 4

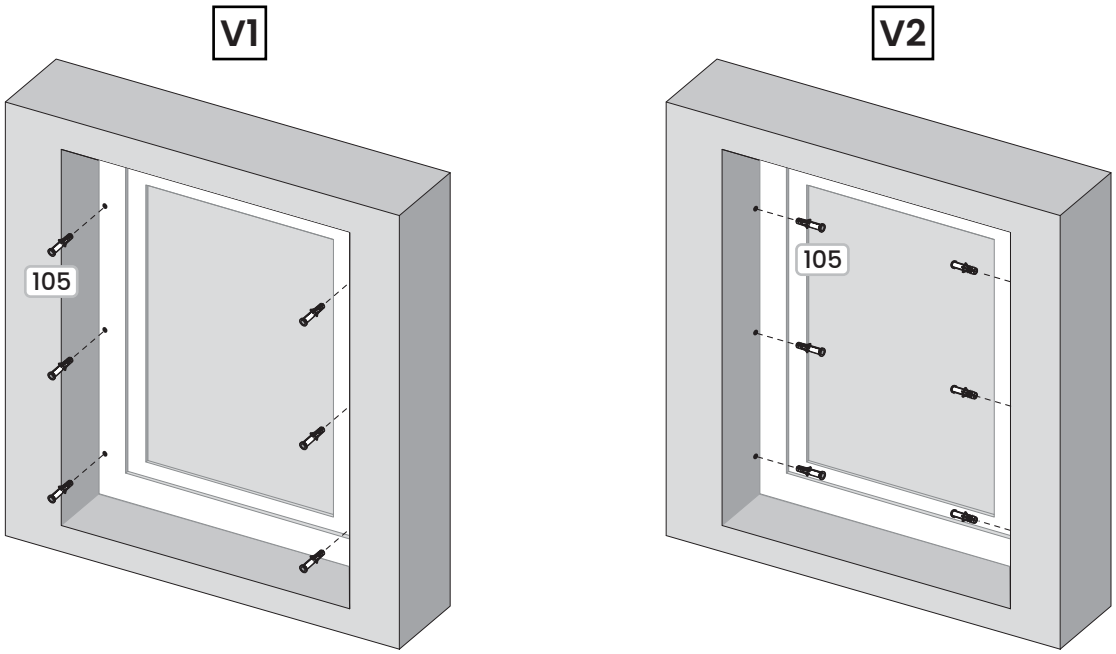


C 5

V1

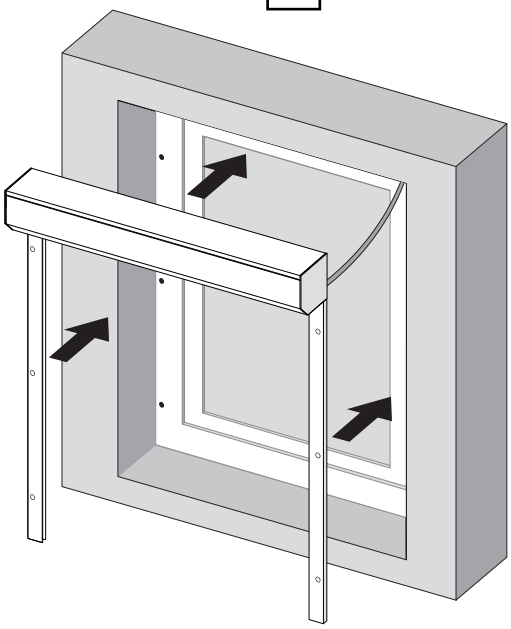


V2

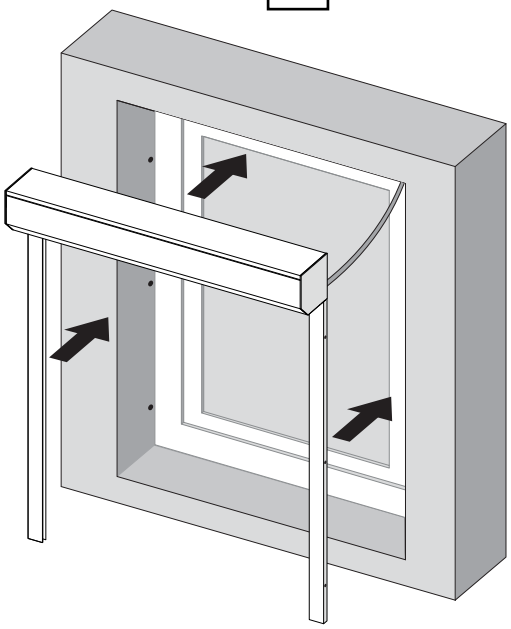


C 6


V1

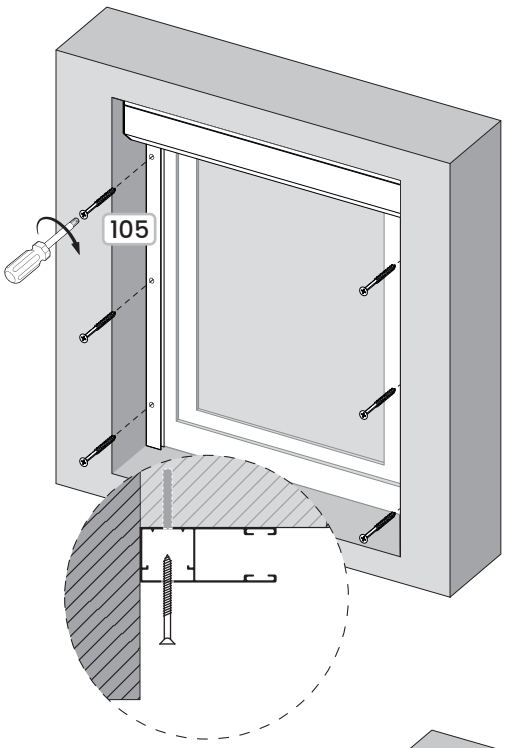


V2

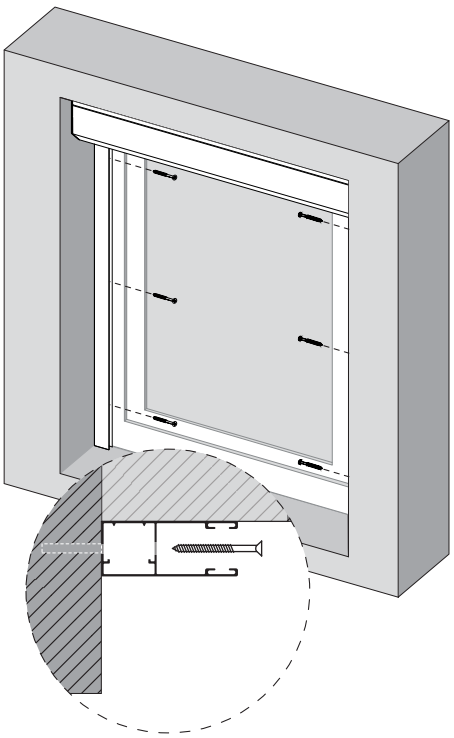


C 7

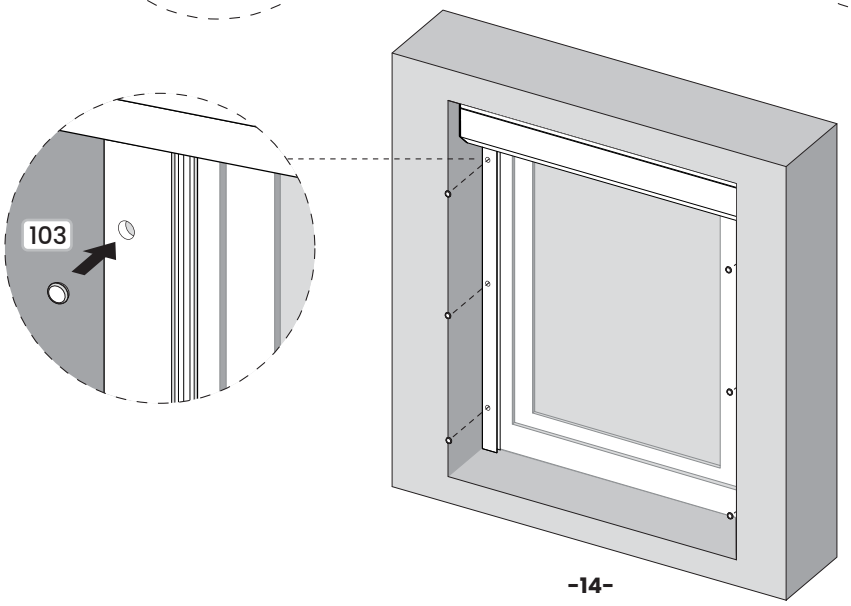


D 1

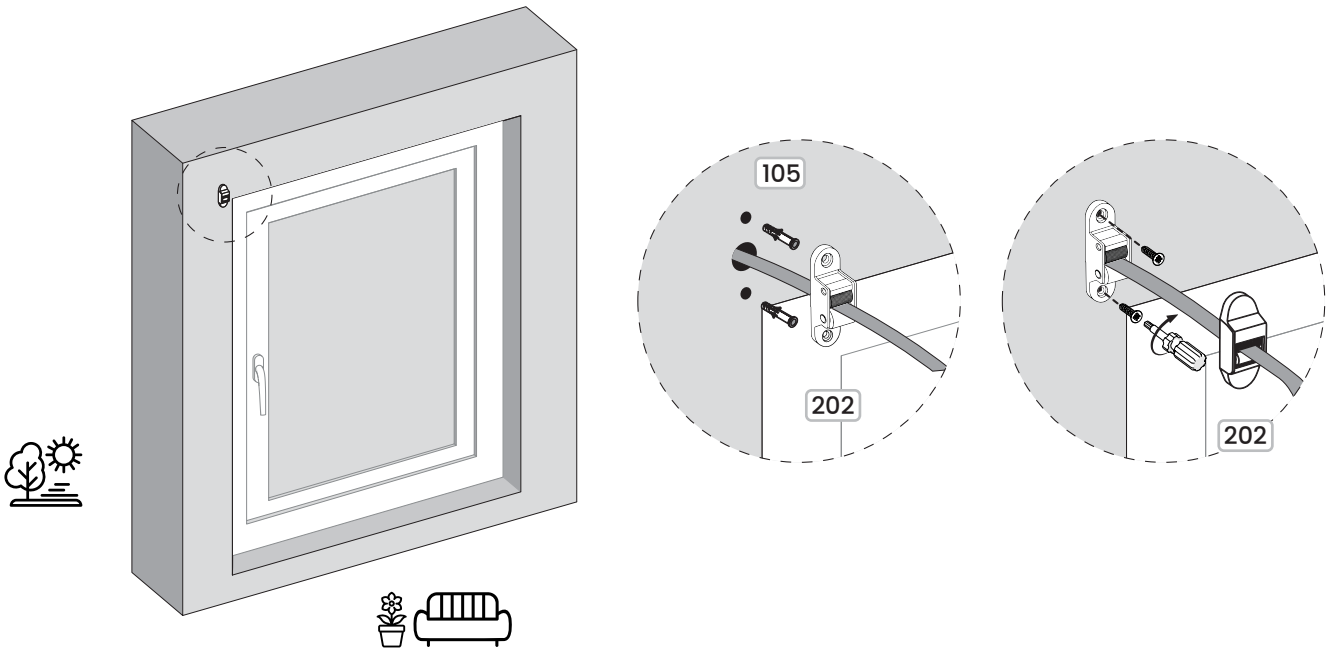



D 2

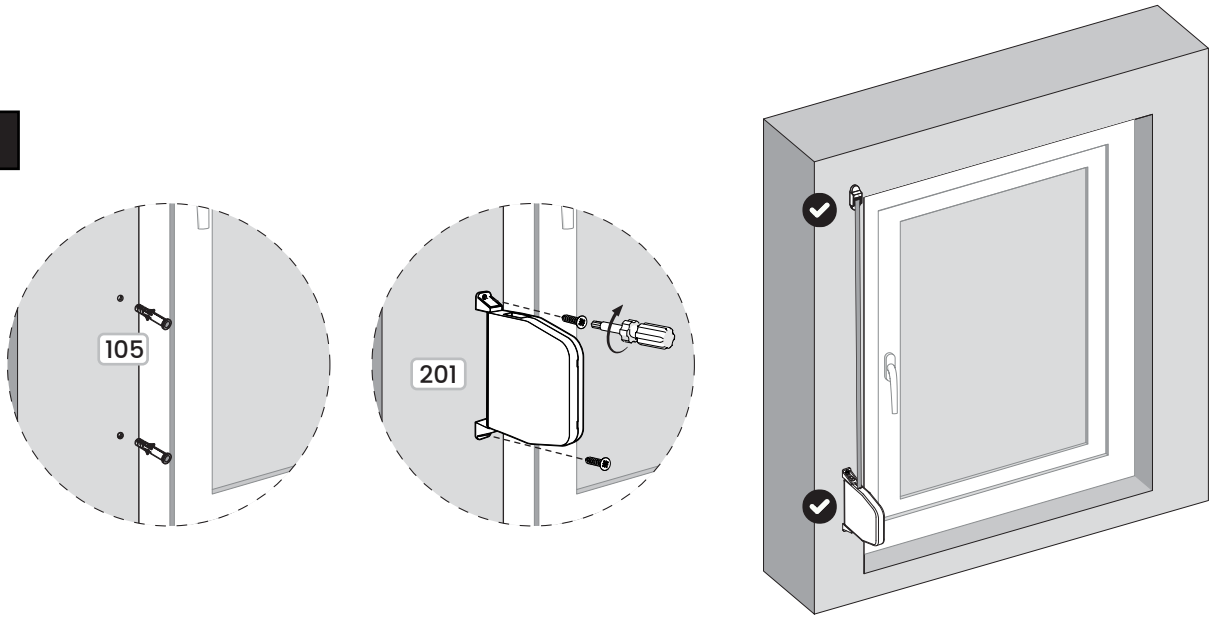

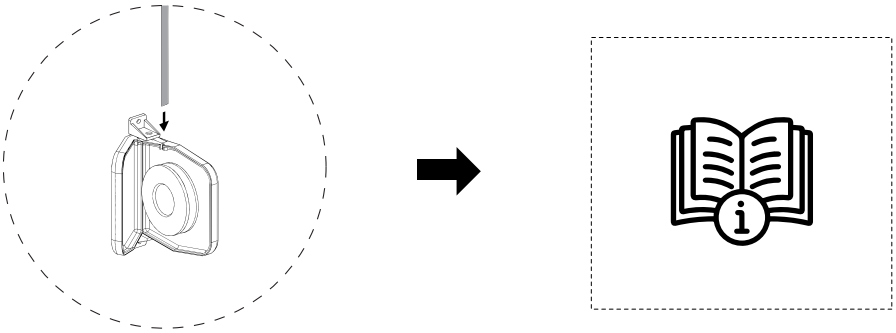


E 1

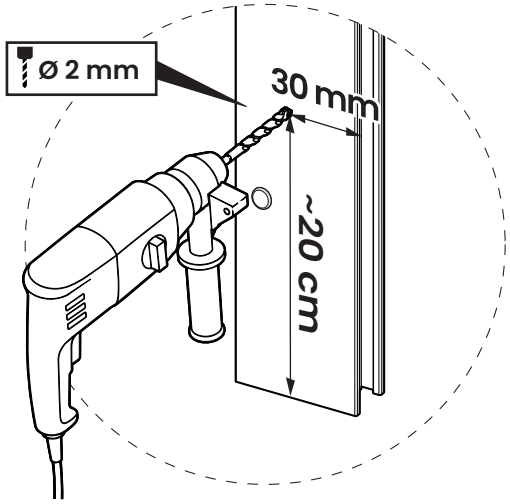

Ø 2 mm
30 mm
~20 cm

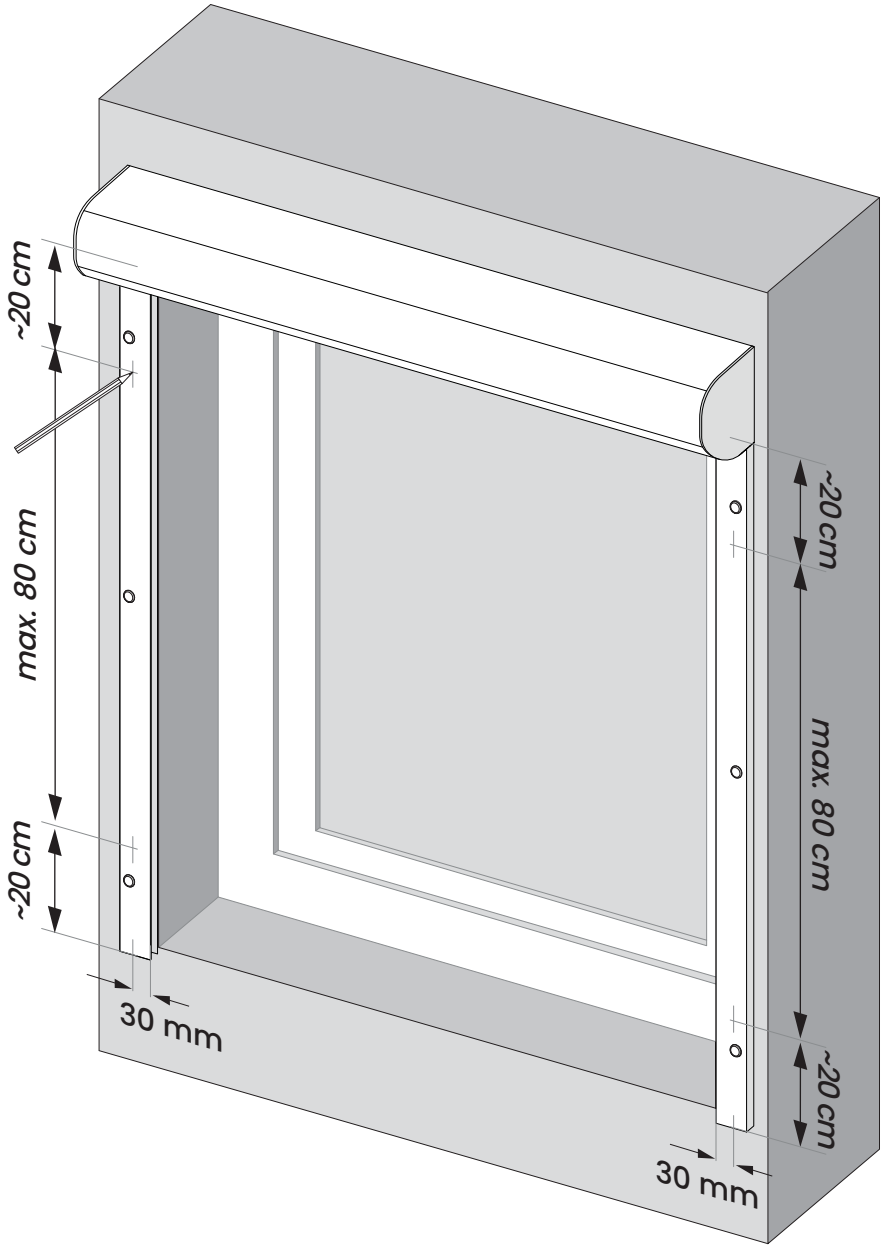
~20 cm
max. 80 cm
~20 cm
30 mm
~20 cm
max. 80 cm
~20 cm
30 mm


E 2

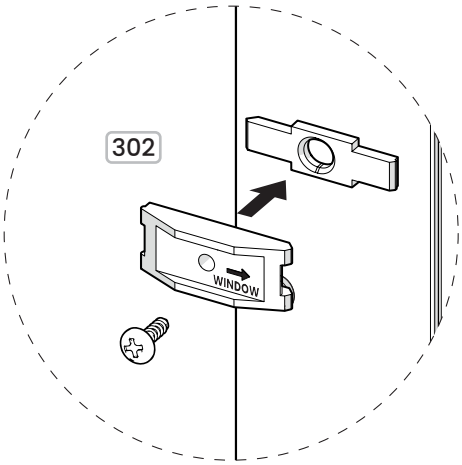
302
WINDOW


E 3

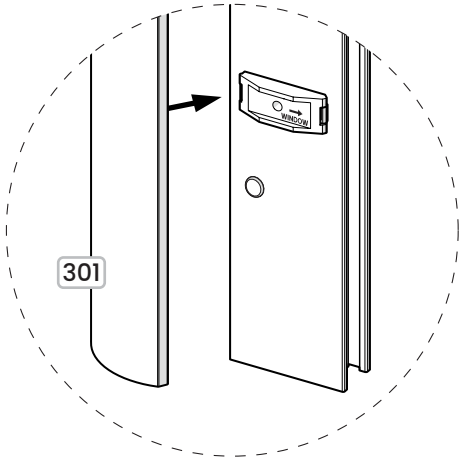
301


3.1

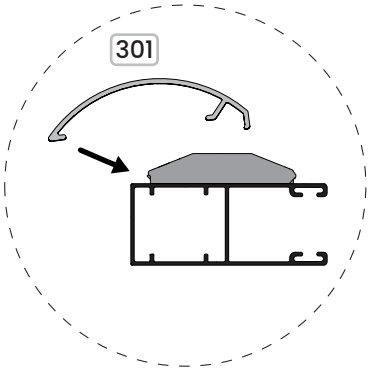

301


3.2

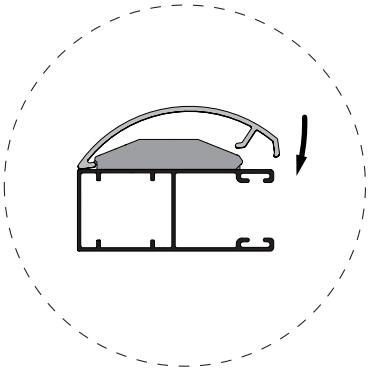

F

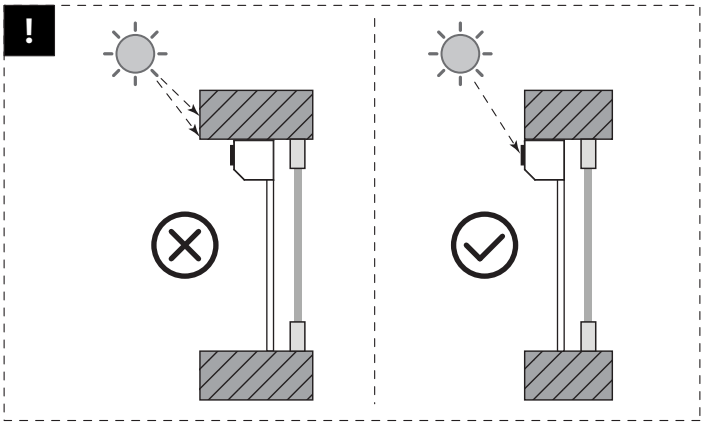


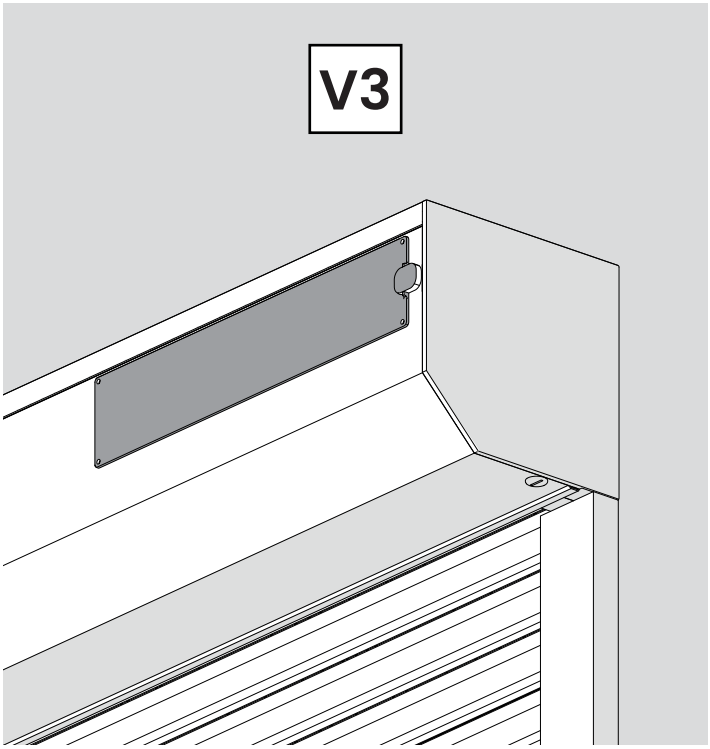


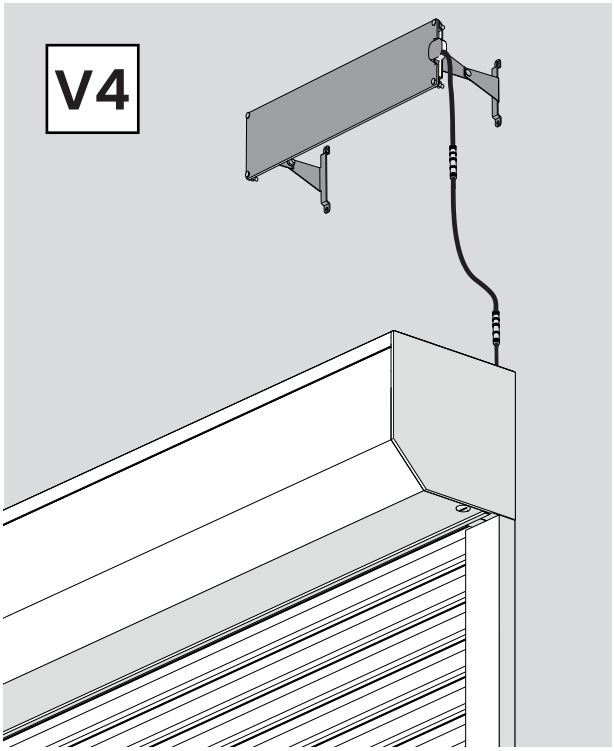

F **1**


V3

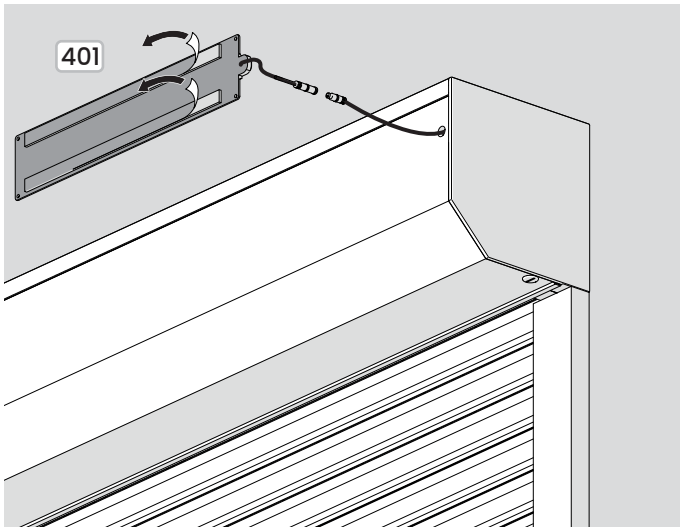


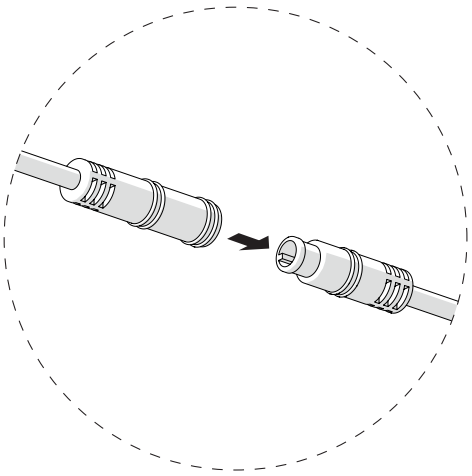

F 2


V3

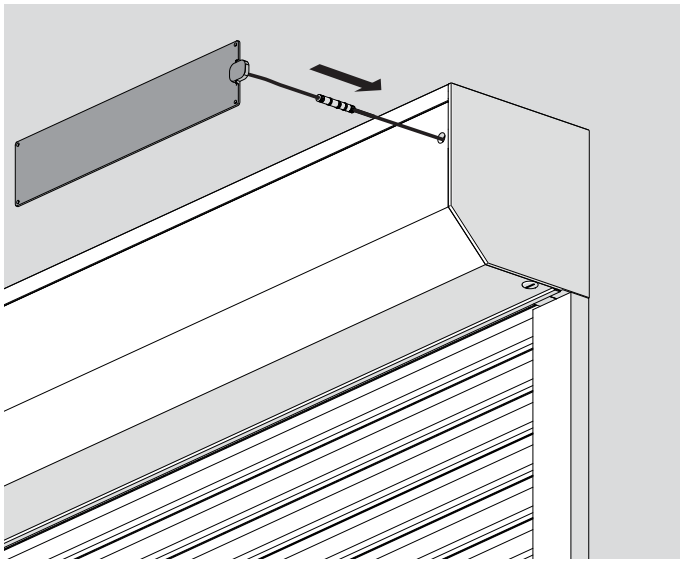


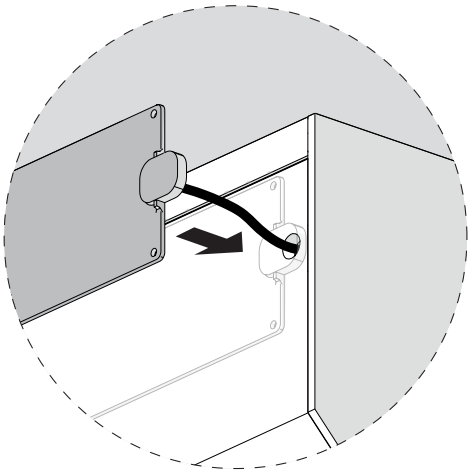

F 1


V4

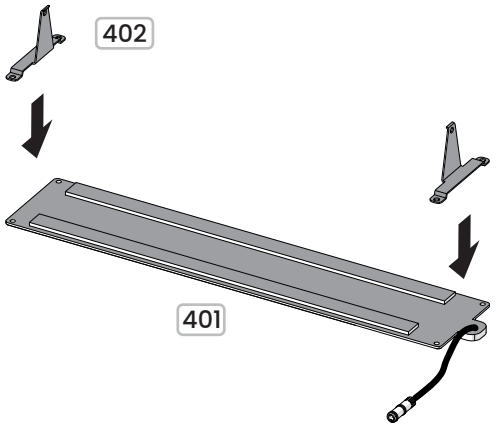


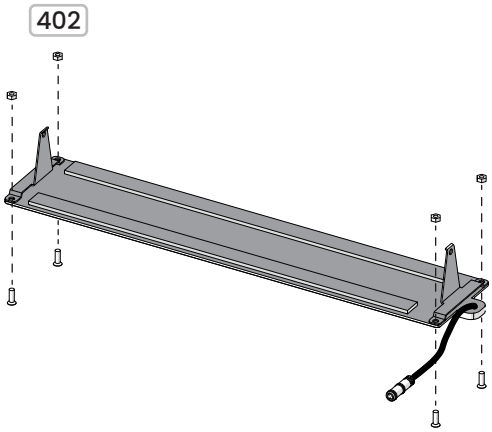

F 2


V4

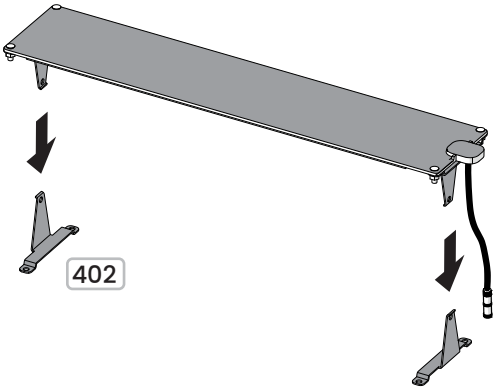


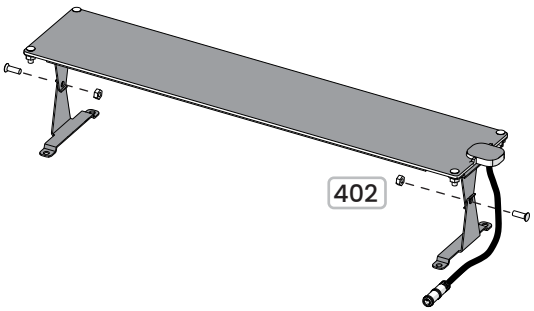


F 3

V4

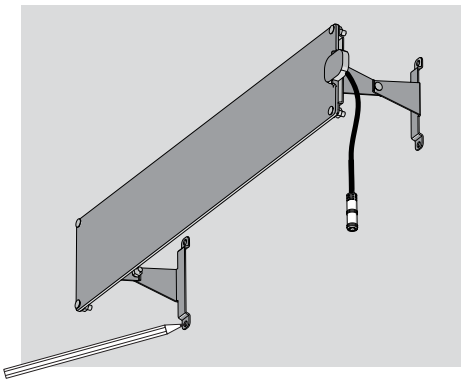


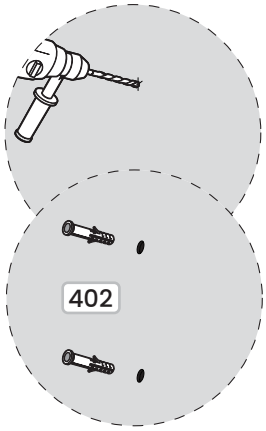

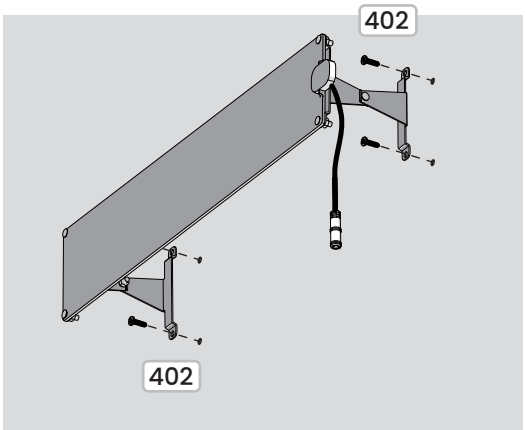



F 4

V4

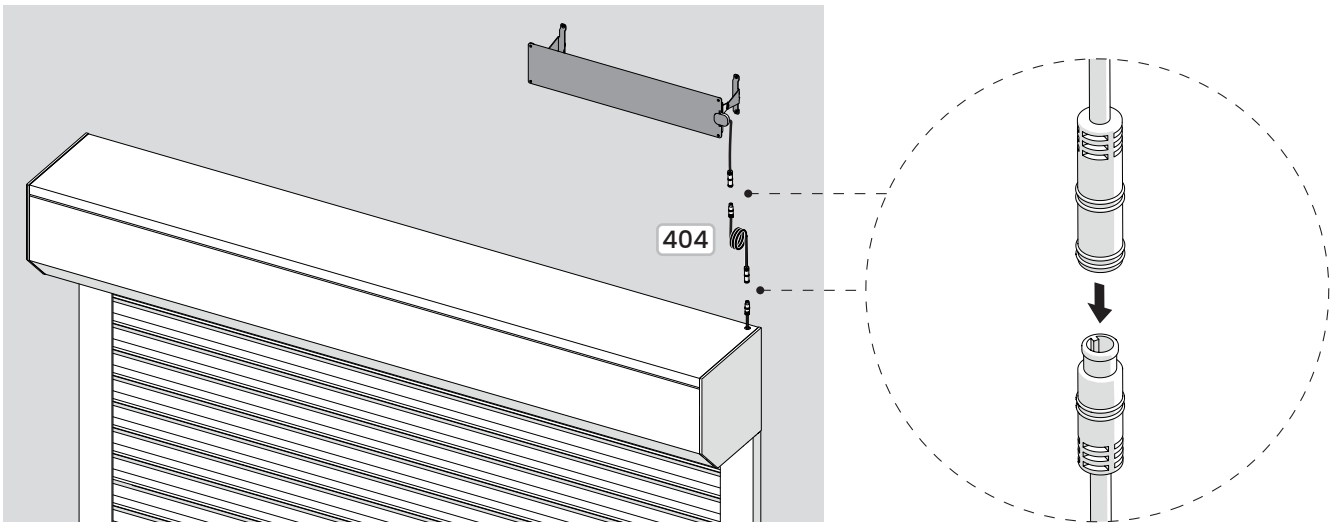

V3 V4

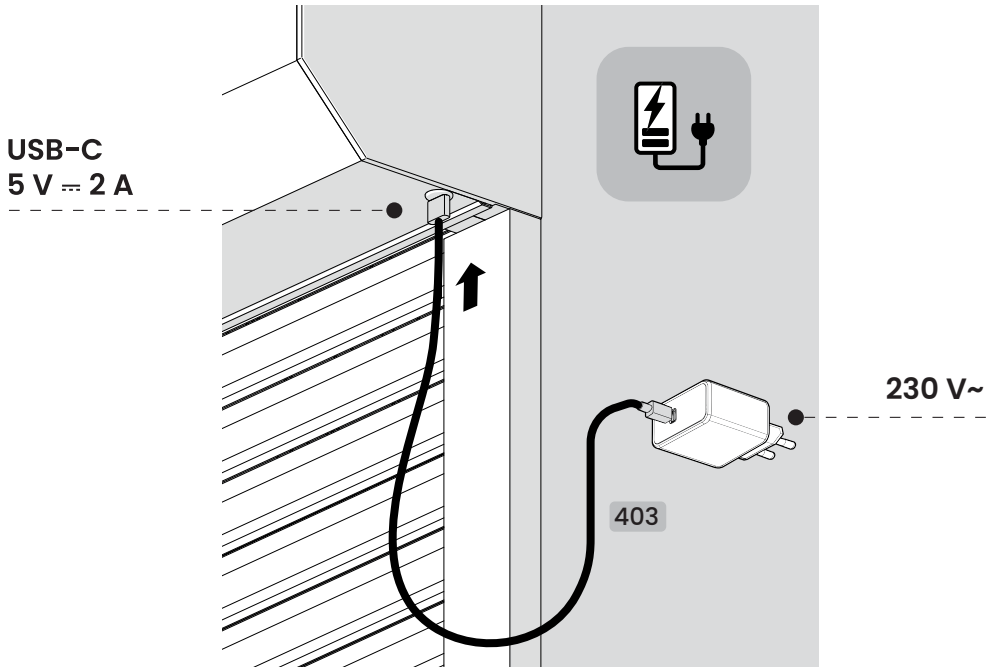

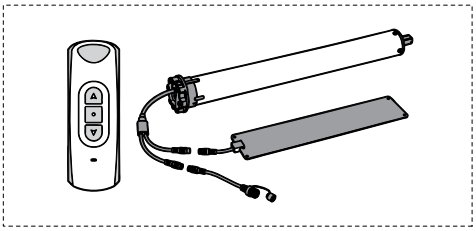



Bediening en onderhoud, Onjuist gebruik, Afvoer van het product

Bediening en onderhoud

Gebruik het rolluik uitsluitend waarvoor het bedoeld is. Controleer vóór elke bediening of het bewegingsgebied van het rolluikpantser vrij is van obstakels en of er zich geen personen, met name kinderen, in de buurt van het rolluik bevinden. Raak tijdens de werking van het rolluik geen bewegende onderdelen aan.

Sluit bij harde wind de ramen en voorkom tocht. Tijdens een storm moet het rolluik zich in een van de eindposities bevinden: volledig neergelaten of volledig opgetrokken. De opgegeven windweerstand geldt uitsluitend bij een gesloten raam.

Bedien het rolluik niet met kracht bij vorst, ijsvorming of wanneer het rolluik is vastgevroren. Wacht totdat het rolluik volledig is ontdooid. Als het rolluik over automatische bediening beschikt, schakel deze dan uit wanneer het risico bestaat dat het rolluikpantser vastvriest.

Wanneer het rolluik bij hoge temperaturen als zonwering wordt gebruikt, wordt aanbevolen het niet volledig te sluiten. Door ventilatieopeningen open te laten, wordt de warmteophoping beperkt en neemt het risico op vervorming van de rolluikonderdelen af.

Reinig het rolluik regelmatig en controleer de technische staat ervan. Bescherm het rolluikpantser, de geleiderails en de overige profielen tegen zand, stof, mortel, verf, oplosmiddelen, zout, zuren en andere stoffen die de laklaag of metalen onderdelen kunnen beschadigen.

Gebruik voor het reinigen een zachte doek of spons en water met een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen, schuurmiddelen of gereedschappen die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat water aan de onderzijde van het rolluik vrij kan weglopen. Opgehoopt water, vuil of ijs kan de werking van het rolluik verstoren en schade veroorzaken.

Controleer minstens één keer per jaar de staat van de bevestigingsmaterialen, geleiderails, het rolluikpantser, de ophangveren, rollen of glijstukken en de correcte werking van het rolluik. Stop onmiddellijk met het gebruik van het rolluik als u schade of een onjuiste werking constateert. Gebruik het rolluik pas weer nadat het probleem is verholpen.

Volg bij rolluiken met een elektrische aandrijving of zonne-energieaandrijving de instructies van de fabrikant van de aandrijving, afstandsbediening, besturingseenheid of solarset. Een elektrische aandrijving is niet bedoeld voor continu gebruik. Houd u aan de maximale bedrijfstijden en het toegestane aantal bedieningscycli zoals aangegeven in de handleiding van de fabrikant. Als de aandrijving door de thermische beveiliging wordt uitgeschakeld, wacht dan totdat de motor is afgekoeld voordat u het rolluik opnieuw bedient.

Bewaar afstandsbedieningen, zenders en andere bedieningselementen buiten het bereik van kinderen en op een droge plaats. Vervang de batterijen van afstandsbedieningen en zenders volgens de instructies van de fabrikant.

Schakel bij het demonteren van het rolluik eerst de elektrische voeding uit. Demonteer het rolluik, indien nodig, in de omgekeerde volgorde van de montage.

Onjuist gebruik

! Het is verboden om:

- het rolluik te bedienen zonder gemonteerde geleiderails,
- het rolluikpantser tijdens het optrekken of neerlaten te blokkeren,
- het rolluikpantser handmatig omhoog te duwen,
- extra voorwerpen aan het rolluik te hangen of het rolluik extra te belasten,
- het rolluik te bedienen wanneer het rolluikpantser uit de geleiderails is geschoten,
- het rolluik te gebruiken als onderdelen zichtbaar beschadigd zijn,
- het rolluik te gebruiken bij een beschadigde voedingskabel, aandrijving, afstandsbediening, besturingseenheid of onderdelen van de solarset,
- zelfstandig wijzigingen aan het rolluik aan te brengen of onderdelen te demonteren of te verwijderen,
- kinderen met het rolluik, de afstandsbediening, de schakelaar of andere bedieningselementen te laten spelen.

Voorkom dat het rolluikpantser volledig in de rolluikkast wordt opgetrokken of dat de ophangveren in de onderste eindpositie te ver doordraaien. De eindposities van een rolluik met elektrische aandrijving of zonne-energieaandrijving moeten volgens de instructies van de fabrikant van de aandrijving worden ingesteld.

Als het rolluik voor de enige toegang tot een balkon of terras is gemonteerd, schakel dan de automatische bediening uit voordat u naar buiten gaat. Anders bestaat het risico dat het rolluik automatisch sluit en u buitensluit.

Afvoer van het product

Voer het product aan het einde van de levensduur af volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.



Scheid de onderdelen van het rolluik indien mogelijk op materiaalsoort, zoals metalen, kunststoffen, rubberen onderdelen, verpakkingsmaterialen en elektrische en elektronische onderdelen.



Elektrische en elektronische onderdelen, zoals de aandrijving, besturingseenheid, radio-ontvanger, kabels, schakelaars, het zonnepaneel, de oplader of afstandsbediening, mogen niet bij het ongescheiden huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever deze onderdelen in bij een erkend inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Verwijder gebruikte batterijen en accu's uit afstandsbedieningen, zenders en onderdelen van de solarset, indien dit mogelijk is, en lever deze afzonderlijk in bij een geschikt inzamelpunt voor batterijen en accu's. Batterijen en accu's mogen niet bij het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid.