

INFORMATIE OVER HET OPMETEN

Beste klant, Hier vindt u alle nodige informatie om uw op maat gemaakte rolluik correct op te meten en te bestellen.

Let op de volgende bijzonderheden:

1. U neemt de maten voor uw rolluik van buitenaf. Zoals u uw raam van buiten bekijkt, zo dient u ook uw bestelmaten in de configurator over te nemen!

2. De bedieningszijde bepaalt u echter vanuit binnen gezien!

3. Alle maatopgaven zijn in millimeters.


1 centimeter = **10** millimeter

10 centimeter = **100** millimeter

100 centimeter = **1** meter oftewel **1.000** millimeter

4. Het voorzetrolluik kan met een tolerantie van maximaal (+/-) 2 mm worden geproduceerd.

MEETINSTRUCTIE VOOR MONTAGE VAN HET VOORZETROLLUIK OP HET RAAMKOZIJN EN IN DE DAGOPENING

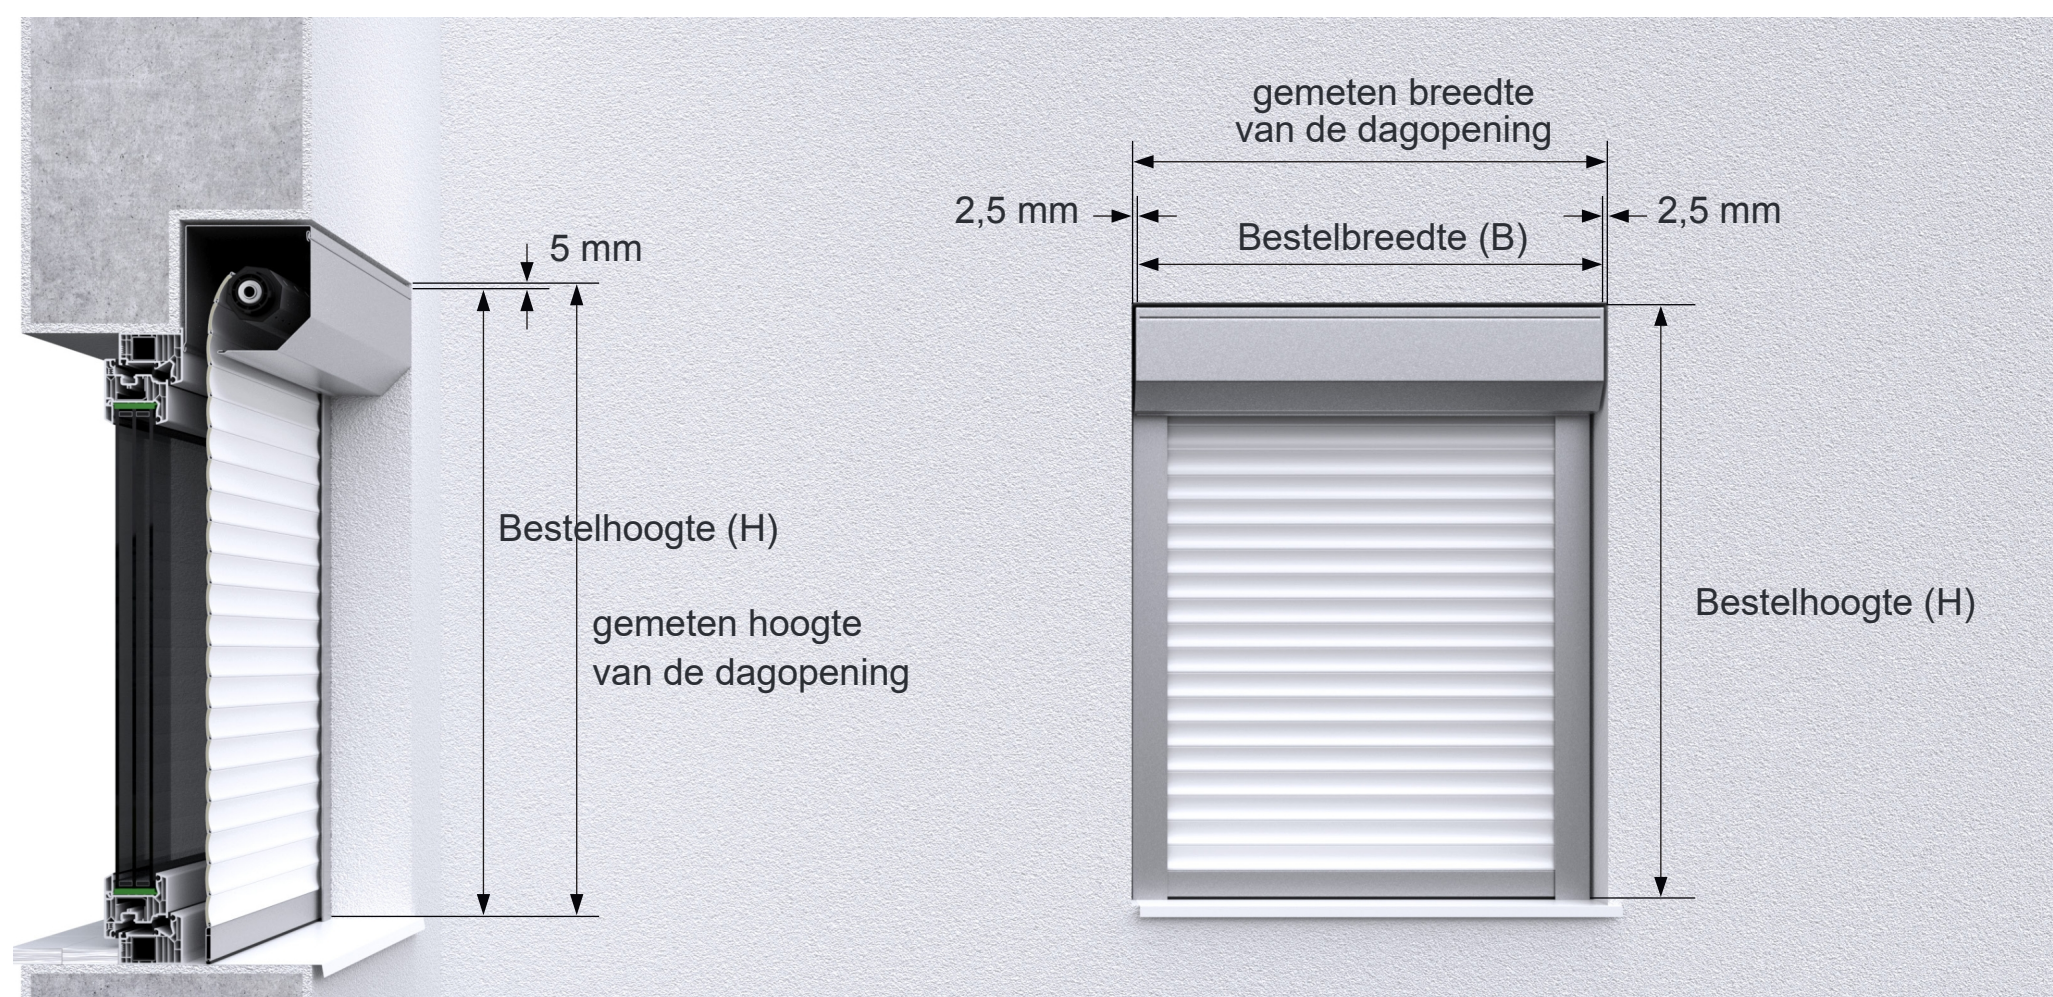

De rolluikkast en de geleiders worden binnen de dagopening, dus op het raamkozijn gemonteerd.


Dagopeninghoogte – 5 mm = Bestelhoogte (**H**)

1. Als u uw rolluik op het raam en dus in de dagopening wilt monteren, meet dan de hoogte van de dagopening op minstens drie punten, omdat de muuropening vaak scheef gemetseld of gepleisterd is. Bepaal vervolgens de kleinste gemeten hoogte. Voor de berekening van de bestelhoogte (H) trekt u van deze kleinste hoogte minimaal 5 mm af.

Breedte van de dagopening - 5 mm = Bestelbreedte (B)

2. Meet de breedte van de dagopening altijd op minstens drie punten: boven, onder en in het midden, en bepaal zo de kleinste breedte. Voor de berekening van de bestelbreedte (B) trekt u van de kleinste gemeten breedte minimaal 5 mm af.

MAATINSTRUCTIE VOOR MONTAGE VAN HET VOORZETROLLUIK ALS RECHTSROLLER

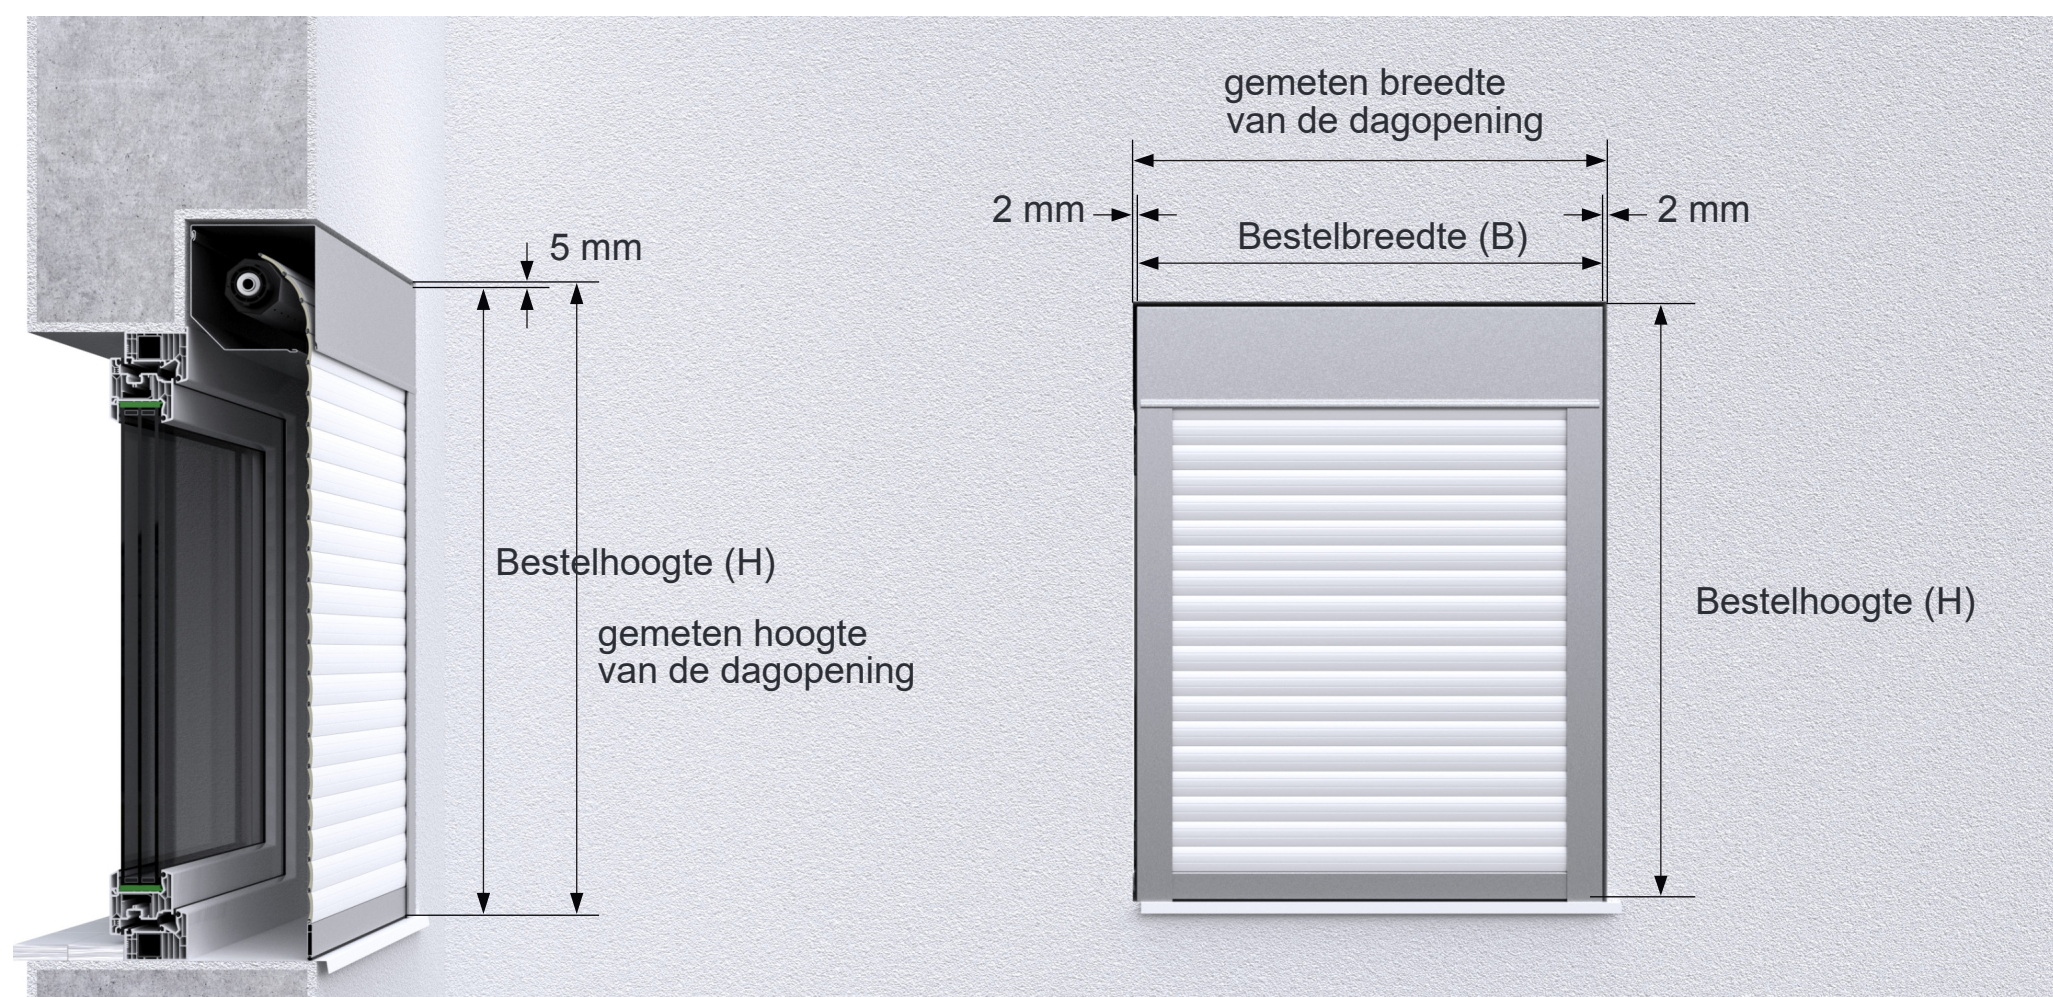

De ROLLLUIKKAST evenals de GELEIDERS worden BINNEN de DAGOPENING, dus OP HET RAAMKOZIJN gemonteerd.

Dagopeninghoogte – 5 mm = Bestelhoogte (H)

1. Meet de hoogte van de laibung op minstens drie punten en bepaal zo de kleinste hoogte. Voor de berekening van de bestellhöhe (H) trekt u van de kleinste gemeten hoogte minimaal 5 mm af.


Breedte van de dagopening - 4 mm = Bestelbreedte (B)

2. Meet de breedte van de dagopening op minstens drie punten: boven, onder en in het midden en bepaal de kleinste maat voor de breedte. Voor de berekening van de bestelbreedte (B) trekt u van de gemeten kleinste breedte 4 mm af.

INFORMATIE OVER
PROFIEL-BOUWGRENZEN

Hier vindt u de maximale
bouwgrenzen van de bij
Rolladenplanet verkrijgbare
rolluikprofielen.

Controleer eerst of de bouwgrenzen
van het gewenste lamelprofiel
overeenkomen met uw uiteindelijke
maat. Let op dat de maximale
oppervlakte niet mag worden
overschreden.

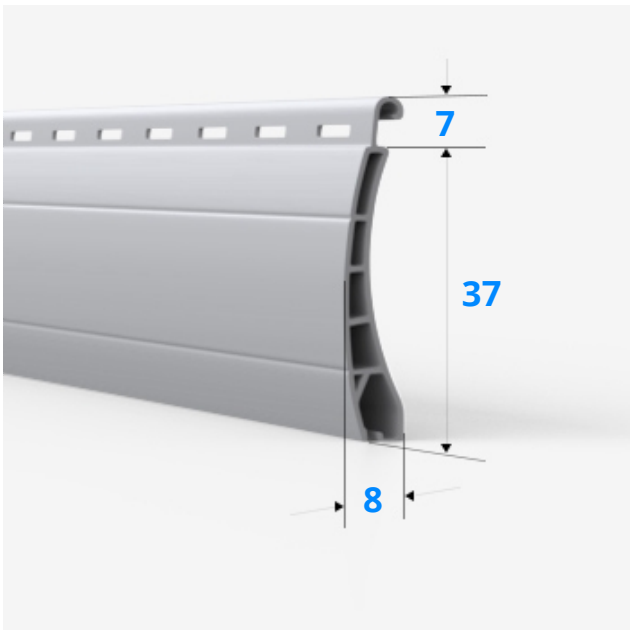


PVC 37

Kunststof



max. breedte	1600 mm
max. hoogte	3000 mm
max. oppervlak	3 m²
Insectenhor	mogelijk

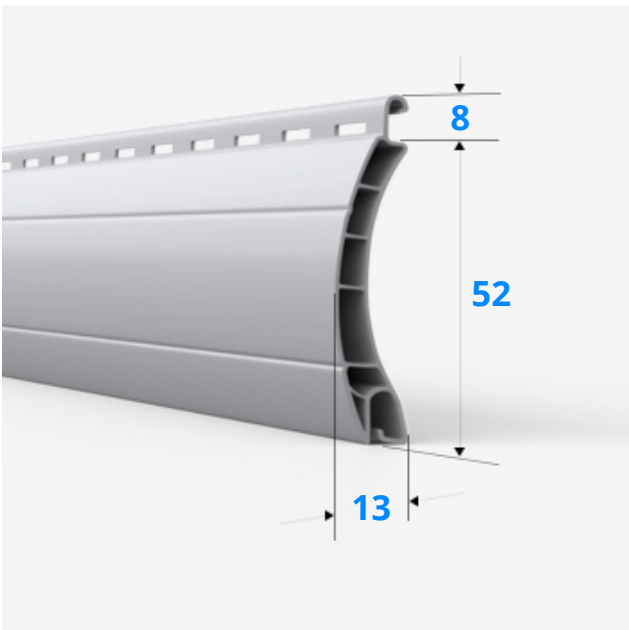


PVC 52

Kunststof



max. breedte	3000 mm
max. hoogte	2700 mm
max. oppervlak	4,5 m²
Insectenhor	niet mogelijk

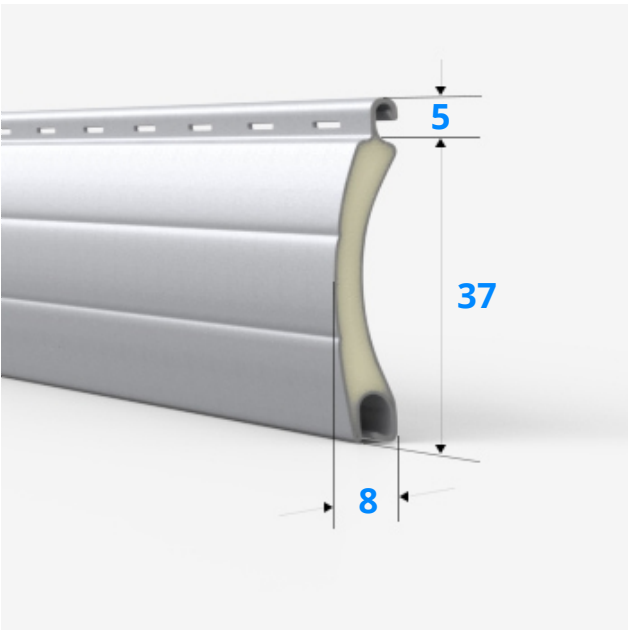


ALU 37

Aluminium



max. breedte	3000 mm
max. hoogte	3000 mm
max. oppervlak	6 m²
Insectenhor	mogelijk

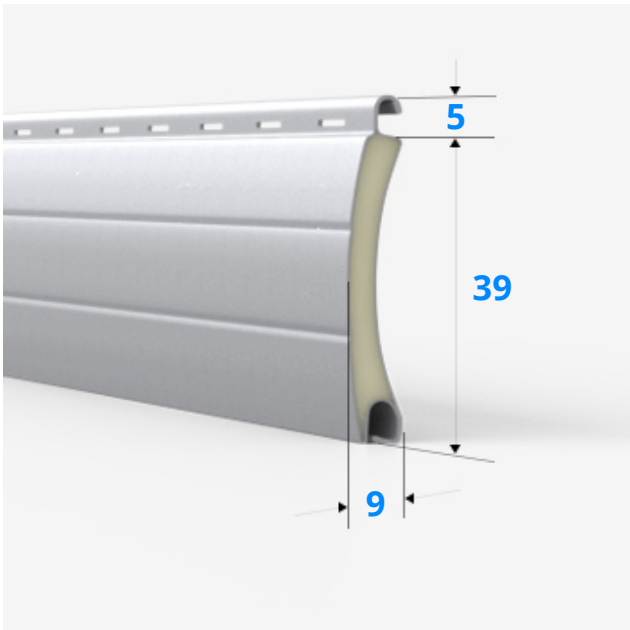


ALU 39

Aluminium



max. breedte	3000 mm
max. hoogte	3000 mm
max. oppervlak	6 m²
Insectenhor	mogelijk

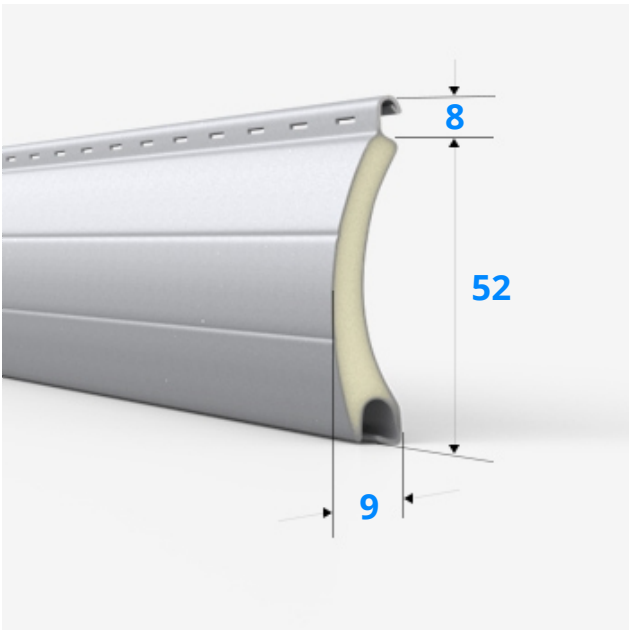

ALU 52


Aluminium



max. breedte	3700 mm
max. hoogte	2700 mm
max. oppervlak	10 m²
Insectenhor	niet mogelijk

GELEIDERS –
OVERZICHT

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare geleiders voor
voorzetrolluiken.

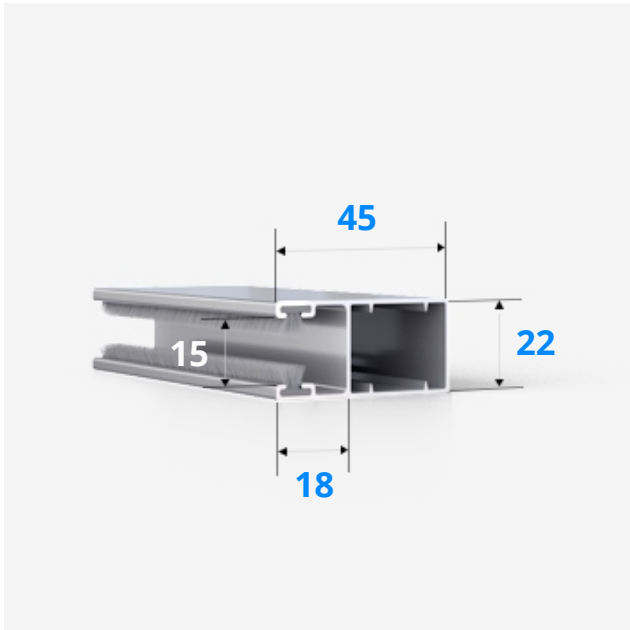


F 45/22

Geleiders




max. Rollladenbreite 1800 mm

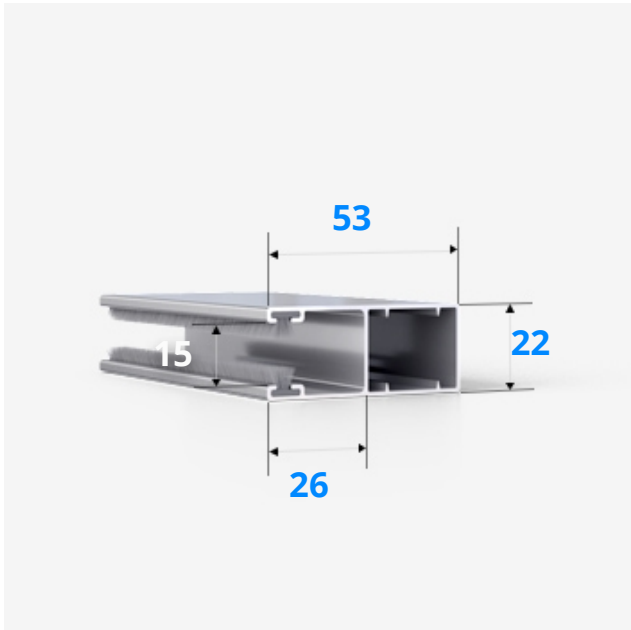

F 53/22

Geleiders

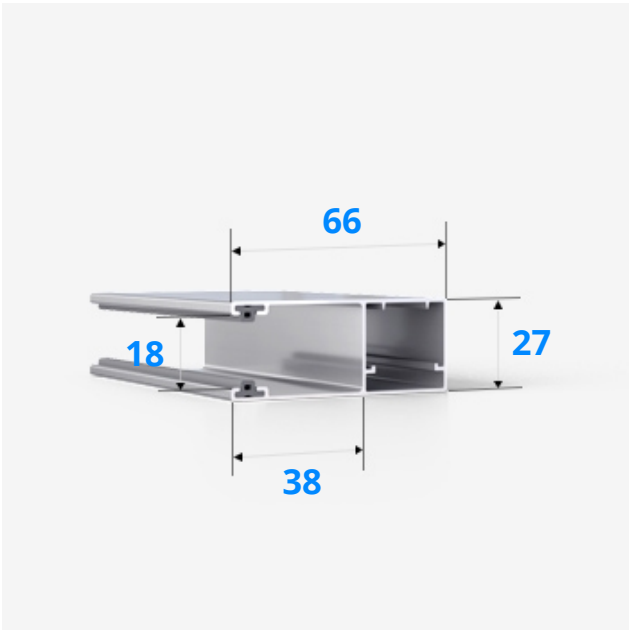


F 66/27

Geleiders



Maxi-geleiders voor profielen 52

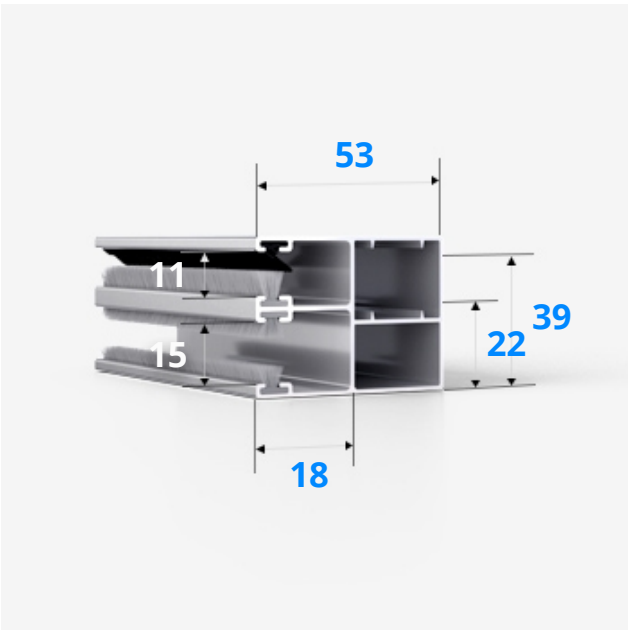

F 53/39 IS

Geleiders




max. rolluikbreedte 2000 mm

Geleiders voor rolluiken met
insectenhor



F 53/60

Geleiders

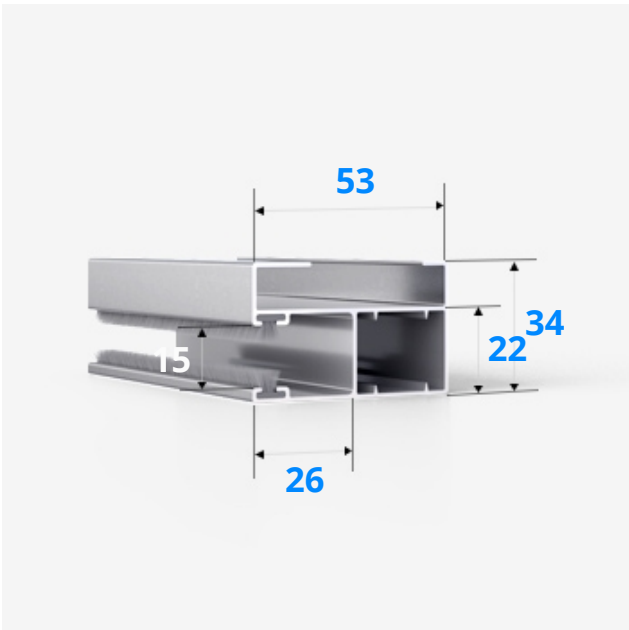

F 53/34

Geleiders




GELEIDERS –
OVERZICHT

Vind hier uw gewenste lamelprofiel en controleer met welke geleiders het compatibel is.

						
		PVC 37 Kunststof	PVC 52 Kunststof	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
F 45/22		■	■	■	■	■
F 53/22		■	■	■	■	■
F 66/27		■	■	■	■	■
F 53/39 IS		■	■	■	■	■
F 53/60		■	■	■	■	■
F 53/34		■	■	■	■	■

KAST MET
SCHUINE HOEK
VAN 45°, GEWALST

Hier vindt u alle beschikbare vierkante rolluikkasten en de bijbehorende maatgegevens.

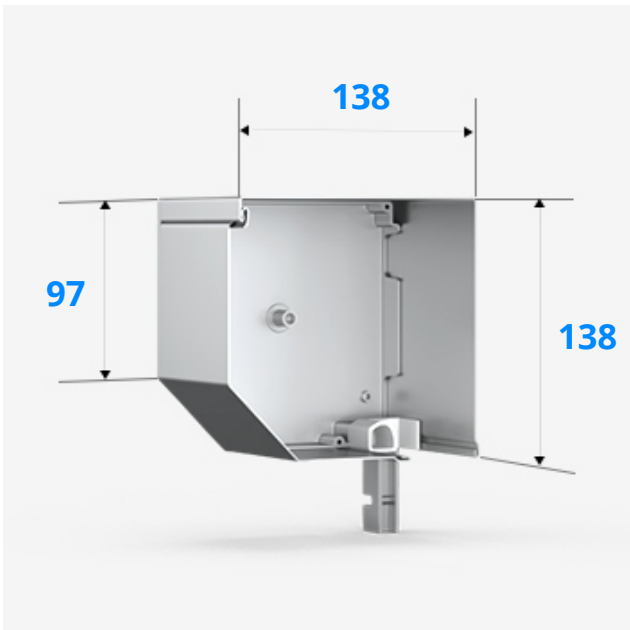


K 137

Hoekig 45°



Insectenhor

niet mogelijk

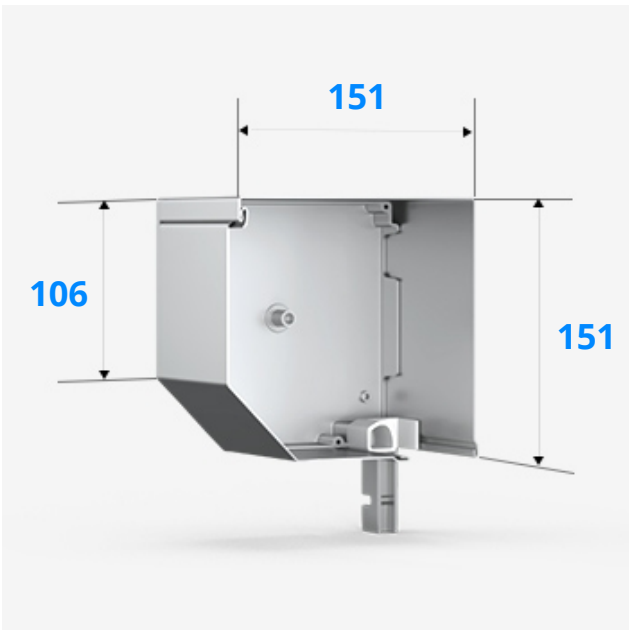


K 150

Hoekig 45°



Insectenhor

mogelijk

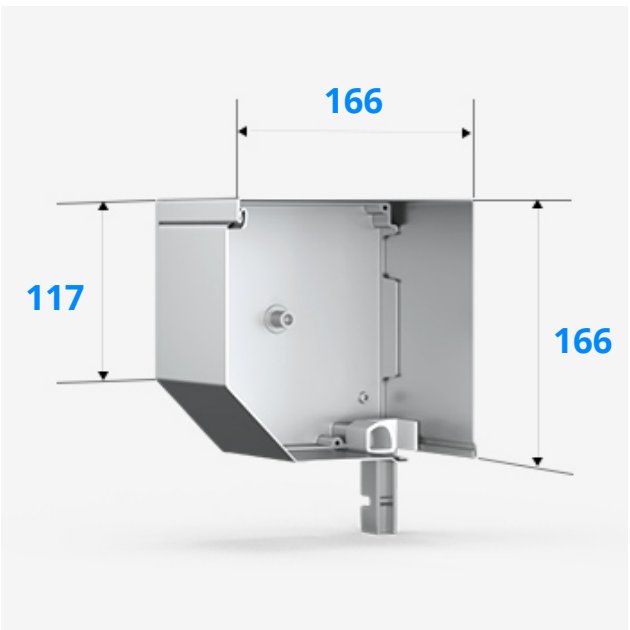


K 165

Hoekig 45°



Insectenhor

mogelijk

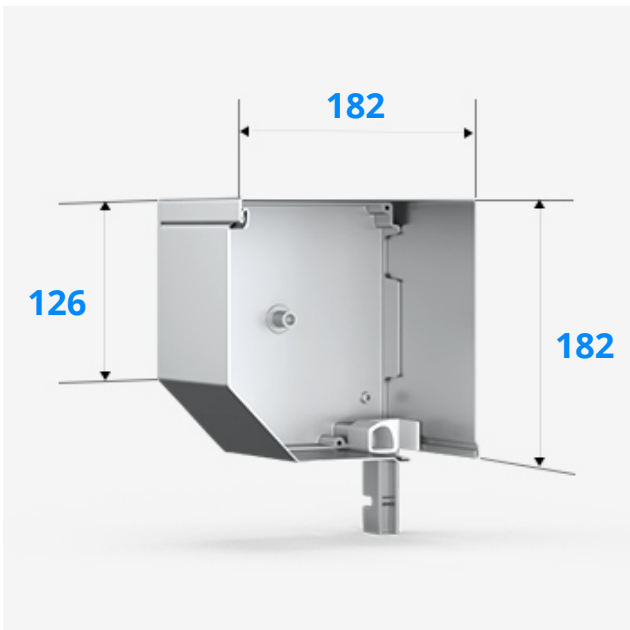


K 180

Hoekig 45°



Insectenhor

mogelijk

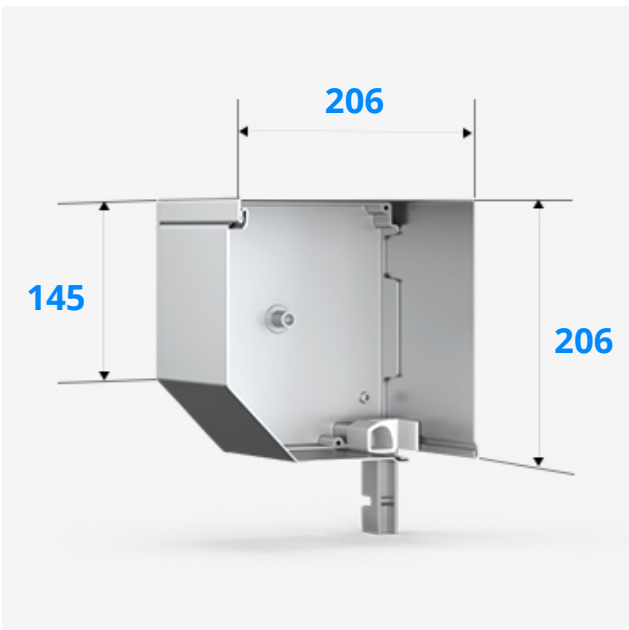

K 205

Hoekig 45°



Insectenhor

mogelijk


KAST MET
SCHUINE HOEK
VAN 45°, GEWALST

Controleer welke kastvorm en kastmaat geschikt zijn voor uw rolluikprofiel. De maximale totale hoogte van uw voorzetrolluik (inclusief kast) hangt af van de gekozen kastvorm en de afmetingen ervan.

Totale hoogte van het rolluik incl. kast						
		PVC 37 Kunststof	PVC 52 Kunststof	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
137 Hoekig 45°		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS Hoekig 45°		-	-	-	-	-
150 Hoekig 45°		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS Hoekig 45°		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165 Hoekig 45°		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS Hoekig 45°		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180 Hoekig 45°		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS Hoekig 45°		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205 Hoekig 45°		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS Hoekig 45°		-	-	-	-	-

HALFRONDE KAST,
GEWALST

Hier vindt u alle beschikbare
halfronde rolluikkasten en de
bijbehorende maatgegevens.

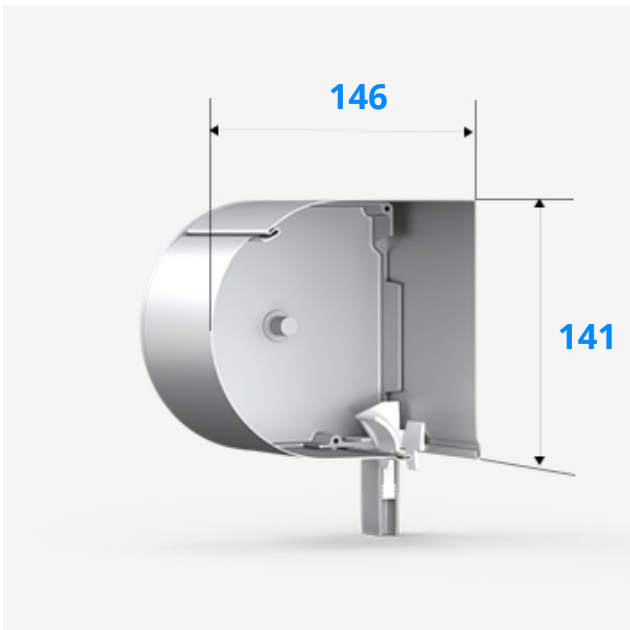

K 137

Halfrond



Insectenhor

niet mogelijk




K 150

Halfrond



Insectenhor

mogelijk

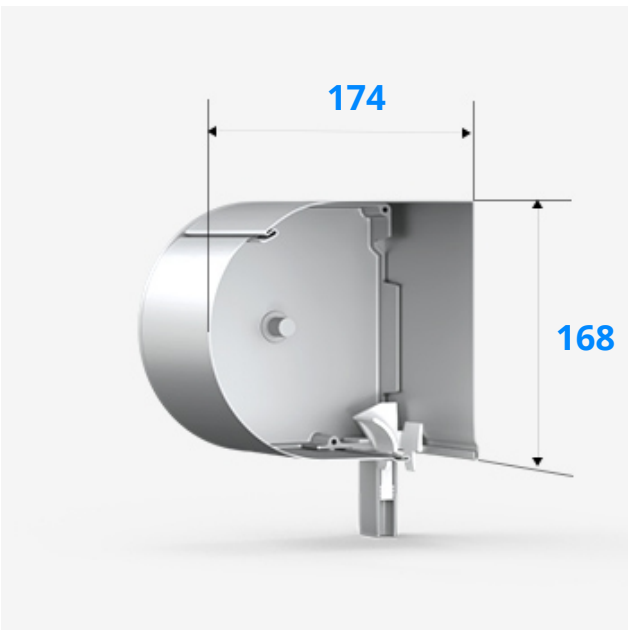


K 165

Halfrond



Insectenhor

mogelijk

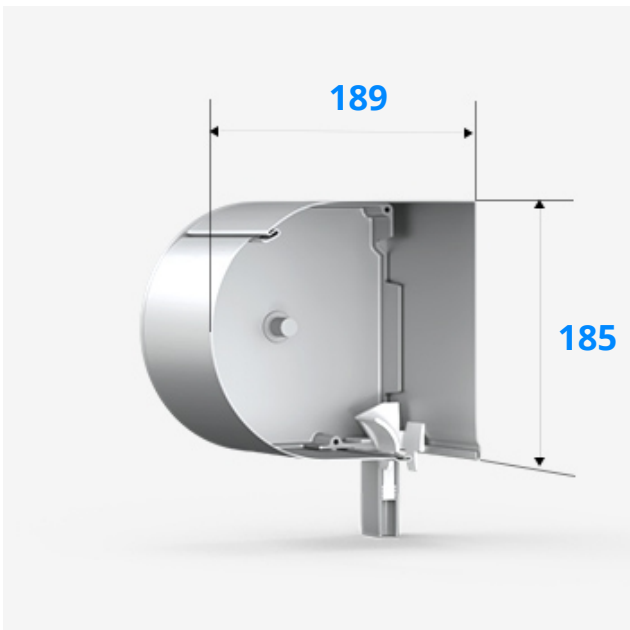


K 180

Halfrond



Insectenhor

mogelijk

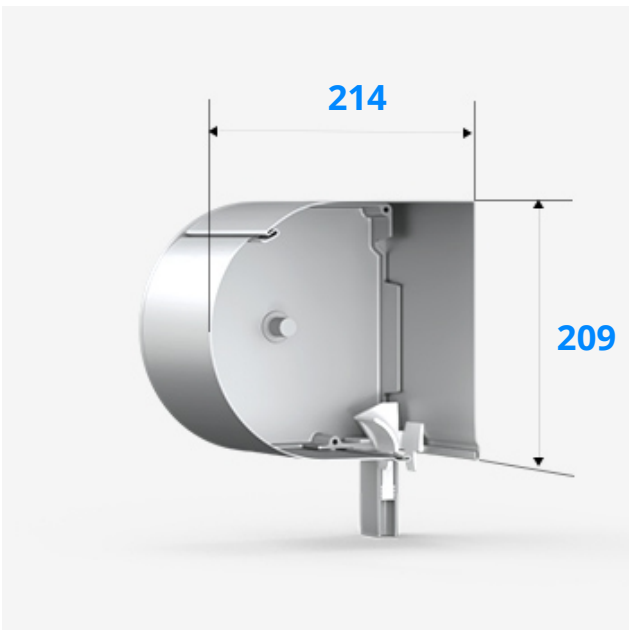

K 205

Halfrond



Insectenhor

mogelijk


HALFRONDE KAST,
GEWALST

Controleer welke kastvorm en kastmaat geschikt zijn voor uw rolluikprofiel. De maximale totale hoogte van uw voorzetrolluik (inclusief kast) hangt af van de gekozen kastvorm en de afmetingen ervan.

Totale hoogte van het rolluik incl. kast						
		PVC 37 Kunststof	PVC 52 Kunststof	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
137 Halfrond		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS Halfrond		-	-	-	-	-
150 Halfrond		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS Halfrond		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165 Halfrond		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS Halfrond		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180 Halfrond		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS Halfrond		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205 Halfrond		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS Halfrond		-	-	-	-	-

KWARTRONDE KAST,
GEWALST


Hier vindt u alle beschikbare
kwartronde rolluikkasten en de
bijbehorende maatgegevens.

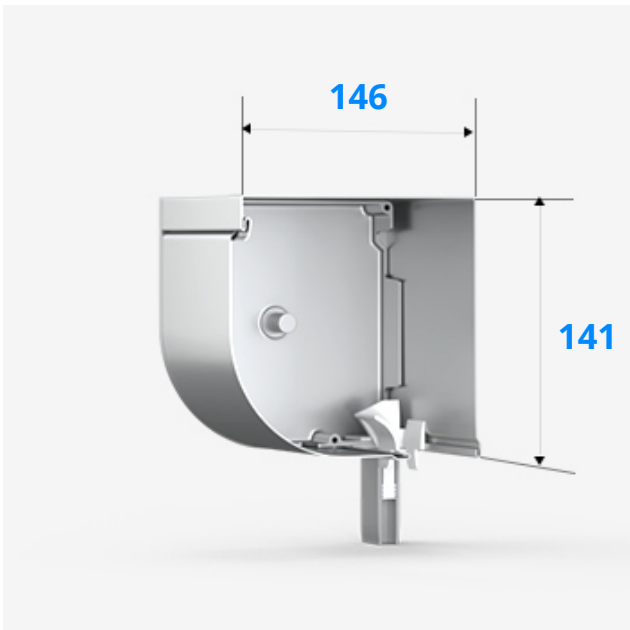

K 137
Kwartrond




Insectenhor **niet mogelijk**

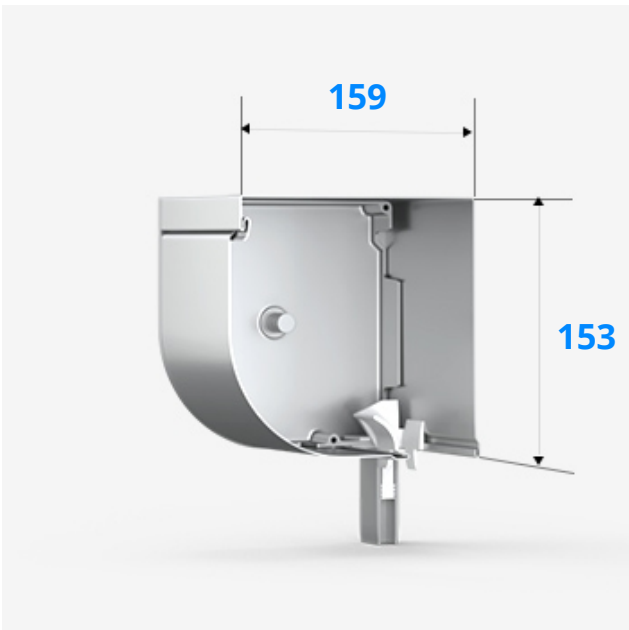

K 150
Kwartrond




Insectenhor **mogelijk**

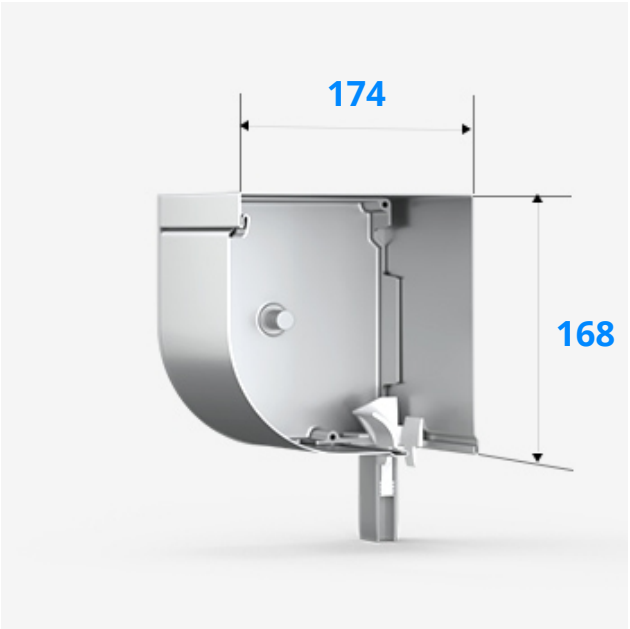

K 165
Kwartrond




Insectenhor **mogelijk**

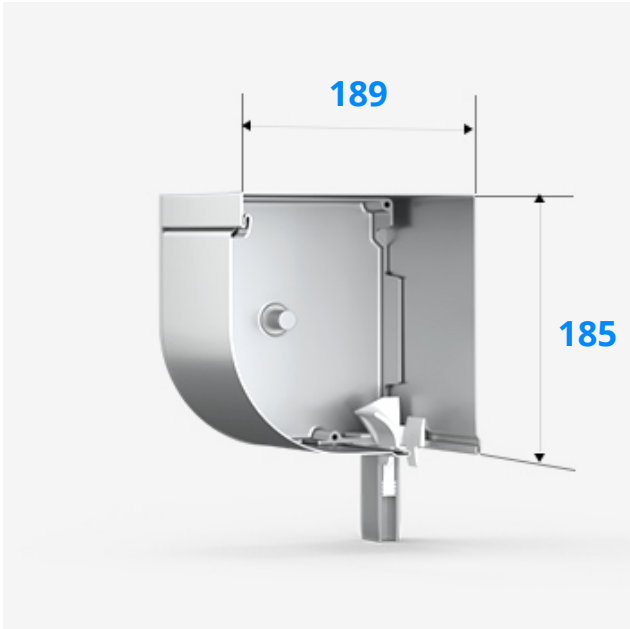

K 180
Kwartrond



Insectenhor **mogelijk**

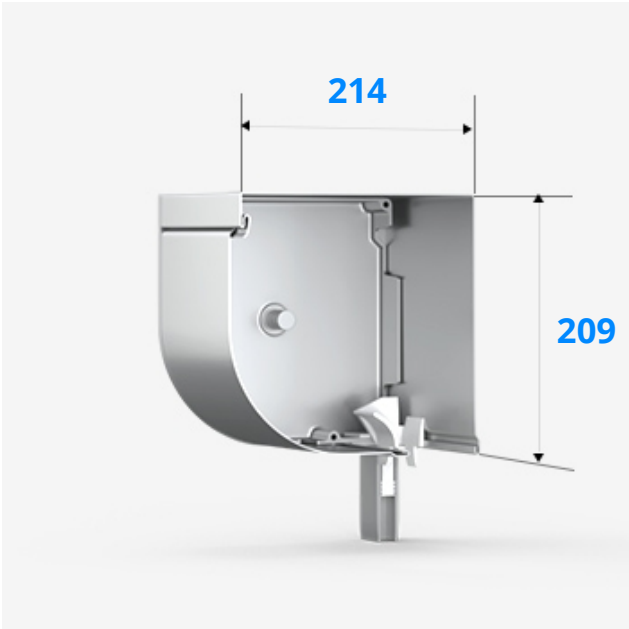

K 205
Kwartrond



Insectenhor **mogelijk**

**KWARTRONDE KAST,
GEWALST**

Controleer welke kastvorm en kastmaat geschikt zijn voor uw rolluikprofiel. De maximale totale hoogte van uw voorzetrolluik (inclusief kast) hangt af van de gekozen kastvorm en de afmetingen ervan.

Totale hoogte van het rolluik incl. kast						
		PVC 37 Kunststof	PVC 52 Kunststof	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
137 Kwartrond		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS Kwartrond		-	-	-	-	-
150 Kwartrond		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS Kwartrond		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165 Kwartrond		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS Kwartrond		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180 Kwartrond		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS Kwartrond		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205 Kwartrond		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS Kwartrond		-	-	-	-	-